


CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVENS
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 1500		1/4	

ONDEN GÖRÜNÜŞ

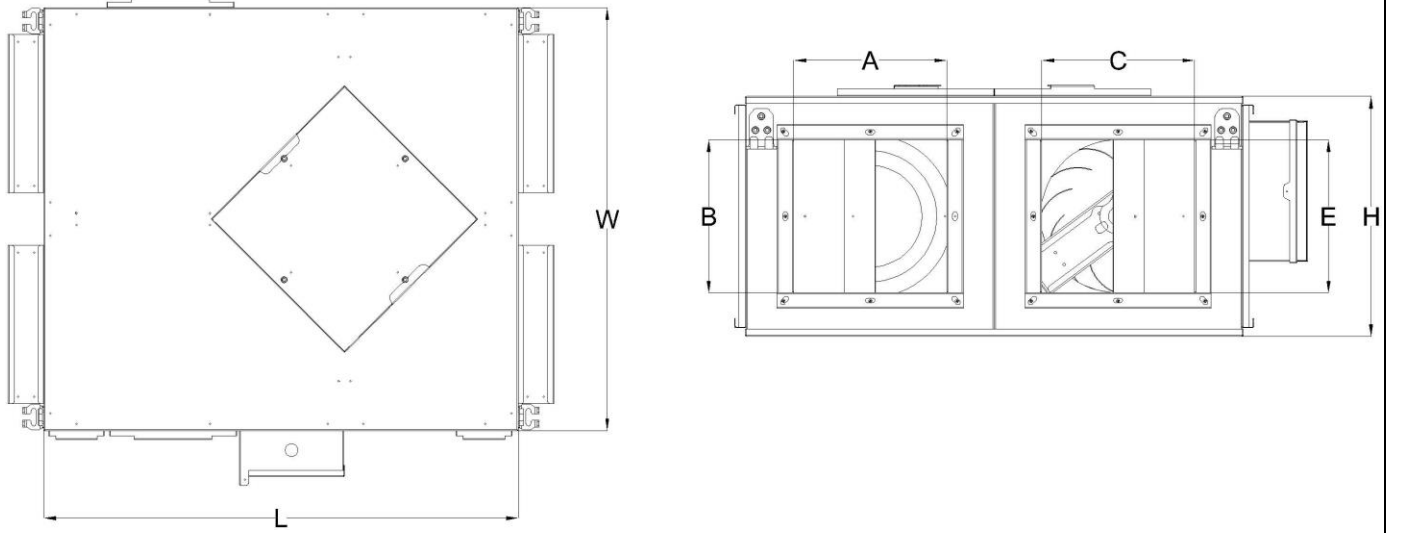

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

GENEL ÖZELLİKLER

Taze Hava Debisi 1500 m ³ /h	Egzos Hava Debisi 1500 m ³ /h	Cihaz Dışı Statik Basınç 70 Pa	Motor Gücü 2x210 W
Volt / Frekans 230 V / 50 Hz	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 45 dBA	Toplam Ağırlık 70 kg

L	W	H	AxB	CxD
1220	950	465	275	275

TSEK


CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ			
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017
Proje No	7	Proj.Takip No	
Proje Adı			
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI		
Ürün Modeli	AVENS 1500		2/4
VANTİLATÖR			
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet
1500 m ³ /h	Plug / IP 54	210 W / 1400 d/dak	1
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)		
220 V / 50 Hz	-30 / +60		
Amper	Desibel		
1.0 A	63 dBA		

AVENS

AVENS 1500 IGK

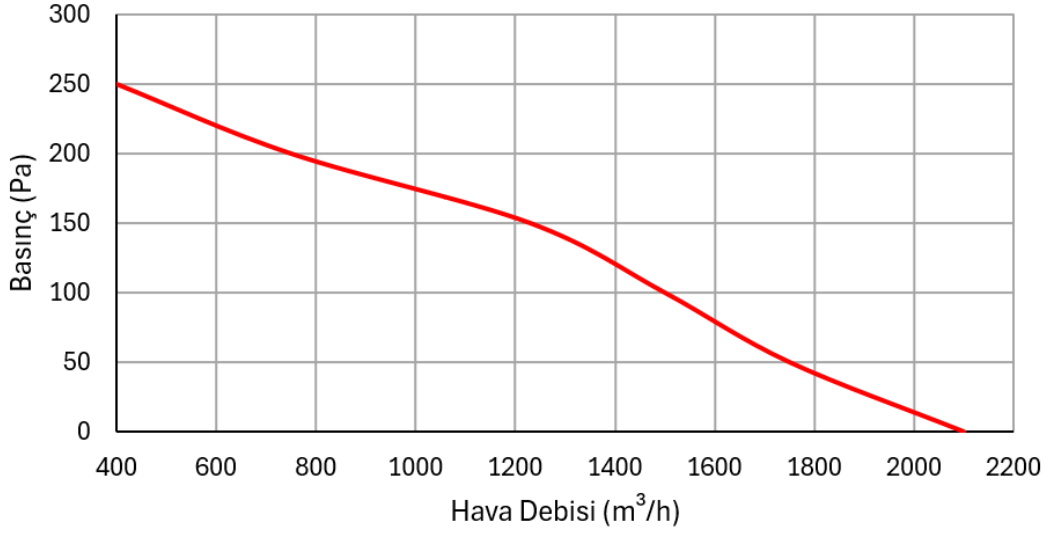

AKSESUARLAR	
	

TSEK

CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ**AVENS**

Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017
Proje No	7	Proj.Takip No	
Proje Adı			
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI		
Ürün Modeli	AVENS 1500		3/4

ASPIRATÖR

Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor(μ F)
1500 m ³ /h	Plug / IP 54	210 W / 1400 d/dak	1	7
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
1.0 A	63 dBA			

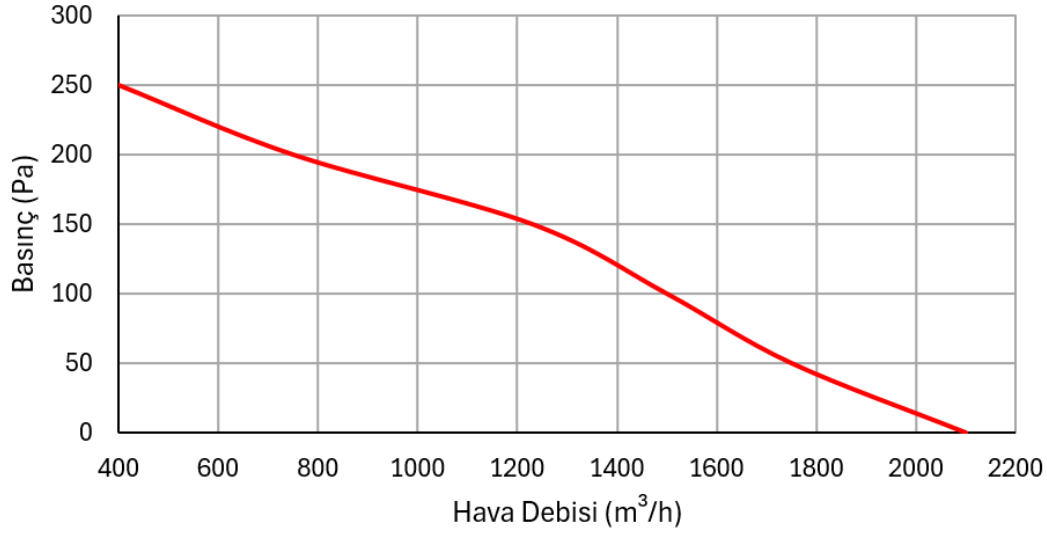AVENS 1500 IGK**AKSESUARLAR****TSEK****CE**

CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ											
Tarih	13/11/2017			Rev. Tarihi	15/11/2017						
Proje No	7			Proj.Takip No							
Proje Adı											
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI										
Ürün Modeli	AVENS 1500										
4/4											
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR											
Model	ARP-M-40-40			Maksimum İç Kaçak Oranı	1 %			Adet	1		
							Modül Ağırlığı	0 kg			
	Taze Hava	Egzost									
Debi	1500 m ³ /h	1500 m ³ /h		Yaz		Kış					
Hız	2,6 m/s		2,6 m/s		Taze	Egzos	Taze				Egzos
				B.K (Pa)	101	101	101				101
				1.2kg/m ³	101	101	101				101
Hava Giriş / Çıkış	Yaz				Kış						
	Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost				
	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış			
	KT	-3	-13,48	22	32,48	-3,00	7,48	22,00	11,52		
rH	80	100	14	8	-80	37	14	28			
* Efficiency at balanced flow											
Filtre Tipi	G-4 Panel			Filtre Basınç Kaybı	50 Pa		Eşanjör Ölçü	400x400x430		Verim (%)	55
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması											
AKSESUARLAR											

TSEK

CE

