
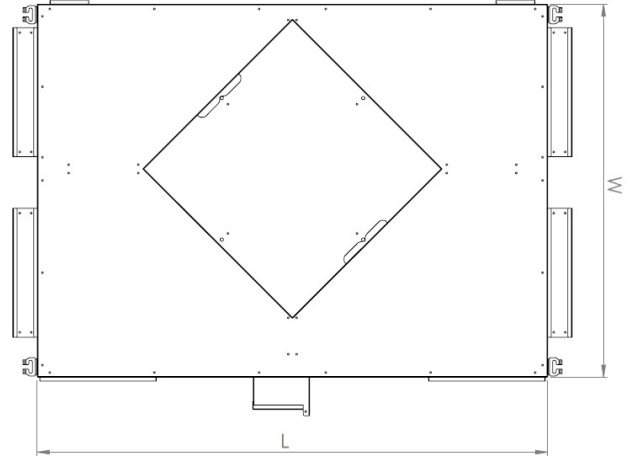


CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVENS
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 1000		1/4	

ONDEN GÖRÜNÜŞ

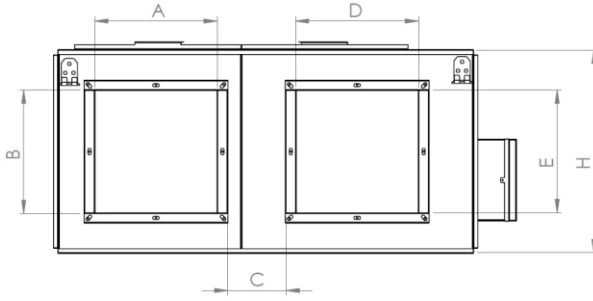

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

GENEL ÖZELLİKLER

Taze Hava Debisi 1000 m ³ /h	Egzos Hava Debisi 1000 m ³ /h	Cihaz Dışı Statik Basınç 180 Pa	Motor Gücü 2x250 W
Volt / Frekans 230 V / 50 Hz	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 43 dBA	Toplam Ağırlık 54 kg

MODEL	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
SHRV-P-10	910	815	350	250	250	100	250	250

TSEK

CE





Tasarımcı:

CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ			
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017
Proje No	7	Proj.Takip No	
Proje Adı			
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI		
Ürün Modeli	AVENS 1000		2/4
VANTİLATÖR			
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet
1000 m ³ /h	Plug / IP54	250 W / 2650 d/dak	1
Capacitor(µF)	7		
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)		
230 V / 50 Hz	-30 / +60		
Amper	Desibel		
1.2 A	53 dBA		

AVENS

AVENS 1000 IGK

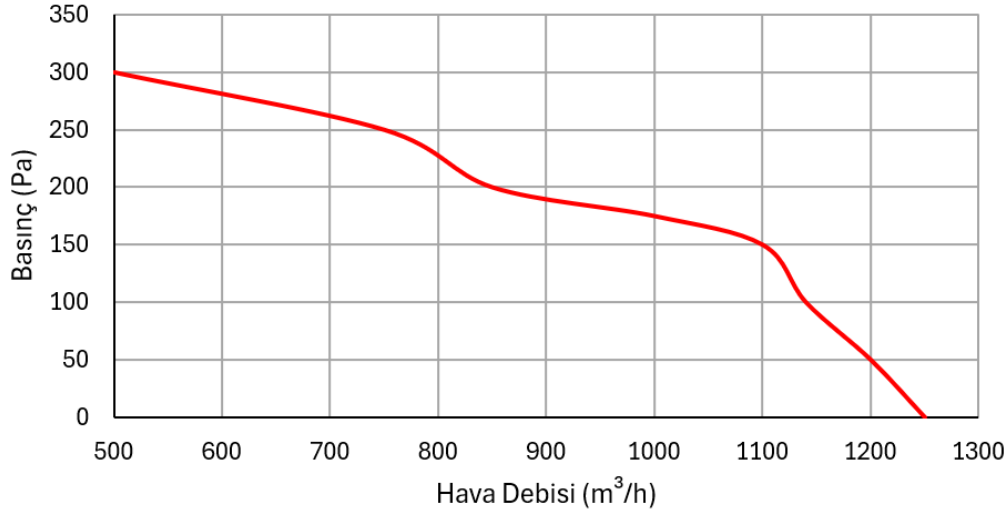

AKSESUARLAR	
	

TSEK

CE





Tasarımcı:

CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ			
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017
Proje No	7	Proj.Takip No	
Proje Adı			
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI		
Ürün Modeli	AVENS 1000		3/4
ASPIRATÖR			
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet
1000 m ³ /h	Plug / IP 54	250 W / 2650 d/dak	1
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)		Capacitor(µF)
230 V	-30 / +60		7
Amper	Desibel		
1.2 A	53 dBA		

AVENS

AVENS 1000 IGK

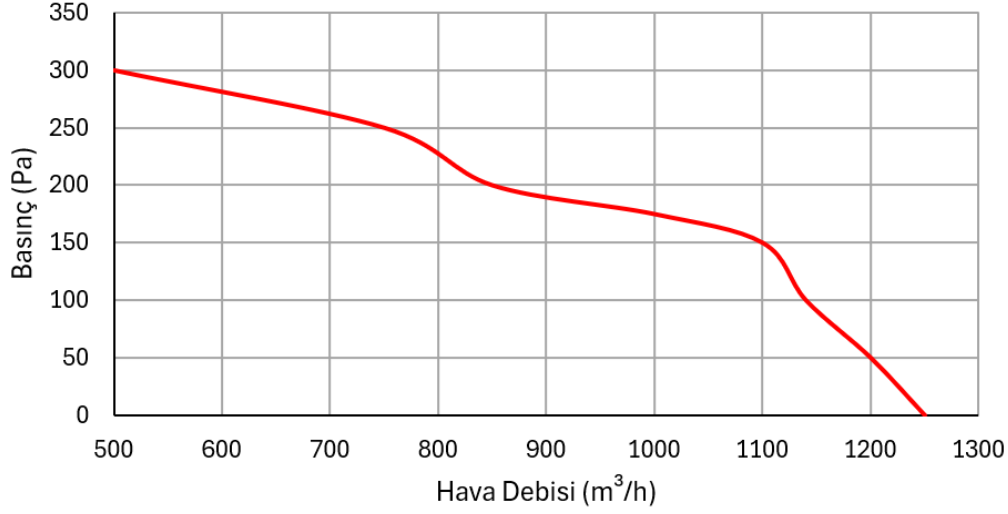

AKSESUARLAR	
	

TSEK

CE



Tasarımcı:

CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ					AVenS						
Tarih	13/11/2017	Rev. Tarihi	15/11/2017								
Proje No	7	Proj.Takip No									
Proje Adı											
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI										
Ürün Modeli	AVENS 1000				4/4						
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR											
Model	ARP-M-30-30			Maksimum İç Kaçak Oranı	1 %		Adet	1	Modül Ağırlığı	0 kg	
Debi	Taze Hava	Egzost		Yaz		Kış					
	1000 m³/h	1000 m³/h		Taze	Egzos	Taze	Egzos				
Hız	3,09 m/s	3,09 m/s		B.K (Pa)		153 153 153 153					
				1.2kg/m³		153 153 153 153					
Hava Giriş / Çıkış	Yaz				Kış						
	Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost				
	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış			
	KT	-3	-11,59	22	30,59	-3,00	5,59	22,00	13,41		
rH	80	100	14	9	-80	42	14	25			
* Efficiency at balanced flow											
Filtre Tipi	G-4 Panel			Filtre Basınç Kaybı	50 Pa	Eşanjör Ölçü	300x300x330	Eşanjör Ölçü	300x300x330	Verim (%)	55
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması											
AKSESUARLAR											

TSEK

CE



Tasarımcı: