
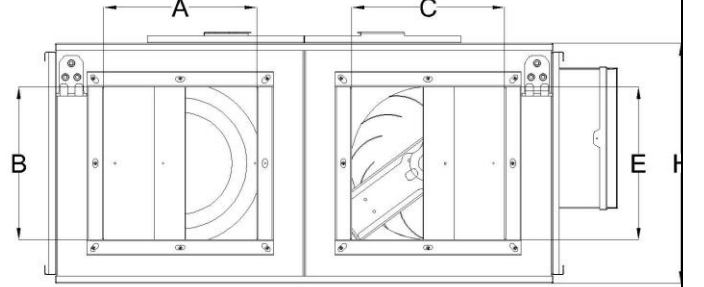


CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				AVENS
Tarih	30/01/2024	Rev. Tarihi	30/01/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 2000		1/4	

ONDEN GÖRÜNÜŞ

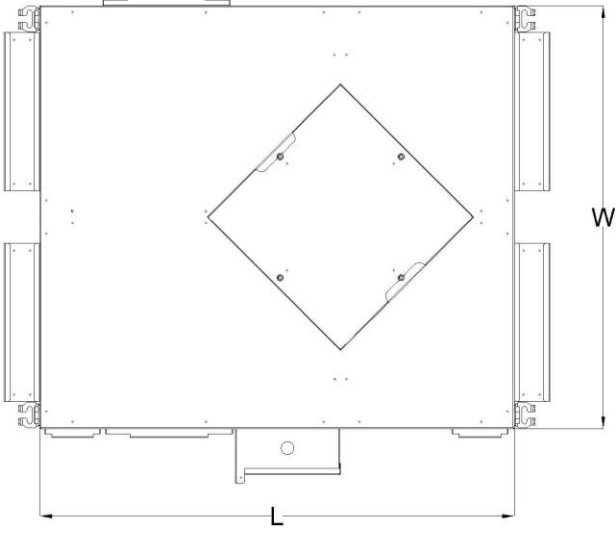

ÜSTTEN GÖRÜNÜŞ

GENEL ÖZELLİKLER

Taze Hava Debisi 2000 m ³ /h	Egzos Hava Debisi 2000 m ³ /h	Cihaz Dışı Statik Basınç 10 Pa	Motor Gücü 2x400 W
Volt / Frekans 230 V / 50 Hz	Filtre Tipi G-4 Panel	Ses Basınç Seviyesi 72dBA	Toplam Ağırlık 94 kg

L	W	H	AxB	CxD
1240	1075	500	300	300

TSEK


CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	30/01/2024	Rev. Tarihi	30/01/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 2000			2/4
VANTİLATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor(µF)
2000 m ³ /h	Plug / IP54	400 W / 1400 d/dak	1	12
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
2,2 A	72 dBA			

AVENS

AVENS 2000 IGK

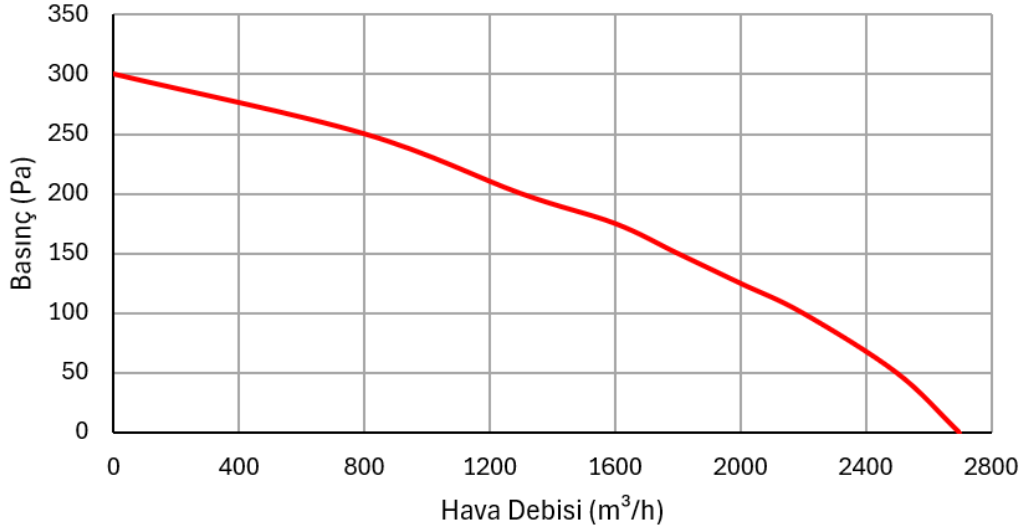

AKSESUARLAR	
	

TSEK


CE




CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ				
Tarih	30/01/2024	Rev. Tarihi	30/01/2024	
Proje No	7	Proj.Takip No		
Proje Adı				
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI			
Ürün Modeli	AVENS 2000		3/4	
ASPIRATÖR				
Hava Debisi	Fan Modeli / Class	Motor Gücü / Devir	Adet	Capacitor(µF)
2000 m ³ /h	Plug / IP54	400 W / 1400 d/dak	1	12
Voltaj / Frekans	Min / Max (°C)			
220 V / 50 Hz	-30 / +60			
Amper	Desibel			
2,2 A	72 dBA			

AVENS

AVENS 2000 IGK

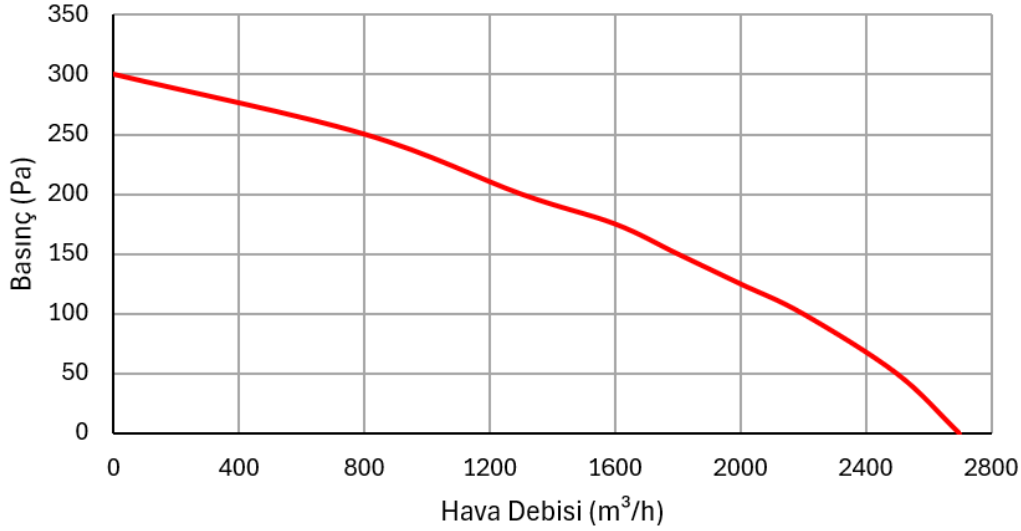


AKSESUARLAR	
	

TSEK

CE



CİHAZ TEKNİK BİLGİLERİ											
Tarih	30/01/2024			Rev. Tarihi	30/01/2024						
Proje No	7			Proj.Takip No							
Proje Adı											
Ürün Adı	ISI GERİ KAZANIM CİHAZI										
Ürün Modeli	AVENS 2000								4/4		
ALÜMİNYUM PLAKALI EŞANJÖR											
Model	CR-MS-400-500-002			Maksimum İç Kaçak Oranı	1 %			Adet	1	Modül Ağırlığı	0 kg
	Taze Hava	Egzost			Yaz		Kış				
Debi	2000 m ³ /h	2000 m ³ /h			Taze	Egzos	Taze	Egzos			
Hız	3,3 m/s	3,3 m/s									
				B.K (Pa)	135	135	135	135			
				1.2kg/m ³	135	135	135	135			
Hava Giriş / Çıkış	Yaz				Kış						
	Taze Hava		Egzost		Taze Hava		Egzost				
	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış	Giriş	Çıkış			
	KT	-3	-15,56	22	34,56	-3.00	9,56	22.00	9,44		
rH	90	41,5	14	7	-90	32	14	32			
* Efficiency at balanced flow											
Filtre Tipi	G-4 Panel			Filtre Basınç Kaybı	50 Pa			Eşanjör Ölçü	400x400x530	Verim (%)	42
* Filtre Enerji Performansı; Tercihen enerji sınıflandırması											
AKSESUARLAR											

TSEK

CE

