

ÜRÜN FİYAT KATALOĞU

2023 • 1

AVeNS
Havalandırma Sistemleri



AVenS

Havalandırma Sistemleri

AVenS Havalandırma Sistemleri, yaşam alanlarının havalandırma ihtiyaçlarında uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı cihazlar ile çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.



Bu işaret sessiz ve garantili çalışma performansını simgeler.
Ayrıca IMQ uluslararası standart performansını (hava debisi ve basınç) test eder.



Bu işaret ErP uyumluluğunu simgeler.
Çevreci eko dizayn olarak üretilen cihazları işaret eder.
ErP direktifi 2009/125/CE.



Bu işaret AB direktiflerine uygunluğu belirtilen cihazları simgelemektedir.
AB ülkelerinde malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin oluşturduğu sağlık ve güvenlik işaretidir.



Bu işaret güvenilirliği simgeler.
Güvenlik, güç derecesi, koruma sınıfı (IP44, EN60529) ve elektrik izolasyonu IMQ tarafından onaylanmıştır.
Güvenlik standartları direktifleri (EN60335-1, EN60335-2-80 ve EN60333) Alçak gerilim direktifleri (LVD) Elektromanyetik uyumluluk yönergesi (EMC) uygunluğunu gösterir.



Bu etiket, uzun ömürlü, 30 bin saat sürekli çalışmayı garanti eder.
Rulman yataklı motorlar uzun süre mekanik arıza olmadan cihazın çalışmasını garanti eder.

06	Mini Aksiyel Fanlar		26	Hücreli Aspiratörler
	<ul style="list-style-type: none"> • PUNTO EVO • PUNTO EVO GOLD • PUNTO EVO FLEXO • PUNTO FILO • PUNTO FOUR • VORT NOTUS EC FAN • PUNTO GHOST • PUNTO • PUNTO CAM KİTİ • PUNTO - ZAMAN SAATLİ • PUNTO OTOMATİK PANJURLU 		<ul style="list-style-type: none"> • AVeNS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR • AVeNS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR 	
14	Çift Yönlü Aksiyel Fanlar		27	Şömine ve Baca Fanları
	<ul style="list-style-type: none"> • VARIO • VARIO I 		<ul style="list-style-type: none"> • TIRACAMINO 	
16	Duvar ve Tavan Tipi Radyal Fanlar		28	Aksiyel Fanlar
	<ul style="list-style-type: none"> • VORT QUADRO • VORT QUADRO I • VORT QUADRO IT - ZAMAN SAATLİ • VORT QUADRO EVO 		<ul style="list-style-type: none"> • VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR • VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR • VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR 	
20	Yuvarlak Kanal Tipi Sessiz Fanlar		30	Yatay Atışlı Çatı Tipi Fanlar
	<ul style="list-style-type: none"> • LINEO QUIET ES • LINEO QUIET 		<ul style="list-style-type: none"> • CA MD E RF • TORRETTE TR E • TORRETTE TR ED 	
22	Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar		32	Dikey Atışlı Çatı Tipi Fanlar
	<ul style="list-style-type: none"> • LINEO VO • LINEO • CA MD • CA IN-LINE QUIET AKUSTİK KABİNLİ • SENSÖRLER • HIZ ANAHTARI 		<ul style="list-style-type: none"> • TORRETTE TR E-V • TORRETTE TR ED-V 	
24	Kanal Tipi Fanlar		34	Hücreli Fanlar
	<ul style="list-style-type: none"> • CA IN-LINE QUIET AKUSTİK KABİNLİ • SENSÖRLER 		<ul style="list-style-type: none"> • VORT QBK HE SAL • VORT QBK HE COMFORT 	
25	Dikdörtgen Kanal Tipi Fanlar		36	Davlumbaz Fanlar
	<ul style="list-style-type: none"> • DİKDÖRTGEN KANAL FANLARI • HIZ ANAHTARLARI 		<ul style="list-style-type: none"> • VORT QBK-SAL KC 	
			38	Ex-Proof Fanlar
				<ul style="list-style-type: none"> • E ATEX AKSİYEL FANLAR • C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR
			40	Direkt Akuple Radyal Fanlar
				<ul style="list-style-type: none"> • NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR • NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

41 Radyal Fanlar <ul style="list-style-type: none">• NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR	62 Isı Geri Kazanım Cihazları <ul style="list-style-type: none">• ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI• ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZI AKSESUARLARI• KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI• AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI• ELEKTRİKLİ ISITİCILAR• SULU BATARYALAR
42 Sık Kanatlı Radyal Fanlar <ul style="list-style-type: none">• NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR	66 Antiviral Ürünler <ul style="list-style-type: none">• UVLOGIKA SYSTEM• DEPURO PRO
43 Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar <ul style="list-style-type: none">• NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR	70 Flexible Hava Kanalları <ul style="list-style-type: none">• SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI• COMBİ NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM KOMBİNASYONLU FLEXIBLE HAVA KANALLARI• PVC ENDÜSTRİYEL FLEXIBLE HAVA KANALLARI
44 Sığınak Havalandırma Üniteleri <ul style="list-style-type: none">• AVENS BVU SİĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ• AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR	73 Anemostadlar <ul style="list-style-type: none">• PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR• METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR
46 Frekans Konvertörleri <ul style="list-style-type: none">• VLT HVAC DRIVE FC101• VLT HVAC DRIVE FC102	74 Havalandırma Ürünleri <ul style="list-style-type: none">• PLASTİK KELEPÇE• ALUMİNYUM FOLYO BANT• KONNEKTÖRLER• DEBİ AYAR DAMPERİ• TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE• HAVALANDIRMA KANALI FLAŞI• KÖŞE ELEMANLARI• KLEMENS/KİLIT• KANAL CONTASI• ASKİ ELEMANLARI• PERFORE L PROFİLLER• GİJON (KAPLAMALI)• MATKAP UÇLU VİDA• CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)• ÇAKMA DÜBEL• UZATMA MANŞONU• KLAPE KOLLARI• ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU
48 Santrifüj Fanlar <ul style="list-style-type: none">• MBP• MBPC• MBZM• MTRU• MTCA• NIMUS• NIMAX	
56 Plug Fanlar <ul style="list-style-type: none">• ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN	

AVeNS

Havalandırma Sistemleri



FANLAR

- MİNİ AKSİYEL FANLAR
- ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR
- DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
- KANAL TİPİ FANLAR
- DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ ASPIRATÖRLER
- ŞÖMİNE VE BACA FANLARI
- AKSİYEL FANLAR
- YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ FANLAR
- DAVLUMBAZ FANLAR
- EX-PROOF FANLAR
- DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR
- RADYAL FANLAR
- SIK KANATLI RADYAL FANLAR
- SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR
- SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- FREKANS KONVERTÖRLERİ
- SANTRİFÜJ FANLAR
- PLUG FANLAR

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO

Düşük ses seviyesi, çift hızlı motor, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klapa.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11260	ME 100/4" LL	65-95m³/h	88
11264	ME 100/4" LL T* Zaman saatli	65-95m³/h	112
11261	ME 100/4" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	65-95m³/h	132
11262	ME 100/4" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	65-95m³/h	171
11263	ME 100/4" LL T*PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	65-95m³/h	145
11270	ME 120/5" LL	120-175m³/h	102
11274	ME 120/5" LL T* Zaman saatli	120-175m³/h	126
11271	ME 120/5" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	120-175m³/h	146
11272	ME 120/5" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	120-175m³/h	186
11273	ME 120/5" LL T*PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	120-175m³/h	160

*(T) Zaman saatli 3-20' dakika ayarlanabilir, geç kapanma sağlar.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MINİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO GOLD

Düşük ses seviyesi, çift devirli, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klapa.



GIALLO - YELLOW GOLD

NONO TEKNOLOJİ
RENKLENDİRME

ÇOK SESSİZ
26.9 Lp dB(A)

IPX5
YALITIM II



ROSA - PINK GOLD



NERO - BLACK GOLD



BIANCO - WHITE GOLD



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11306	ME 100/4" LL GIALLO - YELLOW GOLD	65-95m³/h	130
11307	ME 100/4" LL ROSA - PINK GOLD	65-95m³/h	130
11308	ME 100/4" LL NERO - BLACK GOLD	65-95m³/h	130
11309	ME 100/4" LL BIANCO - WHITE GOLD	65-95m³/h	130
11316	ME 100/4" LL T GIALLO - YELLOW GOLD Zaman saatı	65-95m³/h	152
11317	ME 100/4" LL T ROSA - PINK GOLD Zaman saatı	65-95m³/h	152
11318	ME 100/4" LL T NERO - BLACK GOLD Zaman saatı	65-95m³/h	152
11319	ME 100/4" LL T BIANCO - WHITE GOLD Zaman saatı	65-95m³/h	152

*(T) Zaman saatı 3-20' dakika ayarlanabilir, geç kapanma sağlar.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PUNTO EVO FLEXO

Düşük ses seviyesi, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klapa.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11313	MEX 100/4" LL 1S	90m ³ /h	59
11314	MEX 100/4" LL 1S T Zaman saatli	90m ³ /h	76
11333	MEX 120/5" LL 1S	175m ³ /h	72
11334	MEX 120/5" LL 1S T Zaman saatli	175m ³ /h	91

*(T) Zaman saatı 3-20' dakika ayarlanabilir, geç kapanma sağlar.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MINİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO FILO

Yatay ve dikey monte edilebilir, ince tasarım, geri tepme ventili.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11125	MF 150/6"	335m³/h	82

PUNTO FOUR

Yatay ve dikey monte edilebilir, sık tasarım, geri tepme ventili.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11143	MFO 90/3,5"	65m³/h	47
11145	MFO 100/4"	85m³/h	49
11147	MFO 120/5"	175m³/h	58

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

VORT NOTUS EC FAN

Yatay ve dikey monte edilebilir, gövdesi çıkartılıp kanal tipi olarak kullanılabilir, EC motorlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11903	VORT NOTUS Çift Hızlı	12-42m³/h	190
11177	VORT NOTUS T-HCS Zaman saati, nem sensörü, çift hızlı	12-42m³/h	238

PUNTO GHOST

Yatay ve dikey monte edilebilir. Kanal tipi mini aksiyel fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11110	MG 90/3,5"	65m³/h	30
11116	MG 120/5"	160m³/h	36
11117	MG 150/6"	320m³/h	63

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MINİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO

Yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11201	M 100/4"	90m³/h	27
11301	M 120/5"	175m³/h	33
11401	M 150/6"	335m³/h	54

PUNTO CAM KİTİ

Punto model ürünler için uygun, cama takılabilir kit (Fan ile birlikte kullanılır)



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
22131	100/4	18
22132	120/5	22
22133	150/6	27

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO - Zaman Saatli

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11211	M 100/4" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	90m³/h	29
11311	M 120/5" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	175m³/h	37
11411	M 150/6" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	335m³/h	60

PUNTO OTOMATİK PANJURLU

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
11221	M 100/4A" AUTO	90m³/h	51
11321	M 120/5A" AUTO	175m³/h	59
11421	M 150/6A" AUTO	335m³/h	95

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TERTEMİZ HAVA MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW MONO bulunduğuuz ortamdaki havayı konfor şartlarınızı bozmadan sürekli taze tutuyor. VORT HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı sağlayarak % 93'e varan enerji verimliliği sayesinde maksimum tasarruf sağlıyor.



Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO

AVenS

Avens Hava İndirme Sistemleri A.Ş.

www.avensair.com



Türkiye Distribütörü



ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO

Otomatik panjurlu, cam ve duvara monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
	Egzoz	Taze Hava		
12615	150/6" AR LL S	380m³/h	CR5N	124
12455	230/9" AR LL S	700m³/h	CR5N	220
12415	300/12" AR LL S	1650m³/h	CR5N	308

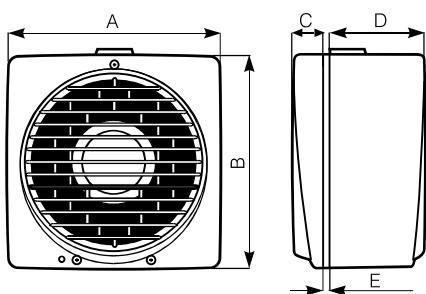

MODEL	A	B	C	D	E min/max	CAM MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6"	275	218		92.5		185-190
VORTICE 230/9"	294	297	31	130	2/38	257-262
VORTICE 300/12"	360	393		147		324-329

Ölçüler (mm)



HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	55

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO I

Otomatik panjurlu, duvar içine, tavana ve asma tavana monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)	
	Egzoz	Taze Hava			
12616	150/6" ARI LL S	350m³/h	200m³/h	CR5N	195
12456	230/9" ARI LL S	680m³/h	350m³/h	CR5N	295
12416	300/12" ARI LL S	1750m³/h	1000m³/h	CR5N	355

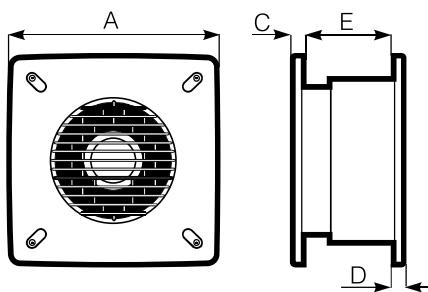

MODEL	A	C	D	E	MONTAJ BOŞLUĞU Ø
VORTICE 150/6" ARI	300	9,5	10,5	135	260-285
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	325-340
VORTICE 300/12" ARI	495	12,5	11,5	210	435-440

Ölçüler (mm)



HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12941	CR5N	100W	1.2A	55

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QUADRO

Standart çift hızlı, temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvara ve tavana monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyac duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarları ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
11936	MICRO 100	65-90m³/h	C 1,5	87
11944	MEDIO	90-120 m³/h	C 1,5	132
11952	SUPER	185-270m³/h	C 1,5	180

HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	52

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO I

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarları ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12017	MICRO 100 I	75-100m³/h	C 1,5	126
12020	MEDIO I	90-122m³/h	C 1,5	164
12023	SUPER I	190-285m³/h	C 1,5	230

VORT QUADRO IT (Zaman Saatli)

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarları ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
12018	MICRO 100 I TIMER	75-110m³/h	C 1,5	163
12021	MEDIO I TIMER	130-180m³/h	C 1,5	206
12024	SUPER I TIMER	190-280m³/h	C 1,5	250

* Zaman saat, 3-20 dk arasında ayarlanabilir.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QUADRO EVO

Radyal fanlı, ileri seviye elektronik kartlı banyo WC ıslak hacim fanları.
Quadro Evo - fan ve ön kapak (kasa dahil değil)



LL	Standart Versiyon
LL T (timer)	0 - 45° Saniye Geçikmeli Açıma, 0-20' Dakika Geçikmeli Kapanma
LL TP (timer plus)	0 - 45 - 90 ve 120° Saniye Geçikmeli Açıma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma Uzun hareketsız dönemler için, kullanıldığı alana uygun bir havalandırma sağlamak için (tatil modu) her 8 - 12 veya 24 saatte bir ayarlamak mümkündür.
LL TP HCS (timer plus + nem sensörü)	0 - 45 - 90 ve 120° Saniye Geçikmeli Açıma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma HCS modu (nem alma) Nem seviyesi eşiği aşıldığında çalışmaya başlar. %60 - %70 - %80 ve %90 Nem seviye oranı ayarlanabilir. (%70 fabrika ayarı) Nem seviyesi önceden ayarlanmış değerin %15 altına düşüğünde veya iki saat süreklili çalıştırılan sonra durur.
LL T PIR (timer + hareket sensörü)	Hareket algılandığında hemen çalışmaya başlar, 0 - 20' Dakika Geçikmeli Kapanma Birden fazla hızlı model tercihi halinde sürekli çalışma ve hareketi algılandığında hızı artırmak mümkündür.



KOD	TEK HIZLI	DEBİ	FİYAT (EURO)
11521	QE 60 LL	60m³/h	156
11526	QE 60 LL T	60m³/h	185
11532	QE 60 LL TP	60m³/h	234
11537	QE 60 LL TP HCS	60m³/h	294
11544	QE 60 LL T PIR	60m³/h	292
11522	QE 100 LL	100m³/h	156
11527	QE 100 LL T	100m³/h	185
11533	QE 100 LL TP	100m³/h	234
11538	QE 100 LL TP HCS	100m³/h	294
11545	QE 100 LL T PIR	100m³/h	292
ÇİFT HIZLI			
11523	QE 60/35 LL	60-35m³/h	197
11528	QE 60/35 LL T	60-35m³/h	222
11534	QE 60/35 LL TP	60-35m³/h	294
11541	QE 60/35 LL TP HCS	60-35m³/h	325
11546	QE 60/35 LL T PIR	60-35m³/h	367
11524	QE 100/60 LL	100-60m³/h	197
11531	QE 100/60 LL T	100-60m³/h	222
11535	QE 100/60 LL TP	100-60m³/h	294
11542	QE 100/60 LL TP HCS	100-60m³/h	325
11547	QE 100/60 LL T PIR	100-60m³/h	367
3 HIZLI			
11525	QE 100/60/35 LL	100-60/35m³/h	244
11536	QE 100/60/35 LL TP	100-60/35m³/h	366
11543	QE 100/60/35 LL TP HCS	100-60/35m³/h	347

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVeNS Depo teslimidir • AVeNS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

Lütfen kasa seçiniz...

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
11560	QE-B I	62
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkışma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.	
11561	QE-B M	66
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf.	
11562	QE-B I VK90	105
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkışma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.	
11563	QE-B M VK90	108
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktendir. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır.	
11564	QE-B I K90 R	142
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.	
11565	QE-B I K90 S	142
	Yandan hava çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.	
11566	QE-B I K90 R 2R	164
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.	
11567	QE-B I K90 R 2L	164
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.	
11568	QE-B I K90 S 2R	164
	Yandan hava çıkışları ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.	
11569	QE-B I K90 S 2L	164
	Yandan hava çıkışları ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.	



* İki modül olarak satılır.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVeNS Depo teslimidir • AVeNS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etki Tarihi Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET ES

EC motorlu, düşük enerji tüketimli, akustik susturucu gövdeli kanal fani.



**YENİ
ÜRÜN**

**DÜŞÜK SES
SEVİYESİ**

**SUSTURULU
GÖVDE**

* Fanlar dört hızlidir. Hız anahtlarına ihtiyaç duymadan dört farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17170	LINEO 100 QUIET ES	135-175-250-300m³/h	23	POT-IT / POT	430
17171	LINEO 125 QUIET ES	180-225-320-380m³/h	24	POT-IT / POT	439
17172	LINEO 150 QUIET ES	250-305-430-515m³/h	31	POT-IT / POT	470
17174	LINEO 200 QUIET ES	570-720-945-1145m³/h	88	POT-IT / POT	583
17175	LINEO 250 QUIET ES	750-940-1250-1485m³/h	125	POT-IT / POT	1108
17176	LINEO 315 QUIET ES	1400-1730-2300-2630m³/h	220	POT-IT / POT	1360



HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



* Yüksek tasarım teknolojisi
- Maksimum hava debisi
- Minimum ses seviyesi

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12826	POT-IT HIZ ANAHTARI	80
12828	POT-HIZ ANAHTARI	85

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET

AC motorlu, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar üç hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜC (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17160	LINEO 100 QUIET	150-200-260m³/h	27	C 1,5	139
17161	LINEO 125 QUIET	190-250-320m³/h	27	C 1,5	149
17162	LINEO 150 QUIET	255-350-510m³/h	50	C 1,5	180
17164	LINEO 200 QUIET	805-1045-1160m³/h	95	C 1,5	229
17165	LINEO 250 QUIET	960-1340-1550m³/h	150	C 2,5	695
17166	LINEO 315 QUIET	2070-2530-2890m³/h	360	C 2,5	830



HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜC	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	52
12967	C 2,5	450W	2.5A	55

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

LINEO

Yüksek performans, minimum güç tüketimi, düşük gürültü emisyonu, plastik gövdeli, karma akışlı fan.



* Lineo 100-150 model fanlar çift hızlidir, Lineo 200-315 model fanlar üç hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan farklı kademe ile hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
17143	LINEO 100 Q	155-200m³/h	C 1,5	105
17144	LINEO 100	180-255m³/h	C 1,5	108
17145	LINEO 125	250-365m³/h	C 1,5	115
17146	LINEO 150	385-550m³/h	C 1,5	135
17180	LINEO 200	815-1025-1135m³/h	C 1,5	160
17181	LINEO 250	725-1145-1440m³/h	C 2,5	224
17182	LINEO 315	1590-2115-2740m³/h	C 2,5	320

HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	52
12967	C 2,5	450W	2.5A	55

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

CA MD

Metal gövde, standart montaj ayağı, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16107	CA 100 MD	220-340m³/h	C 1,5	115
16108	CA 125 MD	280-450m³/h	C 1,5	120
16109	CA 150 Q MD	300-500m³/h	C 1,5	125
16153	CA 150 MD	570-770m³/h	C 1,5	165
16155	CA 200 MD	820-1050m³/h	C 1,5	180
16156	CA 250 MD	950-1300m³/h	C 1,5	192
16157	CA 315 MD	1350-1800m³/h	C 2,5	249

HİZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5	200W	1.5A	52
12967	C 2,5	450W	2.5A	55

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

CA IN-LINE QUIET Akustik Kabinli

Metal kabinli, standart üç hızlı, 50 mm akustik izolasyonlu, geriye eğik seyrek kanatlı radyal fan, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16260	CA-IL 100 QUIET	120-200-250m³/h	C 1,5	352
16261	CA-IL 125 QUIET	160-250-310m³/h	C 1,5	360
16264	CA-IL 150 QUIET	230-320-460m³/h	C 1,5	369
16266	CA-IL 200 QUIET	410-600-830m³/h	C 1,5	435

SENSÖRLER

Sensör üniteleri; sıcaklık, duman, nem, hareket ve zaman ile ilgili değişiklikleri algılayıp havalandırma fanını istenilen değerde çalıştan cihazlardır.



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	52
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	105
12994	C HCS - Nem Sensörü	80
12998	C PIR - Hareket Sensörü	80
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	52

* Monofaze fanlarda kullanıma uygundur.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

Galvaniz çelik metal gövde, kendinden flanşlı, standart kablo ile uzatılmış elektrik bağlantı terminali, aşırı yük korumalı dikdörtgen kanal tipi radyal fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
1200	AVENS-40x20	1100m³/h	C 2,5	314
1250	AVENS-50x25	1800m³/h	C 1,5	347
1316	AVENS-60x30	2520m³/h	C 2,5	499
1317	AVENS-60x35	4100m³/h	C 2,5	842
1355	AVENS-70x40	6000m³/h	5 A	1188
1356	AVENS-70x45	7000m³/h	1,5 Frekans Inventörü	1408
1400	AVENS-80x50	9500m³/h	1,5 Frekans Inventörü	1661

HİZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12966	C 1,5 HİZ ANAHTARI	1,5A	52
12967	C 2,5 A HİZ ANAHTARI	2,5A	55
01801	5 A HİZ ANAHTARI	5A	74
80102	FC 101-1.5kW Frenkans İnvantörü	3,7A	678
80103	FC 101-2.2kW Frenkans İnvantörü	5,3A	747

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20100	AVENS-HF/FW 7/7 1,1KW	3400m³/h	250Pa	1071
20110	AVENS-HF/FW 9/9 1,5KW	5000m³/h	250Pa	1254
20120	AVENS-HF/FW 10/10 2,2KW	7000m³/h	250Pa	1428
20130	AVENS-HF/FW 12/12 3KW	9500m³/h	250Pa	1682
20140	AVENS-HF/FW 15/15 4KW	14000m³/h	250Pa	1986
20150	AVENS-HF/FW 18/18 5,5KW	18000m³/h	350Pa	2651

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (EURO)
20200	AVENS-HF/S 250 1,1KW	4000m³/h	250Pa	1730
20210	AVENS-HF/S 280 1,5KW	6000m³/h	250Pa	1978
20220	AVENS-HF/S 315 3KW	9500m³/h	250Pa	2226
20230	AVENS-HF/S 355 4KW	12000m³/h	250Pa	2577
20240	AVENS-HF/S 400 5,5KW	16000m³/h	250Pa	3255
20250	AVENS-HF/S 450 7,5KW	20000m³/h	400Pa	4090
20260	AVENS-HF/S 500 11KW	25000m³/h	500Pa	5181

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TIRACAMINO

Sürekli 200°C dayanım, radyal fanlı, baca gazı tahliyelerine uygun.



200°C
SÜREKLİ




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15000	TIRACAMINO	750m³/h	Dahil	670



• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR


Duvar tipi, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
40703	E 354 M - 1400RPM	1850m³/h	IRM30	327
40903	E 404 M - 1400RPM	3150m³/h	IRM30	398
41219	E 504 M - 1400RPM	4500m³/h	IRM30	450
41459	E 604 M - 1400RPM	7000m³/h	IRM30	613

VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı.

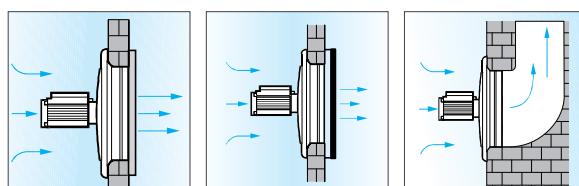


KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42259	A-E 354 T - 1400RPM	2980m³/h	IRT15	374
42308	A-E 454 T - 1400RPM	5187m³/h	IRT35	498
42327	A-E 504 T - 1400RPM	6966m³/h	IRT35	704
42336	A-E 564 T - 1400RPM	9255m³/h	IRT35	853

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvara ve tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı.

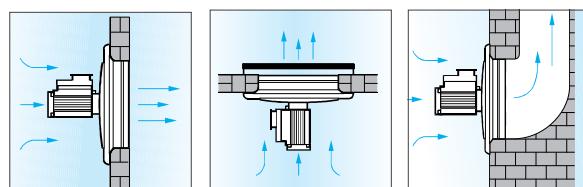

* Yatay ve dikey monte edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
42302	MP 302 T	3500m³/h	IRT 35	409
42304	MP 304 T	2200m³/h	IRT 15	409
42314	MP 354 T	3150m³/h	IRT 15	452
42324	MP 404 T	4350m³/h	IRT 15	506
42334	MP 506 T	6100m³/h	IRT 35	858
42335	MP 454 T	6800m³/h	IRT 35	656
42344	MP 504 T	8800m³/h	IRT 35	747
42374	MP 604 T	14000m³/h	IRT 40	924

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	V - 50Hz	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12921	IRM30	220 - 240	1.2A	254
12922	IRM40	220 - 240	3.5A	266
12923	IRT15	380 - 400	0.75A	279
12924	IRT35	380 - 400	2.6A	490
12927	IRT40	380 - 400	4.5A	555

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

CA MD E RF

Metal gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.




* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
16140	CA 100 MD E RF	180-280m³/h	C 1,5	236
16141	CA 125 MD E RF	220-380m³/h	C 1,5	251
16183	CA 150 MD E RF	235-480m³/h	C 1,5	345
16185	CA 200 MD E RF	350-710m³/h	C 1,5	376
16186	CA 250 MD E RF	440-850m³/h	C 1,5	445

TORRETTE TR E

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.

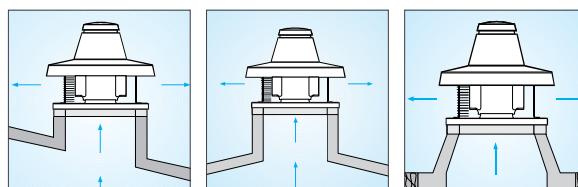


KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15115	TRM 10 E 4P	1100m³/h	C1,5	515
15205	TRM 15 E 4P	1400m³/h	C1,5	540
15216	TRM 20 E 4P	2600m³/h	C2,5	707
15356	TRM 30 E 4P	3300m³/h	C2,5	767
15555	TRT 50 E 4P	4900m³/h	IRT35	827
15071	TRT 70 E 4P	6400m³/h	IRT40	1731
15073	TRT 100 E 4P	10000m³/h	FC101 - 2.2KW	1802
15076	TRT 150 E 6P	15000m³/h	IRET6	2574
15078	TRT 180 E 6P	16000m³/h	IRET6	3020
15079	TRT 210 E 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3235

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, yatay atışlı, emniyet için sabitleyici çelik halat tel, aşırı yük koruması.

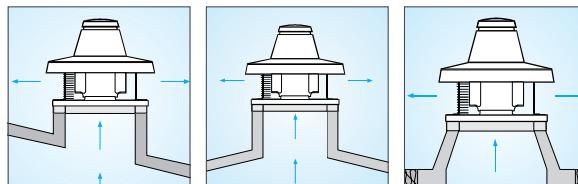

* Fanlar çift hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15039	TRM 10 ED 4P	1100m³/h	C 2,5	598
15041	TRM 15 ED 4P	1400m³/h	C 2,5	609
15043	TRM 20 ED 4P	2200m³/h	C 2,5	797
15046	TRM 30 ED 4P	3100m³/h	C 2,5	881
15049	TRT 50 ED 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	952
15081	TRT 70 ED 4P*	5300-6000m³/h	IRET 6	1854
15083	TRT 100 ED 4P*	8300-9100m³/h	IRET 6	1913
15086	TRT 150 ED 6P*	11000-12800m³/h	IRT40	2734
15919	TRT 180 ED 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	3524
15920	TRT 210 ED 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3770

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.




KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	55
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	279
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	490
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	555
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	773
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İventörü	9.1A	874

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TORRETTE TR E-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.

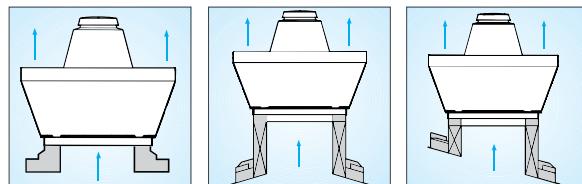

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15180	TRM 10 E-V 4P	1100m³/h	C1,5	724
15182	TRM 15 E-V 4P	1400m³/h	C1,5	754
15197	TRM 20 E-V 4P	2600m³/h	C2,5	938
15198	TRM 30 E-V 4P	3300m³/h	C2,5	1016
15186	TRT 50 E-V 4P	4900m³/h	IRT35	1053
15187	TRT 70 E-V 4P	6400m³/h	IRT40	2206
15190	TRT 100 E-V 4P	10000m³/h	IRT40	2308
15193	TRT 150 E-V 6P	15000m³/h	IRT40	3281
15195	TRT 180 E-V 6P	16000m³/h	FC101 - 4KW	3700
15196	TRT 210 E-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	3959

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.


KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	55
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	279
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	490
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	555
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	773
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İventörü	9.1A	874

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

TORRETTE TR ED-V

Polyester boyalı çelik sac gövde, geriye eğik radyal fanlı, dikey atışlı, aşırı yük koruması.

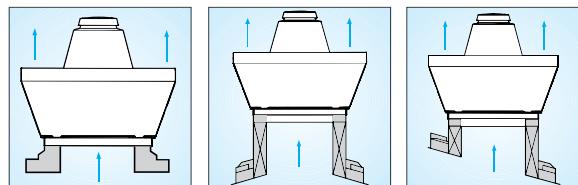

* Fanlar çift hızlidir. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarları ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
15160	TRM 10 ED-V 4P	1100m³/h	C 2,5	1047
15162	TRM 15 ED-V 4P	1400m³/h	C 2,5	1078
15164	TRM 20 ED-V 4P	2200m³/h	C 2,5	1398
15166	TRM 30 ED-V 4P	3100m³/h	C 2,5	1459
15169	TRT 50 ED-V 4P*	3800-4500m³/h	IRT35	1590
15171	TRT 70 ED-V 4P*	5300-6000m³/h	IRT35	2519
15173	TRT 100 ED-V 4P*	8300-9100m³/h	IRT40	2724
15176	TRT 150 ED-V 6P*	11100-12800m³/h	IRT40	3601
15178	TRT 180 ED-V 6P	16500m³/h	FC101 - 4KW	4242
15179	TRT 210 ED-V 6P	18000m³/h	FC101 - 4KW	4414

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (EURO)
12967	C 2.5 Hız Anahtarı	2.5A	55
12923	IRT 15 Trafolu Hız Anahtarı	0.75A	279
12924	IRT 35 Trafolu Hız Anahtarı	2.6A	490
12927	IRT 40 Trafolu Hız Anahtarı	4.5A	555
12934	IRET 6 Trafolu Hız Anahtarı	6A	773
89865	FC 101-2.2kW Frenkans İventörü	5.3A	747
89866	FC 101-4kW Frenkans İventörü	9.1A	874

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QBK HE SAL

Yüksek verimli, çift cedar 23 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45766	VORT QBK HE SAL 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnvantörü	1258
45767	VORT QBK HE SAL 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans İnvantörü	1305
45768	VORT QBK HE SAL 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans İnvantörü	1690
45769	VORT QBK HE SAL 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans İnvantörü	2343
45770	VORT QBK HE SAL 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans İnvantörü	3273
45772	VORT QBK HE SAL 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnvantörü	1202
45773	VORT QBK HE SAL 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnvantörü	1290
45774	VORT QBK HE SAL 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans İnvantörü	1708
45775	VORT QBK HE SAL 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnvantörü	2344
45776	VORT QBK HE SAL 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans İnvantörü	3177
45777	VORT QBK HE SAL 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans İnvantörü	3749
45778	VORT QBK HE SAL 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans İnvantörü	5191
45779	VORT QBK HE SAL 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans İnvantörü	6391

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans İnvantörü	220
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans İnvantörü	251
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans İnvantörü	328
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans İnvantörü	398
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans İnvantörü	563
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans İnvantörü	678
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans İnvantörü	793
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans İnvantörü	1023

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QBK HE COMFORT

Yüksek verimli, çift cidar akustik 45 mm cam yünü izoleli kabin, termal korumalı, IP55 Plug fanlı hücreli fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45781	VORT QBK HE COMFORT 315 4M	2159m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans Inventörü	1448
45782	VORT QBK HE COMFORT 355 4M	3310m³/h	1/220V AC 0,40KW Frekans Inventörü	1554
45783	VORT QBK HE COMFORT 400 4M	4715m³/h	1/220V AC 0,75KW Frekans Inventörü	1954
45784	VORT QBK HE COMFORT 450 4M	7084m³/h	1/220V AC 1,5KW Frekans Inventörü	2615
45785	VORT QBK HE COMFORT 500 4M	9548m³/h	1/220V AC 2,2KW Frekans Inventörü	3712
45787	VORT QBK HE COMFORT 315 4T	2195m³/h	0,75KW FC 101 Frekans Inventörü	1437
45788	VORT QBK HE COMFORT 355 4T	3268m³/h	0,75KW FC 101 Frekans Inventörü	1530
45789	VORT QBK HE COMFORT 400 4T	4732m³/h	0,75KW FC 101 Frekans Inventörü	1961
45790	VORT QBK HE COMFORT 450 4T	7142m³/h	1,5KW FC 101 Frekans Inventörü	2536
45791	VORT QBK HE COMFORT 500 4T	9501m³/h	1,5KW FC 101 Frekans Inventörü	3620
45792	VORT QBK HE COMFORT 560 4T	12358m³/h	3KW FC 101 Frekans Inventörü	4238
45793	VORT QBK HE COMFORT 630 4T	18152m³/h	5,5KW FC 101 Frekans Inventörü	5580
45794	VORT QBK HE COMFORT 710 6T	16725m³/h	3KW FC 101 Frekans Inventörü	6897

HİZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, siva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.

KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
89871	1/220V AC 0,40KW Frekans Inventörü	220
89872	1/220V AC 0,75KW Frekans Inventörü	251
89873	1/220V AC 1,5KW Frekans Inventörü	328
89874	1/220V AC 2,2KW Frekans Inventörü	398
80101	FC 101- 0,75KW 380V Frekans Inventörü	563
80102	FC 101- 1,5KW 380V Frekans Inventörü	678
80104	FC 101- 3KW 380V Frekans Inventörü	793
80106	FC 101- 5,5KW 380V Frekans Inventörü	1023

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QBK-SAL KC

Standart 23 mm cam yünlü iç izolasyon, hava sızdırmaz kabin, temizlenebilir iç yüzey, standart direnaj tahiye somunu, plug fanlı, motor hava akımı dışında mutfak davlumbaz egzoz fani.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HİZ ANAHTARI	FİYAT (EURO)
45266	VORT QBK-SAL KC M 315	1790m³/h	IREM 3 HİZ ANAHTARI	1315
45268	VORT QBK-SAL KC M 355	4300m³/h	IREM 5 HİZ ANAHTARI	1694
45276	VORT QBK-SAL KC M 400	6300m³/h	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantörü	2130
45267	VORT QBK-SAL KC T 315	1860m³/h	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantörü	1298
45269	VORT QBK-SAL KC T 355	4420m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantörü	1686
45277	VORT QBK-SAL KC T 400	6500m³/h	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantörü	2118
45278	VORT QBK-SAL KC T 500	9000m³/h	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantörü	2347
45279	VORT QBK-SAL KC T 560	16300m³/h	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantörü	3122

HİZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
12931	IREM 3 HİZ ANAHTARI	216
12932	IREM 5 HİZ ANAHTARI	267
80140	FC51 - 1,5 kW 230V Frekans İnvantörü	396
80141	FC51-380V - 0,37 kW Frekans İnvantörü	416
80102	FC101-380V - 1,5 kW Frekans İnvantörü	678
80103	FC101-380V - 2,2 kW Frekans İnvantörü	747
80104	FC101-380V - 4 kW Frekans İnvantörü	874

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PROFESYONEL YARDIMCINIZ



Plug fanlı.



Motor müdahale izgarası.



Drenaj somunu.




Motor hava akımı dışında.


E ATEX AKSIYEL FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için aksiyel duvar tipi ex-proof fanlar.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
40301	E 254 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1040m³/h	980
40302	E 304 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1600m³/h	1038
40304	E 354 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2220m³/h	1065
40306	E 404 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3550m³/h	1107
40308	E 454 M ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4634m³/h	1150
40309	E 254 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1050m³/h	792
40310	E 304 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1585m³/h	862
40313	E 354 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2550m³/h	874
40314	E 404 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3480m³/h	940
40315	E 454 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4443m³/h	1046
40316	E 504 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	4900m³/h	1313
40319	E 506 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	3823m³/h	1344
40317	E 604 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	6900m³/h	1416
40318	E 606 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	5715m³/h	1465

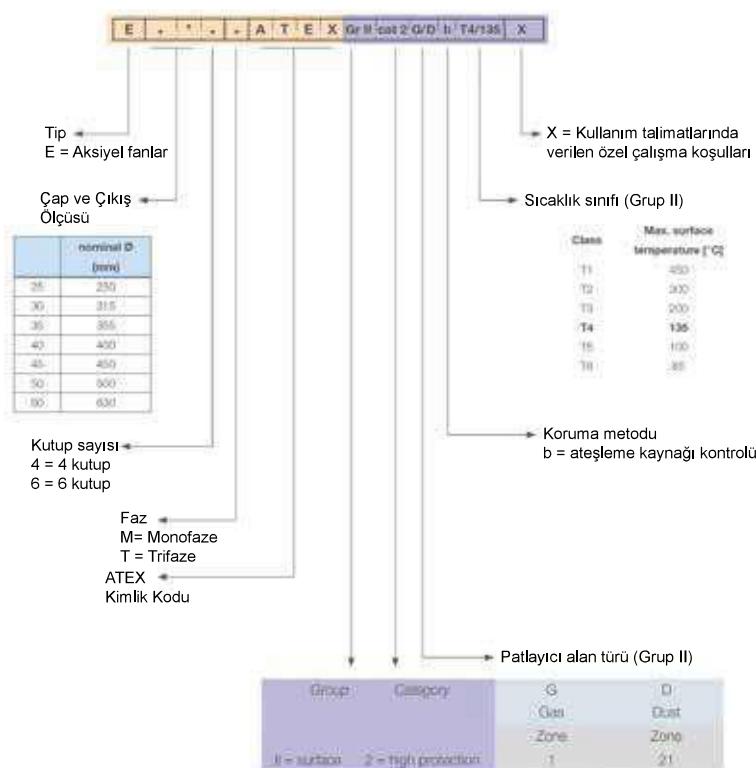

* CE etiketi, Üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVEN'S Depo teslimidir • AVEN'S fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.


C ATEX SANTRİFÜJ FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için santrifüj kanal tipi ex-proof fanlar.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
30301	C10/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	280m³/h	811
30304	C15/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	430m³/h	906
30305	C20/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1000m³/h	995
30306	C25/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1100m³/h	1081
30307	C30/2 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1350m³/h	1313
30308	C30/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	700m³/h	1285
30309	C31/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1120m³/h	1386
30310	C35/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	1500m³/h	1561
30311	C37/4 T ATEX Gr II cat 2G/D b T3/125 X	2150m³/h	1832

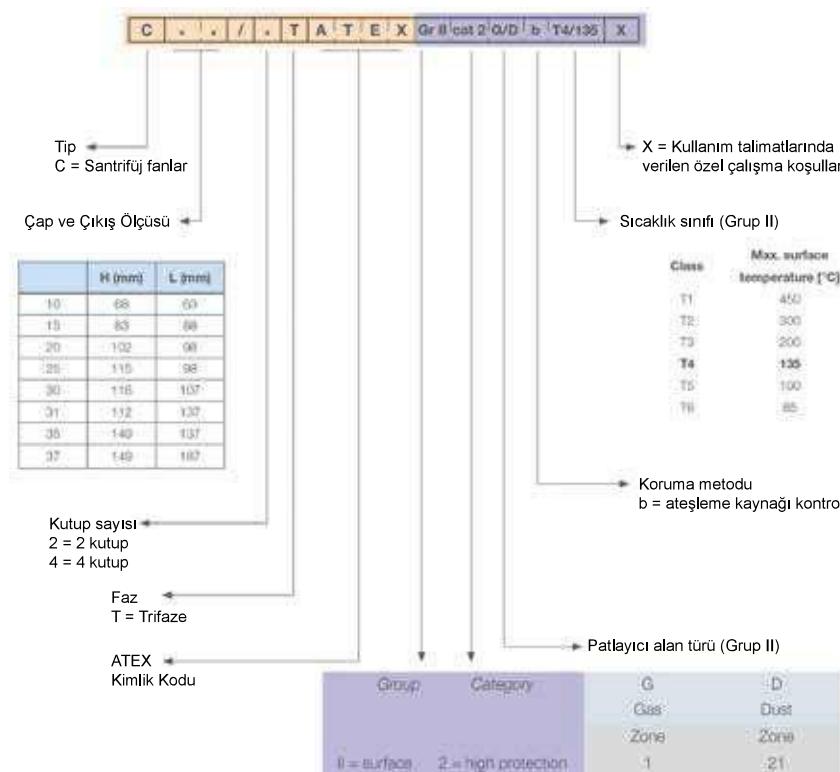

* CE etiketi, üreticinin ATEX Direktifi 94/9/EC'de belirtilen tüm geçerli şartlara uygun olarak üretildiğini ve satışa sunulduğu ve ürünün ilgili uygunluk değerlendirme prosedürlerinden geçirildiğini beyan ettiği son işlemdir. Bir ürün birden fazla yönetmeliğe tabi ise, CE etiketi geçerli tüm yönetmeliklere uygun olduğunu gösterir.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11910	DD 7/7 150W 1F 4P 1V	1585m ³ /h	193
11911	DD 9/7 420W 1F 4P 1V	2440m ³ /h	220
11913	DD 9/9 300W 1F 4P 1V	2620m ³ /h	224
11916	DD 10/10 373W 1F 4P 1V	3140m ³ /h	264
11919	DD 12/12 735W 1F 6P 1V	5800m ³ /h	553
11920	DD 12/12 1100W 1F 6P 1V	6530m ³ /h	535
11921	DD 12/12 1500W 3F 4P 2V**	7980m ³ /h	671

NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.



3 HIZLI

NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11901	DD 7/7 147W 1F 4P 3V	1550m ³ /h	228
11902	DD 9/7 420W 1F 4P 3V	2590m ³ /h	263
11903	DD 9/9 420W 1F 4P 3V	2920m ³ /h	264
11905	DD 9/9 750W 1F 4P 3V	4240m ³ /h	365
11907	DD 10/10 550W 1F 4P 3V	3670m ³ /h	309
11908	DD 10/10 750W 1F 4P 3V	4250m ³ /h	415
11909	DD 12/12 735W 1F 6P 3V	5985m ³ /h	519

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Düşük basınçlı, kayış kasnak tıhrikli, öne eğimli, sık kanatlı.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11930	AT 7/7	2300m³/h	137
11931	AT 9/7	5400m³/h	142
11932	AT 9/9	6800m³/h	147
11933	AT 10/8	6600m³/h	165
11934	AT 10/10	8500m³/h	161
11935	AT 12/9	10500m³/h	206
11936	AT 12/12	12000m³/h	217
11937	AT 15/11	12700m³/h	253
11938	AT 15/15	14900m³/h	267
11939	AT 18/13	18200m³/h	359
11940	AT 18/18	21700m³/h	384



DD Model



DDMP Model



RLM 50 Model



RLM EVO Model

* Bu modellerin fiyatları için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SIK KANATLI RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Öne eğimli, sık kanatlı, kayış kasnak tıhrikli.

Endüstriyel tip taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
11941	ADH-180 E2	6600m³/h	220
11942	ADH-200 E2	9800m³/h	242
11943	ADH-225 E2	13900m³/h	251
11944	ADH-250 E2	15800m³/h	267
11945	ADH-280 E2	19800m³/h	338
11946	ADH-315 E2	24800m³/h	363
11947	ADH-355 E2	29000m³/h	442
11948	ADH-400 E2	36900m³/h	549
11949	ADH-450 E2	43600m³/h	682
11950	ADH-500 E2	51300m³/h	808
11951	ADH-560 E2	66100m³/h	971
11952	ADH-630-R	78600m³/h	1512
11953	ADH-710-R	97600m³/h	1783
11954	ADH-800-K	141000m³/h	2991
11955	ADH-900-K	170600m³/h	3632
11956	ADH-1000-K	216000m³/h	4083

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Geriye eğimli, seyrek kanatlı, kayış kasnak tıhrikli.

Ticari ve endüstriyel sistemlerde taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS DEBİ	FİYAT (EURO)
11960	RDH-180 E2	2900m³/h	304
11961	RDH-200 E2	3500m³/h	322
11962	RDH-225 E2	5600m³/h	336
11963	RDH-250 E2	6400m³/h	421
11964	RDH-280 E2	7900m³/h	488
11965	RDH-315 E2	11200m³/h	519
11966	RDH-355 E2	14000m³/h	651
11967	RDH-400 E2	18000m³/h	740
11968	RDH-450 E2	20900m³/h	924
11969	RDH-500 E2	25500m³/h	1074
11970	RDH-560 E2	36000m³/h	1281
11971	RDH-630-R	41500m³/h	1643
11972	RDH-710-R	48200m³/h	2198
11973	RDH-800-K E4	65500m³/h	3453
11974	RDH-900-K E4	82800m³/h	4078
11975	RDH-1000-K E4	100800m³/h	4697

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS BVU SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



- Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre
- G4 kaba filtre
- Aktif karbon filtre
- Kompakt kanal tipi
- By-pass damperli
- Plug fanlı

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (EURO)
30100	BVU 1000-230W	1200m³/h	831
30101	BVU 2000-310W	2000m³/h	1185
30102	BVU 3000-430W	3200m³/h	1597

AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR



* AVenS BVU Siğınak Havaalanırmı Üniteleri ile birlikte kullanılır.

KOD	MODEL	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
30110	BVU-LS 1000	BVU 1000	219
30111	BVU-LS 2000/3000	BVU 2000/3000	254

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



AVenS AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANLARI

• Taze hava beslemesi yada $+60^{\circ}$ kadar olan havanın egzozunda fanlar kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda çift yönlü çalışmaya uygun dizayn yapılabilmektedir. Aksiyel fanlar frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönmüleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanılmamakla birlikte imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVenS AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANLARI

- Aksiyel Fanlar galvaniz çelik gövde yapıları ile aerofoil kesitli alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek debili ve basınçlı alanlar için uygun şartlarda dizayn edilmiştir. Alüminyum ve polyamid kanat yapıları en yüksek verim için uygun açılarda ayarlanabilmektedir.
- Aksiyel fanlar duman tahliye gerektiren ortamlarda H izolasyon sınıfı motorlar ile EN12101-3 standardına göre ve F300, F400 sıcaklık dayanım sınıflarında sertifikalandırılmıştır.
- Aksiyel fanlarda frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Aksiyel fanlar yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönmüleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanılmamakla birlikte imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVenS AKSİYEL JET FANLAR

• Otoparklar için havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor. Galvaniz çelik gövde. (TS EN ISO 1461) Koruma teli ve ayarlanabilir yönlendirici.(deflektör) Kendinden susturuculu fan gövdesi. H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar. EN 12101-3 sertifikali.

- Aksiyel kanat yapıları olarak üretilen jet fanlar, çift devirli olarak çalışabilecek özellikle 1.440 / 2.880 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300%/120 dk.) ve F400(400%/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilebilir.
- Fanlar, gövdelerin her iki tarafında sesi yok etmek amacıyla susturuculu olarak imal ediliyor.
- Jet fanlarının aerofil kanat yapısına sahip olmaları, düşük ses seviyelerinde ve maksimum itme gücü ile çalışma imkânı sağlar. 315,355,400 mm çaplarında 40, 50 ve 80 N itme kuvvetlerinde üretilmiş.
- Aksiyel jet fanların hava emiş tarafında bulunan koruma teli, hava atış tarafında ise yönlendirici kanatlar (deflektörler) bulunur.
- Çift yönlü çalışması istenen jet fanlar ise her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar (deflektörler) ile imal edilir.



AVenS RADYAL JET FANLAR

- Otopark havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461) Koruma teli ve entegre yönlendirici Gövde dışında konulanmış terminal kutusu H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar EN 12101-3 sertifikali
- Radyal kanat yapıları Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikle 750/1.500 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300%/120 dk.) ve F400(400%/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir.
- Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yanına dayanımlı olarak imal edilir.

* Otopark havalandırma sistemi projelendirme ve CDF analizi iletişime geçiniz.

VLT HVAC BASIC DRIVE FC101

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, EMC filtre otomatik enerji optimizasyonu, akıllı logic kontrolör.



STANDART
YANGIN
MODU

ÇİFT SATIR
NUMERİK
KONTROL
PANOSU



* Standart Motbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC, FLC Protocol.

* Maksimum kablo mesafesi 50 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80101	FC101PK75	0,75 - 380V - 2,2A	563
80102	FC101P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	678
80103	FC101P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	747
80104	FC101P3K0	3 - 380V - 7,2A	793
80105	FC101P4K0	4 - 380V - 9A	874
80106	FC101P5K5	5,5 - 380V - 12A	1023
80107	FC101P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1176
80108	FC101P11K	11 - 380V - 23A	1378
80109	FC101P15K	15 - 380V - 31A	1795
80110	FC101P18K	18,5 - 380V - 37A	2115
80111	FC101P22K	22 - 380V - 43A	2475
80112	FC101P30K	30 - 380V - 61A	2890
80113	FC101P37K	37 - 380V - 73A	3410
80114	FC101P45K	45 - 380V - 90A	4180
80115	FC101P55K	55 - 380V - 106A	4995
80116	FC101P75K	75 - 380V - 147A	5775
80117	FC101P90K	90 - 380V - 177A	6830

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VLT HVAC DRIVE FC102

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, %98 temel enerji verimliliği, uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu.



* Standart Motbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC Protocol.

* Maksimum kablo mesafesi 150 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (EURO)
80120	FC102P1K1	1,1 - 308V - 2,2A	695
80121	FC102P1K5	1,5 - 380V - 3,7A	770
80122	FC102P2K2	2,2 - 380V - 5,3A	910
80123	FC102P3K0	3 - 380V - 7,2A	1010
80124	FC102P4K0	4 - 380V - 9A	1060
80125	FC102P5K5	5,5 - 380V - 12A	1250
80126	FC102P7K5	7,5 - 380V - 15,5A	1410
80127	FC102P11K	11 - 380V - 23A	1879
80128	FC102P15K	15 - 380V - 31A	2200
80129	FC102P18K	18,5 - 380V - 37A	2695
80130	FC102P22K	22 - 380V - 43A	3109
80131	FC102P30K	30 - 380V - 61A	3669
80132	FC102P37K	37 - 380V - 73A	4455
80133	FC102P45K	45 - 380V - 90A	5436
80134	FC102P55K	55 - 380V - 106A	6549
80135	FC102P75K	75 - 380V - 147A	7187
80136	FC102P90K	90 - 380V - 177A	9072

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etki Tarihi Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBP

Plastik gövdeli, kendi kendini temizleyebilen geriye eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



- PLASTİK GÖVDE
- ASITLİ HAVA EGZOZU
- GERİYE EĞİMLİ KANAT



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502202013	MBP 20 T2 0,18kW	1150m ³ /h	1380
502202515	MBP 25 T2 0,37kW	2150m ³ /h	1860
502202817	MBP 28 T2 0,75kW	3170m ³ /h	2330
502203119	MBP 31 T2 1,5kW	4700m ³ /h	2912
502203527	MBP 35 T2 2,2kW	6700m ³ /h	3266
502202840	MBP 28 T4 0,18kW	1160m ³ /h	2252
502203141	MBP 31 T4 0,25kW	2390m ³ /h	2405
502203542	MBP 35 T4 0,37kW	3400m ³ /h	2694
502204043	MBP 40 T4 0,55kW	4850m ³ /h	3683
502204545	MBP 45 T4 1,1kW	6400m ³ /h	4147

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.
- * Kimya ve petrokimya endüstrisi.
- * Laboratuvarlar ve gaz dolapları.
- * Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBPC

Plastik gövdeli, öne eğimli kanatlı, orta basınçlı santrifüj fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
502302014	MBPC 20 T2 0,25kW	620m³/h	1152
502302517	MBPC 25 T2 0,75kW	1230m³/h	1512
502302818	MBPC 28 T2 1,1kW	1700m³/h	1841
502303119	MBPC 31 T2 1,5kW	2710m³/h	2226
502303527	MBPC 35 T2 2,2kW	2710m³/h	3647
502303141	MBPC 31 T4 0,25kW	1520m³/h	1901
502303542	MBPC 35 T4 0,37kW	2110m³/h	3557
502304044	MBPC 40 T4 0,75kW	2560m³/h	2658
502304545	MBPC 45 T4 1,5kW	3900m³/h	7007
502305054	MBPC 50 T4 2,2kW	5250m³/h	9043
502305661	MBPC 56 T4 5,5kW	8990m³/h	11596

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.

* Kimya ve petrokimya endüstrisi.

* Laboratuvarlar ve gaz dolapları.

* Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MBZM

Fe360 çelik malzemeden üretilmiş, katı partikül taşınımı yapan, santrifüj fan. IP-55 koruma sınıfı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501502215	MBZM 220 T2 0,37kW P/R	870m³/h	1008
501502516	MBZM 251 T2 0,55kW P/R	1080m³/h	1150
501502517	MBZM 252 T2 0,75kW P/R	1230m³/h	1285
501502818	MBZM 281 T2 1,1kW P/R	1370m³/h	1446
501502819	MBZM 282 T2 1,5kW P/R	1800m³/h	1515
501503127	MBZM 312 T2 2,2kW P/R	2160m³/h	1708
501503529	MBZM 351 T2 3kW P/R	2520m³/h	2171
501503532	MBZM 352 T2 4kW P/R	3600m³/h	2288
501504034	MBZM 401 T2 5,5kW P/R	4320m³/h	2990
501504036	MBZM 402 T2 7,5kW P/R	5400m³/h	3167
501504521	MBZM 452 T2 11kW P/R	7200m³/h	5046
501505024	MBZM 501 T2 15kW P/R	9000m³/h	5752
501504546	MBZM 454 T4 1,5kW P/R	3600m³/h	2746
501505054	MBZM 503 T4 2,2kW P/R	4680m³/h	3282
501505056	MBZM 504 T4 3kW P/R	5400m³/h	3423
501505659	MBZM 561 T4 4kW P/R	6120m³/h	4822
501505661	MBZM 562 T4 5,5kW P/R	7200m³/h	5119
501506349	MBZM 632 T4 11kW P/R	10080m³/h	7420
501507149	MBZM 711 T4 11kW P/R	12600m³/h	8848
501508053	MBZM 801 T4 18,5kW P/R	19800m³/h	11282
501508057	MBZM 802 T4 30kW P/R	21600m³/h	13029
501509058	MBZM 901 T4 37kW P/R	28800m³/h	16718
501510062	MBZM 1001 T4 55kW P/R	36000m³/h	21210
501510064	MBZM 1002 T4 75kW P/R	42120m³/h	24734

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Hava ile karıştırılmış katı malzemelerin pnömatik taşınması için, (örneğin talaş ve odun yongaları)

* Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava 130°C, çevre 60°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

MTRU

Korozyona dayanıklı, tamamen kaynaklı çelik gövdeli, orta basınçlı santrifüj fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı izolasyonlu motor.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503302500	MTRU 250 (sist 12) 2,2kW	1180m³/h	3642
503302800	MTRU 280 (sist 12) 3kW	1660m³/h	5574
503303100	MTRU 310 (sist 12) 4kW	2600m³/h	6254
503303500	MTRU 350 (sist 12) 4kW	3570m³/h	7009
503304000	MTRU 400 (sist 12) 11kW	5025m³/h	10080
503304500	MTRU 450 (sist 12) 18,5kW	10700m³/h	12530
503305000	MTRU 500 (sist 12) 22kW	13000m³/h	14044
503305600	MTRU 560 (sist 12) 30kW	17950m³/h	17605
503306300	MTRU 630 (sist 12) 37kW	25150m³/h	20578
503307100	MTRU 710 (sist 12) 55kW	34640m³/h	26744
503308000	MTRU 800 (sist 12) 75kW	46650m³/h	32431
503309000	MTRU 900 (sist 12) 90kW	57800m³/h	37912
503310000	MTRU 1000 (sist 12) 90kW	66150m³/h	41296

UYGULAMA ALANLARI


Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
- * Makine ve parçaların soğutulması.
- * Temiz hava ve pnömatik taşıma.
- * Tozlu havanın veya granül malzemelerin taşınması.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MTRU

Fe360 malzemeden üretilmiş, 180-200°C'ye dayanabilen, geriye eğimli, yüksek basınçlı, santrifüj fan IP-55 koruma ve nominal F sınıfı yalıtım.

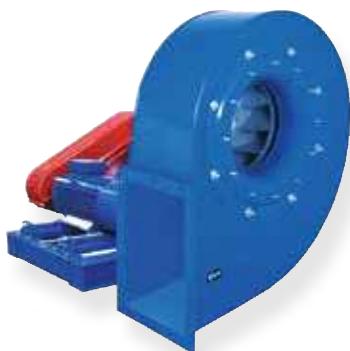

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
501902515	MBRU 250 T2 0,37kW	1080m³/h	1174
501902816	MBRU 280 T2 0,55kW	1440m³/h	1334
501903118	MBRU 310 T2 1,1kW	2160m³/h	1623
501903527	MBRU 350 T2 2,2kW	2880m³/h	2067
501904032	MBRU 400 T2 4kW	4320m³/h	2828
501904536	MBRU 450 T2 7,5kW	7920m³/h	3858
501905021	MBRU 501 T2 11kW	9000m³/h	5746
501905624	MBRU 561 T2 15kW	12600m³/h	7210
501906330	MBRU 631 T2 30kW	21600m³/h	10970
501906331	MBRU 632 T2 37kW	25200m³/h	11534
501907135	MBRU 711 T2 55kW	28800m³/h	19784
501907137	MBRU 712 T2 75kW	36000m³/h	20006
501905045	MBRU 502 T4 1,1kW	3600m³/h	3344
501905654	MBRU 563 T4 2,2kW	6120m³/h	4850
501906359	MBRU 633 T4 4kW	10800m³/h	6217
501907163	MBRU 714 T4 7,5kW	14400m³/h	8506
501908049	MBRU 803 T4 11kW	16200m³/h	11317
501908052	MBRU 804 T4 15kW	25200m³/h	11694
501909057	MBRU 902 T4 30kW	32400m³/h	17175
501910058	MBRU 1001 T4 37kW	39600m³/h	20656
501910060	MBRU 1002 T4 45kW	43200m³/h	21496

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
- * Makine ve parçaların soğutulması.
- * Tozlu havanın ve küçük pelet malzemelerinin taşınması.
- * Filtreler, ayırcılar ve siklonlardan sonra egzoz.
- * Pnömatik taşıma.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MTCA

Fe360 güçlendirilmiş çelik sacdan imal edilmiş, tamamen kaynaklı gövde. Statik ve dinamik olarak dengelenmiş Fe360 sacdan yapılmış tek emişli öne eğik pervane.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
503602200	MTCA 220 (sist 12) 2,2kW	3390m³/h	4454
503602500	MTCA 250 (sist 12) 3kW	4390m³/h	5542
503602800	MTCA 280 (sist 12) 3kW	4900m³/h	5886
503603100	MTCA 310 (sist 12) 4kW	6280m³/h	6607
503603500	MTCA 350 (sist 12) 4kW	7700m³/h	7136
503604000	MTCA 400 (sist 12) 15kW	14660m³/h	10746
503604500	MTCA 450 (sist 12) 15kW	17840m³/h	11274
503605000	MTCA 500 (sist 12) 22kW	22220m³/h	14121
503605600	MTCA 560 (sist 12) 30kW	30330m³/h	17319
503606300	MTCA 630 (sist 12) 30kW	34040m³/h	18718

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

- * Endüstriyel uygulamalar, hava tahliyesi veya emilimi.
 - * Makine ve parçaların soğutulması.
 - * Temiz hava ve pnömatik taşıma.
 - * Temiz hava veya hafif tozlu hava taşımacılığı (MTCA ve MTRL).
- Maksimum çalışma sıcaklığı: taşınan hava: 200°C, ortam 60°C.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NIMUS

Çelik gövde, direkt akuple orta basıncılı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan, IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalitimı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NS311280	NIMUS 311 T2 1,1kW	4710m³/h	2062
NS351290	NIMUS 351 T2 2,2kW	6750m³/h	2340
NS4012100	NIMUS 401 T2 3kW	9650m³/h	2746
NS4512132	NIMUS 451 T2 7,5kW	13740m³/h	3686
NS5012160	NIMUS 501 T2 11kW	18850m³/h	5182
NS351471	NIMUS 351 T4 0,37kW	3370m³/h	2083
NS401480	NIMUS 401 T4 0,55kW	4830m³/h	2360
NS451480	NIMUS 451 T4 0,75kW	6870m³/h	2678
NS501490	NIMUS 501 T4 1,5kW	9420m³/h	3076
NS5624100	NIMUS 561 T4 2,2kW	13250m³/h	3600
NS6314112	NIMUS 631 T4 4kW	18850m³/h	4472
NS7114132	NIMUS 711 T4 7,5kW	26980m³/h	5793
NS8014160	NIMUS 801 T4 15kW	38600m³/h	8324
NS9014200	NIMUS 901 T4 30kW	54960m³/h	11833
NS10014225	NIMUS 1001 T4 45kW	75390m³/h	15026

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar.
- * Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.
- * Filtreleme teknolojisi.
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.
- * Tüneller.
- * Metro istasyonları.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NIMAX

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan. IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
NX313290	NIMAX 314 T2 1,5kW	5240m³/h	2153
NX353290	NIMAX 354 T2 3kW	7880m³/h	2574
NX4032112	NIMAX 404 T2 5,5kW	11270m³/h	3266
NX4532132	NIMAX 454 T2 11kW	16040m³/h	4927
NX5032160	NIMAX 504 T2 15kW	22010m³/h	5499
NX353471	NIMAX 354 T4 0,37kW	3940m³/h	2117
NX403480	NIMAX 404 T4 0,55kW	5640m³/h	2402
NX453490	NIMAX 454 T4 1,1kW	8020m³/h	2767
NX503490	NIMAX 504 T4 2,2kW	11010m³/h	3320
NX5634100	NIMAX 564 T4 3kW	15460m³/h	3770
NX6334132	NIMAX 634 T4 5,5kW	22010m³/h	4891
NX7144160	NIMAX 714 T4 11kW	31500m³/h	6955
NX8034180	NIMAX 804 T4 18,5kW	45060m³/h	9393
NX9034200	NIMAX 904 T4 37kW	64160m³/h	13435
NX10034250	NIMAX 1004 T4 55kW	88010m³/h	16792

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Emme veya boşaltma kanalına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar / Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik seyrek kanatlı, yüksek performans ve tek emişli, doğrudan tahrikli OEM fan, Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; -20°C, + 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	460m³/h	424
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	760m³/h	450
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	1640m³/h	550
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	3160m³/h	871
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	4890m³/h	1605
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	6955m³/h	1794

KOD	MODEL	R.P.M	(A) - V	GÜÇ kW	HAVA DEBİSİ m³/h	SES SEVİYESİ dB (A)	AĞIRLIK Kg
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	3950	0,25 - 230V	0,06	460	46	3
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	3570	0,73 - 230V	0,1	760	49	4,5
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	2500	1 - 230V	0,15	1640	51	7,5
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	2350	1,7 - 230V	0,36	3160	55	13
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	2100	1,63 - 400V	0,99	4890	55	17,5
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	1450	1,67 - 400V	1,01	6955	48	26

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YENİ

LINEO QUIET

In-line mixed flow fans



LINEO QUIET

Sessiz Güç

Yeni Nesil Kanal Tipi Fanlar



AVenS
www.avensair.com

AVeNS

Havalandırma Sistemleri



**HAVA PERDELERİ
NEM ALMA CİHAZLARI
ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
ANTİVİRAL ÜRÜNLER
HAVA TEMİZLEYİCİLER**

ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞIK TASARIM

ALÜMİNYUM GÖVDE VE İZGARA



KOD	MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65195	AIR DOOR AD 900	1 m	399
65196	AIR DOOR AD1200	1,2 m	496
65197	AIR DOOR AD1500	1,5 m	649
65198	AIR DOOR AD2000	2 m	881

ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

PTC termistörlü, aşırı ısınma ve yüksek gerilime karşı koruma, Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



ESTETİK ŞIK TASARIM

ALÜMİNYUM GÖVDE VE İZGARA



KOD	MODEL	ISITICI GÜCÜ (Kw)	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (EURO)
65155	AIR DOOR H AD 900 Monofaze	2,4,6	1 m	714
65156	AIR DOOR H AD 900 T	2,4,6	1 m	750
65157	AIR DOOR H AD 1200 T	4,6,8	1,2 m	926
65158	AIR DOOR H AD 1500 T	6,8,10	1,5 m	1126

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DEUMIDO

Elektronik panel, yıkınabilir toz panel, antifiriz termostatı.



- ELEKTRONİK KONTROLLÜ
- PORTATİF TAŞINABİLİR
- AKTİF KARBON FILTRELİ
- HAVA TEMİZLEME MODU*
- ĞİYSİ KURUTMA MODU*

KOD	MODEL	YOĞUŞAN NEM (30 °C; 80% R.H.) (l/24h)	HAVA DEBİSİ	TANK KAPASİTESİ (Litre)	UYGUN HACİM m³	FİYAT (EURO)
26025	DEUMIDO EVO 10	10	130m³/h	2,5	120	428
26026	DEUMIDO EVO 14	14	130m³/h	2,5	160	499
26027	DEUMIDO EVO 20	20	150m³/h	3	220	547



* Göstergə paneli EVO 10-14



* Göstergə paneli EVO 20



* Şeffaf su haznesi 2,5 - 3 lt

ODA TİPİ İSİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI

EC motorlu, UV ışınlarına dayanıklı ABS gövde, rulman yataklı motor, yüksek verimli seramik eşanjörlü G3 filtreli.



VORT HRW 40 MONO



VORT HRW 30 MONO



- * Standart 3 çalışma modu
- İster taze hava
- İster egzoz
- İster ısı geri kazanımı havalandırma



YENİ NESİL
HAVAİNDİRME



%90'A VARAN
ISI VERIM



ÇOK SESİZ
min-maks 19-49
Lp dB(A)



SADECE
5 W

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (EURO)
12434	VORT HRW 30 MONO EVO	6-38m³/h	740
12436	VORT HRW 30 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	6-38m³/h	795
12435	VORT HRW 40 MONO EVO	15-40m³/h	789
12437	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	14-40m³/h	841

* HCS (nem sensörlü) modeller uzaktan kumandalıdır, diğer modellerin kontrol paneli cihaz üzerindedir.



• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONUT VE TİCARİ TİP İSİ GERİ KAZANIM CİHAZLARI



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKSİMUM GÜC (W)	FİYAT (EURO)
12219	VORT INVISIBLE MINI TOP	120m³/h	64	2791
10935	VORT HR 300 NETI	300m³/h	190	2014
12106	VORT HR 350 AVEL	350m³/h	165	2706
11590	VORT HR 350 EXO	350m³/h	140	2777
11582	VORT PROMETEO PLUS HR 400	380m³/h	160	3280



- Tavana monte edilebilir, çift akışlı merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Ev, otel, ticari işletmeler için ideal havalandırma sağlar, 80m²'ye kadar yüzey alanı olan yerler için yüksek verimli havalandırma ünitesi.

VORT INVISIBLE MINI TOP



- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.

VORT HR 300 NETI



- Duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.

VORT HR 350 AVEL



- Diş ortama kurulumu uygun, duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.

VORT HR 350 EXO



- İsi geri kazanım fonksiyonlu merkezi havalandırma ünitesi, ideal ortam havalandırması için tasarlanmıştır, ultra yüksek verimli, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.

VORT PROMETEO PLUS



Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

Eurovent sertifikalı eşanjör, G4 filtre, plug fanlı.



KOD	MODEL	DEBİ	ELEKTRİKLİ ISITICI (kW)(Opsiyonel)	BAĞLANTI AĞZI (mm)	FİYAT (EURO)
13010	AVenS 750 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	750m³/h	3	250*250	1415
13011	AVenS 1000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1000m³/h	3	250*250	1495
13012	AVenS 1500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1500m³/h	6	275*275	1990
13013	AVenS 2000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2000m³/h	6	300*300	2560
13014	AVenS 3000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3000m³/h	9	350*350	3055
13015	AVenS 4000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	4000m³/h	12	400*400	4120
13016	AVenS 5000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI*	5000m³/h	15-18	400*400	4810

*Radyal fanlı olarak üretilmektedir.

KONTROL PANELLERİ



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
50001	AVenS DİJİTAL KONTROL PANOSU	295
50002	AVenS SMART DİJİTAL KONTROL PANOSU	380

AVenS 750-6000 isi geri kazanım cihazları için uygundur.
LCD ekran, yaz/kış modu, filtre kirlilik bilgisi, hız kontrolü.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Trifaze 380V, 50Hz.



KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ(kW)	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13037	3 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	750/1000m³/h	3	AVenS 1000	345
13032	6 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1500/2000m³/h	6	AVenS 2000	515
13033	9 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	3000m³/h	9	AVenS 3000	650
13034	12 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	4000m³/h	12	AVenS 4000	720
13036	15 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	15	AVenS 5000	770
13038	18 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000m³/h	18	AVenS 5000	845

Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

SULU BATARYALAR

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (Kcal/h) 90/70°C	UYGUN MODEL	FİYAT (EURO)
13050	SULU BATARYA 7 KW KANAL TİPİ-4700(Kcal/h) 90/70°C	800m³/h	4700	AVenS 750	449
13051	SULU BATARYA 8 KW KANAL TİPİ-7000(Kcal/h) 90/70°C	1000m³/h	7000	AVenS 1000	483
13052	SULU BATARYA 11 KW KANAL TİPİ-11300(Kcal/h) 90/70°C	1500m³/h	11300	AVenS 1500	620
13053	SULU BATARYA 14 KW KANAL TİPİ-20700(Kcal/h) 90/70°C	2000m³/h	20700	AVenS 2000	642
13054	SULU BATARYA 20 KW KANAL TİPİ-33000(Kcal/h) 90/70°C	3000m³/h	33000	AVenS 3000	687
13055	SULU BATARYA 28 KW KANAL TİPİ-37400(Kcal/h) 90/70°C	4000m³/h	37400	AVenS 4000	790
13056	SULU BATARYA 36 KW KANAL TİPİ-42500(Kcal/h) 90/70°C	5000m³/h	42500	AVenS 5000	819
13057	SULU BATARYA 40 KW KANAL TİPİ-47300(Kcal/h) 90/70°C	5500m³/h	47300	AVenS 5000	856

Sulu bатaryalar kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ANTİVİRAL ÜRÜNLER

UVLOGIKA SYSTEM

Antiseptik UV-C Lamba



%99,9
MIKROORGANİZMALARI
YOK EDER

YENİ
ÜRÜN



KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
70014	UV-C LOGIKA	547
13049	PIR SİSTEM	165



PIR Sistem (Hareket Sensörü) lambanın güvenli kullanılmasını sağlar, algılayıcı insanların veya hayvanların varlığını algılar, lambayı otomatik devre dışı bırakır. Böylece UV-C radyasyonuna maruz kalma ile ilgili risklerden kaçınılır. Cihaz, 3'-20' dakika güvenlik süresi tamamlanıp hareketsizlik algılanınca lambayı tekrar devreye sokar.

TEKNİK ÖZELLİKLER

GÜÇ KAYNAĞI	220-240 V~50/60 Hz
MAKSİMUM TÜKETİM	36 W
MAKSİMUM EMİSYON AKIMI	0.2 A
DALGA BOYU	254 nm
EMİSYON AÇISI	110°
UV-C GÜCÜ	12 W
UV-C RADYANT GÜCÜ	8.4 W
ETKİLİ İŞİN (D=1 m)	220 [μ W/cm ²] (2.2 W/m ²)
OZON EMİSYONU	Ozon Yaymaz
LAMBA ÖMRÜ	9000 saat



HAVA TEMİZLEYİCİLERİ

DEPURO PLUS

HAVA TEMİZLEME CİHAZI

Yüksek verimli EC motorlu, tak çalıştır (kurulum gerekmeyen) hava temizleme cihazı.

YENİ
ÜRÜN





* 4 Aşamalı Filtre Sistemi

- 2 x G4 Ön Filtre
- 2 x F7 Filtre
- H14 Hepa Filtre
- VOC Aktif Karbon Filtre

KOD	MODEL	V	W (Maks.)	A (Maks.)	HAVA DEBİSİ	UYGUN ALAN	SES SEVİYESİ	SICAKLIK °C (Min-Maks.)	AĞIRLIK (Kg)	FİYAT (EURO)
26061	DEPURO PLUS 230	220-240	115	0,90	460m ³ /h	85m ²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2024
26062	DEPURO PLUS EVO* 230	220-240	115	0,90	460m ³ /h	85m ²	41,2 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	40	2477
26063	DEPURO PLUS 430	220-240	225	1,70	860m ³ /h	160m ²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2288
26064	DEPURO PLUS EVO* 430	220-240	225	1,70	860m ³ /h	160m ²	46,7 Lp dB(A) 6 m	-10 / 40	45	2720

* EVO modeller UV-C lamba içerir.

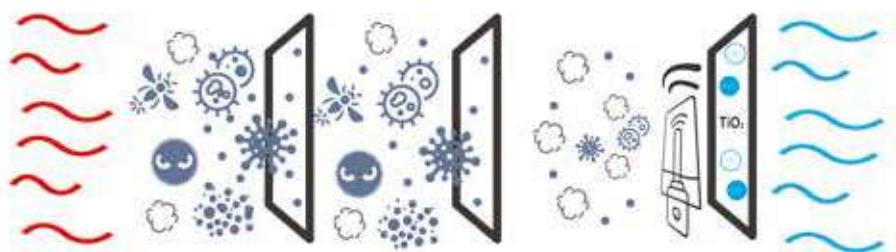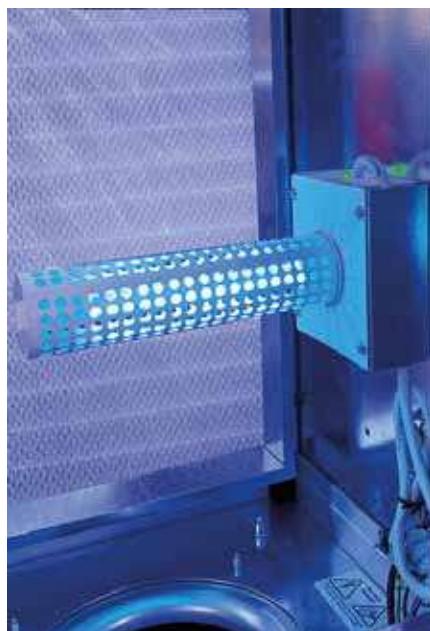

AVeNS

Havalandırma Sistemleri



**FLEXIBLE HAVA KANALLARI
ANEMOSTADLAR
HAVALANDIRMA URUNLERİ**

FLEXIBLE HAVA KANALLARI

SKY ALÜMİNYUM FLEXIBLE HAVA KANALLARI



IZOLESİZ



ISI İZOLELİ



SONO ISI VE SES AKUSTİK İZOLELİ



ALEV
YÜRÜTMEZ

-30°C +150°C
ISİL DAYANIM

ÇAP	İZOLESİZ	ISI İZOLELİ	SONO - ISI VE SES İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m		
Ø76 mm	222	696	714
Ø85 mm	222	696	714
Ø102 mm	222	708	736
Ø112 mm	241	748	765
Ø127 mm	262	801	842
Ø140 mm	294	852	891
Ø152 mm	315	895	929
Ø160 mm	357	979	1012
Ø180 mm	411	1050	1089
Ø203 mm	446	1089	1124
Ø230 mm	509	1270	1316
Ø254 mm	547	1359	1407
Ø280 mm	602	1468	1512
Ø305 mm	654	1577	1638
Ø315 mm	674	1700	1762
Ø356 mm	765	2098	2170
Ø407 mm	912	2529	2612
Ø457 mm	1087	2854	2944
Ø508 mm	1323	3518	3636
Ø558 mm	1449	3812	3941
Ø610 mm	1590	4189	4330

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	2 kat alüminyum
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 150 °C
Yangın Direnci	Alev yürütmez (M1)
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

* Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirmeye hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

COMBI NEM İZOLELİ PVC-ALÜMİNYUM KOMBİNASYONLU FLEXİBLE HAVA KANALLARI



ÇAP	FİYAT (TL) / 10 m
Ø76 mm	334
Ø85 mm	334
Ø102 mm	334
Ø112 mm	359
Ø127 mm	415
Ø140 mm	492
Ø152 mm	517
Ø160 mm	560
Ø180 mm	658
Ø203 mm	746
Ø230 mm	835
Ø254 mm	968
Ø280 mm	1005
Ø305 mm	1059
Ø315 mm	1107
Ø356 mm	1258
Ø407 mm	1511
Ø457 mm	1666
Ø508 mm	1833
Ø558 mm	2387
Ø610 mm	2582

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Matzeme	Alüminyum + PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 120 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	5,000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PVC ESSİ ENDÜSTRİYEL FLEXİBLE HAVA KANALLARI



PVC İZOLESİZ



PVC İZOLELİ

ÇAP	İZOLESİZ	İZOLELİ
	FİYAT (TL) / 10 m	
Ø76 mm	591	1344
Ø85 mm	591	1344
Ø102 mm	591	1344
Ø112 mm	641	1518
Ø127 mm	737	1654
Ø140 mm	778	1823
Ø152 mm	852	1993
Ø160 mm	923	2096
Ø180 mm	993	2365
Ø203 mm	1111	2625
Ø230 mm	1276	2992
Ø254 mm	1390	3300
Ø280 mm	1531	3639
Ø305 mm	1699	3969
Ø315 mm	1746	4109
Ø356 mm	1956	4647
Ø407 mm	2235	5246
Ø457 mm	2500	5928
Ø508 mm	3080	7398
Ø558 mm	3404	8079
Ø610 mm	3694	8382

10 metre kutu fiyatıdır.



Ortak özellikler

Malzeme	300 denye kumaş takviyeli PVC
Sıcaklık Dayanımı	-30 °C / 80 °C
Maks. Hava Hızı	30 m/s
Maks. Çalışma Basıncı	10.000 Pa
Standart Sunum Şekli	10 m/kutu

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PVC GEMİCİ ANEMOSTADLAR

MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	65
Ø125 mm	74
Ø150 mm	90
Ø200 mm	180

METAL GEMİCİ ANEMOSTADLAR

MODEL	FİYAT (TL/ADET)
Ø100 mm	130
Ø125 mm	160
Ø150 mm	185
Ø200 mm	260

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

PLASTİK KELEPÇE



MODEL	BAĞLANTI ÇAPI (mm)	PAKET İÇİ ADET	FİYAT (TL/POŞET)
PK45	Ø133	100	300
PK55	Ø166	100	580
PK61	Ø185	100	680
PK75	Ø229	100	900
PK92	Ø270	100	1100
PK122	Ø380	100	1400

ALUMİNYUM FOLYO BANT



MODEL	KUTU İÇİ ADET	FİYAT (TL/ADET)
TAKVİYESİZ		
4,8 cm * 25 m * 20 Mikron	36	62
7,2 cm * 25 m * 20 Mikron	24	85
9,6 cm * 25 m * 20 Mikron	18	110
TAKVİYELİ		
4,8 cm * 40 m	24	80
7,2 cm * 40 m	16	135
9,6 cm * 40 m	12	150

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONNEKTÖRLER



MODEL	FİYAT (TL)
PVC KONNEKTÖR	
35*60*35	1416
45*60*45	1578
45*75*45	1625
70*100*70	2176
ISI DAYANIKLI SİLİKON TAKVİYELİ (YANMAZ)	
35*60*35	3045
45*60*45	3300
45*75*45	3513
70*100*70	4726

DEBİ AYAR DAMPERİ



MODEL	UZUNLUK (mm)	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	170	18
Ø125 mm	170	20
Ø150 mm	170	22
Ø200 mm	170	24
Ø250 mm	170	29
Ø315 mm	170	33
Ø355 mm	355	38
Ø400 mm	400	50

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TEK YÖNLÜ YAYLI KLAPE



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
Ø100 mm	22
Ø125 mm	25
Ø150 mm	28
Ø200 mm	30
Ø250 mm	38
Ø315 mm	45

HAVALANDIRMA KANALI FLANŞI



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
20 mm Flanş Profili	0,6	4	2,50
25 mm Flanş Profili	0,6	4	2,80
30 mm Flanş Profili	0,7	4	3,80

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KÖŞE ELEMANLARI



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
20 mm	2	500	0,35
25 mm	2,5	400	0,40
30 mm	2,5	250	0,70

KLEMENS/KİLIT



MODEL	KALINLIK (mm)	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
25 mm	2	500	0,35

KANAL CONTASI



MODEL	METRE/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
5*15 MM	800	0,18

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ASKI ELEMANLARI



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/ADET)
L Askı Elamanı	100	2,50
Z Askı Elamanı	100	2,50

PERFORE L PROFİLLER



MODEL	KALINLIK (mm)	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/m)
30*30	3	2	5,75
40*40	3	2	6,90
50*50	4	2	9,20

GİJON (KAPLAMALI)



MODEL	UZUNLUK (m)	FİYAT (USD/ADET)
M8	2	2,30
M10	2	4,60
M12	2	6,90
M14	2	9,60

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MATKAP UÇLU VİDA



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
YSB 3,9*16	500	8,20

CİVATA SOMUN (KAPLAMALI)



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8*25 Cıvata	200	9,50
M8*25 Somun	200	4,80

ÇAKMA DÜBEL



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 ÇAKMA DÜBEL	100	9,20
M10 ÇAKMA DÜBEL	50	11,00
M12 ÇAKMA DÜBEL	50	13,80

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

UZATMA MANŞONU



MODEL	ADET/KUTU	FİYAT (USD/KUTU)
M8 Uzatma Manşonu	50	22
M10 Uzatma Manşonu	50	39

KLAPE KOLLARI



MODEL	FİYAT (USD/ADET)
METAL 20	4,60
METAL 30	6,90
METAL 70	10,40
PLASTİK KLAPE KOLU	5,80

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ESNEK KANAL BAĞLANTI MANŞONU




ÇAP	FİYAT (USD/ADET)
Ø102 mm	4,60
Ø127 mm	5,80
Ø133 mm	5,80
Ø140 mm	5,80
Ø152 mm	6,90
Ø160 mm	8,05
Ø185 mm	11,50
Ø203 mm	12,00
Ø229 mm	12,70
Ø254 mm	13,80
Ø280 mm	16,00
Ø305 mm	17,30
Ø315 mm	18,40
Ø356 mm	21,00
Ø406 mm	22,00

• Fiyatlarımıza %18 KDV dahil değildir • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



Konutlar, ticari yapılar, endüstri tesisleri, kapalı otoparklar ve sığınaklar için...

Yaşamın her alanında İdeal Havaalandırma Çözümleri

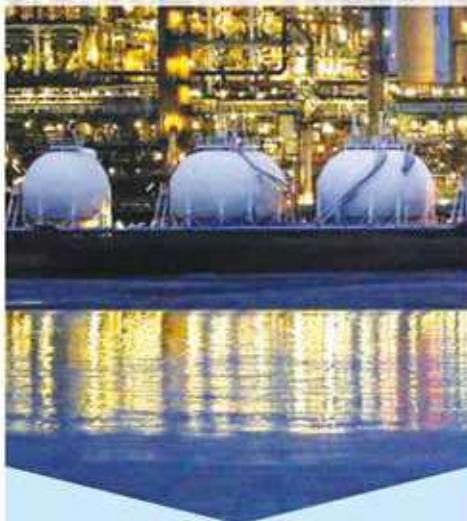

AVenS

AVenS Havaalandırma Sistemleri A.Ş.

İkitelli OSB Marmara Sanayi Sitesi C Blok Sk. C Blok No: 4 34307

Küçükçekmece / İstanbul

Tel: 0212 901 00 77 • E-mail: info@avensair.com

www.avensair.com



Bizi sosyal medyada takip edin!



NOTLAR

NOTLAR



Havalandırma Sistemleri A.Ş.

Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No: 4
34307 Küçükçekmece İkitelli OSB Küçükçekmece / İstanbul

+90 (212) 901 00 77

info@avensair.com
satis@avensair.com

www.avensair.com

www.linkedin.com/in/avens

www.facebook.com/AVenS

www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri