


ÜRÜN FİYAT KATALOGU

2026.1

AvenS
Havalandırma Sistemleri

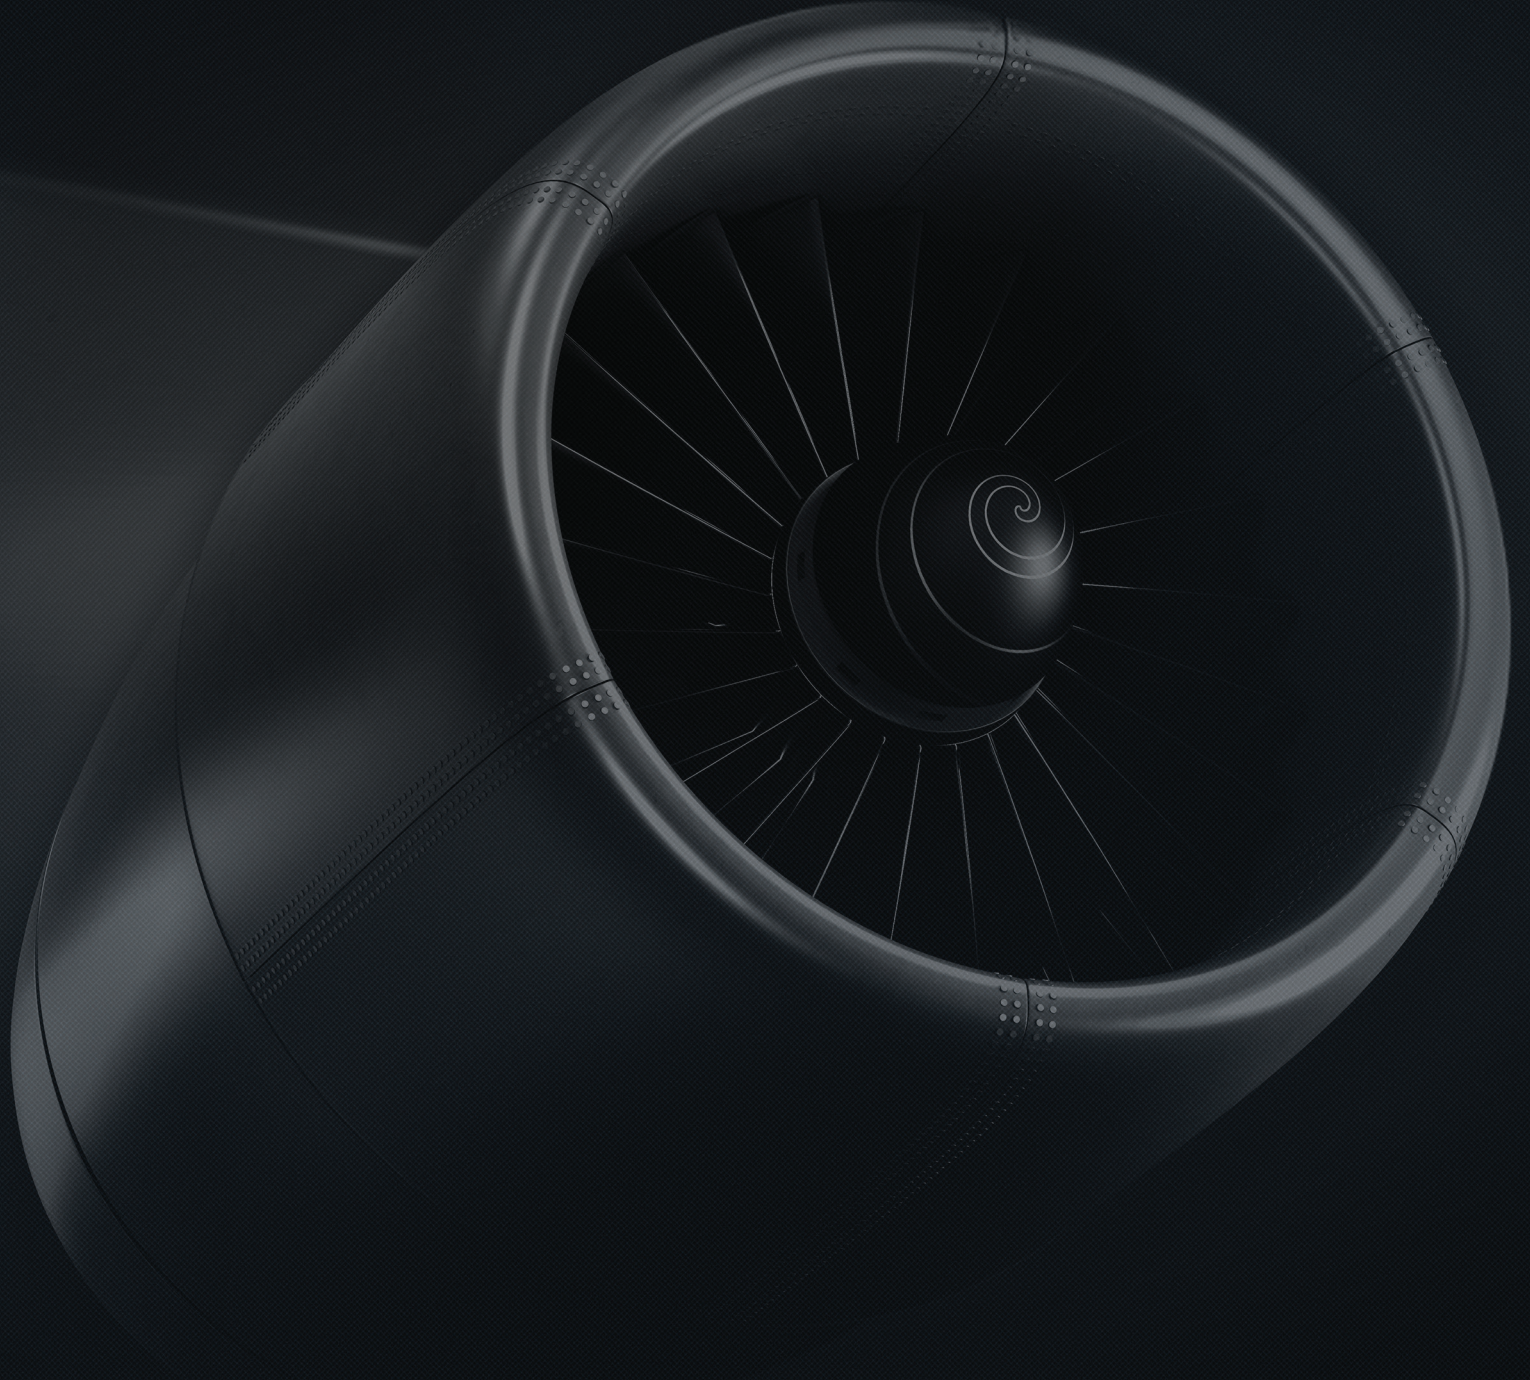

NICOTRA | Gebhardt



www.avensair.com

info@avensair.com

AvenS

Havalandırma Sistemleri

AvenS Havalandırma Sistemleri, yaşam alanlarının havalandırma ihtiyaçlarında uzun ömürlü, güvenilir ve yüksek performanslı cihazlar ile çözüm ortağınız olarak hizmet vermektedir.



Bu işaret sessiz ve garantili çalışma performansını simgeler. Ayrıca IMQ uluslararası standart performansını (hava debisi ve basınç) test eder.



Bu işaret ErP uyumluluğunu simgeler. Çevreci eko dizayn olarak üretilen cihazları işaret eder. ErP direktifi 2009/125/CE.



Bu işaret AB direktiflerine uygunluğu belirtilen cihazları simgelemektedir. AB ülkelerinde malların serbest dolaşımını sağlayabilmek amacıyla AB'nin oluşturduğu sağlık ve güvenlik işaretidir.



Bu işaret güvenilirliği simgeler. Güvenlik, güç derecesi, koruma sınıfı (IP44, EN60529) ve elektrik izolasyonu IMQ tarafından onaylanmıştır. Güvenlik standartları direktifleri (EN60335-1, EN60335-2-80 ve EN60333) Alçak gerilim direktifleri (LVD) Elektromanyetik uyumluluk yönergesi (EMC) uygunluğunu gösterir.



Bu etiket, uzun ömürlü, 30 bin saat sürekli çalışmayı garanti eder. Rulman yataklı motorlar uzun süre mekanik arıza olmadan cihazın çalışmasını garanti eder.

08 Mini Aksiyel Fanlar

- PUNTO EVO
- PUNTO EVO GOLD
- PUNTO EVO FLEXO
- PUNTO FILO
- VORT NOTUS EC FAN
- PUNTO
- PUNTO - Zaman Saatli

15 Santraf j Fanlar

- VORT PLATT HCS
- VORT PENTA HCS

16  ift Y nl  Aksiyel Fanlar

- VARIO
- VARIO I

18 Duvar ve Tavan Tipi Radyal Fanlar

- VORT QUADRO
- VORT QUADRO I
- VORT QUADRO EVO

22 Yuvarlak Kanal Tipi Sessiz Fanlar

- LINEO QUIET ES
- LINEO QUIET

24 Yuvarlak Kanal Tipi Fanlar

- LINEO
- CA MD

26 Kanal Tipi Fanlar

- CA IL ES RECT - EC MOTORLU
D KD RTGEN KANAL T P  FAN

27 D kd rtgen Kanal Tipi Fanlar

- D KD RTGEN KANAL T P 
RADYAL FANLAR

28 H creli Aspirat rler

- AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIS KASNAKLI
H CREL  RADYAL FANLAR
- AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIS
KASNAKLI H CREL  RADYAL FANLAR

29   mine ve Baca Fanları

- TIRACAMINO

30 Aksiyel Fanlar

- VORTICEL E D S K BASIN LI
AKS YEL FANLAR
- VORTICEL A-E ORTA BASIN LI
AKS YEL FANLAR
- VORTICEL MP ORTA BASIN LI
AKS YEL FANLAR

32 Yatay Atıřlı  atı Tipi Fanlar

- CA MD E RF
- SLIMROOF EC
- HEATMASTER

35 DikeyAtıřlı  atı Tipi Fanlar

- KV HEATMASTER D KEY ATIř  ATI FAN  K T 

36 Davlumbaz Fanlar

- VORT QBK SAL KC EVO

38 EX-Proof Fanlar

- E ATEX AKS YEL FANLAR
- CMS ATEX SANTR F J FANLAR

40 Yatay Atıřlı Ex-Proof  atı Radyal Fan

- TORRETTE TR-A ATEX

41 Santrif j Fanlar

- SEAT SER S 
- STORM SER S 
- JET SER S 
- SEAT ATEX SER S 
- STORM ATEX SER S 
- JET ATEX SER S 
- NIMUS
- NIMAX

46 Plug Fanlar

- ENKELFAN - EC Motorlu Plug Fan
- KENTELFAN - IEC Moturlu Plug Fan

52 Direkt Akuple Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt DD SERISI DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR
- NICOTRA Gebhardt DD 3V SERISI DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

53 Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt AT SERISI ÇİFT EMİSLİ RADYAL FANLAR

54 Sık Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt ADH SERISI ÇİFT EMİSLİ RADYAL FANLAR

55 Seyrek Kanatlı Radyal Fanlar

- NICOTRA Gebhardt RDH SERISI ÇİFT EMİSLİ RADYAL FANLAR

56 Sığınak Havalandırma Üniteleri

- AVENS BVU SIGINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR

58 Frekans Konvertörleri

- VLT HVAC BASIC DRIVE FC101
- VLT HVAC DRIVE FC102

62 Çift Yönlü Endüstriyel Tavan Vantilatörleri

- NORDIK HVLS HYPERBLADE
- ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

64 Hava Perdesi

- ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

66 Isı Geri Kazanım Cihazları

- ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI
- ELEKTRİKLİ ISITICILAR

AvenS

Havalandırma Sistemleri



FANLAR

- MİNİ AKSİYEL FANLAR
- ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR
- DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR
- YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR
- KANAL TİPİ FANLAR
- DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ ASPİRATÖRLER
- ŞÖMİNE VE BACA FANLARI
- AKSİYEL FANLAR
- YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- DİKEY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR
- HÜCRELİ FANLAR
- DAVLUMBAZ FANLAR
- EX-PROOF FANLAR
- DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR
- RADYAL FANLAR
- SIK KANATLI RADYAL FANLAR
- SEYREK KANATLI RADYAL FANLAR
- SİĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ
- FREKANS KONVERTÖRLERİ
- SANTRİFÜJ FANLAR
- PLUG FANLAR

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO

Düşük ses seviyesi, çift hızlı motor, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



ÇOK SESSİZ
26.9 Lp dB(A)

IP45
YALITIM II



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11260	ME 100/4" LL	65-95 m ³ /h	100
11264	ME 100/4" LL T Zaman saatli	65-95 m ³ /h	130
11261	ME 100/4" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	65-95 m ³ /h	154
11262	ME 100/4" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	65-95 m ³ /h	199
11263	ME 100/4" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	65-95 m ³ /h	168
11270	ME 120/5" LL	120-175 m ³ /h	119
11274	ME 120/5" LL T Zaman saatli	120-175 m ³ /h	147
11271	ME 120/5" LL TP Gecikmeli çalışma, Zaman saatli	120-175 m ³ /h	172
11272	ME 120/5" LL TP HCS Gecikmeli çalışma, Nem sensörlü	120-175 m ³ /h	217
11273	ME 120/5" LL T PIR Gecikmeli çalışma, Hareket sensörlü	120-175 m ³ /h	186

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etkitif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO GOLD

Düşük ses seviyesi, çift devirli, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



GIALLO - YELLOW GOLD

ÇOK SESSİZ
26.9 Lp dB(A)

NANO
TEKNOLOJİ
RENKLENDİRME

IP45
YALITIM II



ROSA - PINK GOLD



NERO - BLACK GOLD



BIANCO - WHITE GOLD

LONG LIFE
30.000 h



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11306	ME 100/4" LL GIALLO - YELLOW GOLD	65-95 m³/h	144
11307	ME 100/4" LL ROSA - PINK GOLD	65-95 m³/h	144
11308	ME 100/4" LL NERO - BLACK GOLD	65-95 m³/h	144
11309	ME 100/4" LL BIANCO - WHITE GOLD	65-95 m³/h	144
11316	ME 100/4" LL T GIALLO - YELLOW GOLD Zaman saati	65-95 m³/h	168
11317	ME 100/4" LL T ROSA - PINK GOLD Zaman saati	65-95 m³/h	168
11318	ME 100/4" LL T NERO - BLACK GOLD Zaman saati	65-95 m³/h	168
11319	ME 100/4" LL T BIANCO - WHITE GOLD Zaman saati	65-95 m³/h	168

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etkif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO EVO FLEXO

Düşük ses seviyesi, yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun, standart kelebek tip klape.



ÇOK SESSİZ
26.9 Lp dB(A)

**KELEBEK TİP
KLAPE**

**IP45
YALITIM II**



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11313	MEX 100/4" LL 1S	90 m³/h	70
11314	MEX 100/4" LL 1S T Zaman saati	90 m³/h	89
11333	MEX 120/5" LL 1S	175 m³/h	84
11334	MEX 120/5" LL 1S T Zaman saati	175 m³/h	106



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO FILO

Yatay ve dikey monte edilebilir, ince tasarım, geri tepme ventili.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11123	MF 100/4" FİLO	85 m³/h	42
11124	MF 120/5" FİLO	175 m³/h	49
11125	MF 150/6" FİLO	335 m³/h	89

PUNTO FOUR

Yatay ve dikey monte edilebilir, şık tasarım, geri tepme ventili.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11143	MFO 90/3.5"	65 m³/h	52
11145	MFO 100/4"	85 m³/h	54
11147	MFO 120/5"	175 m³/h	64

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

VORT NOTUS EC FAN

Yatay ve dikey monte edilebilir, gövdesi çıkartılıp kanal tipi olarak kullanılabilir, EC motorlu.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11903	VORT NOTUS Çift Hızlı	12-42 m ³ /h	200
11177	VORT NOTUS T-HCS Zaman saati, nem sensörü, çift hızlı	12-42 m ³ /h	249

PUNTO GHOST

Yatay ve dikey monte edilebilir. Kanal tipi mini aksiyel fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11110	MG 90/3.5" GHOST	65 m ³ /h	36
11116	MG 120/5" GHOST	160 m ³ /h	42
11117	MG 150/6" GHOST	320 m ³ /h	74

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO

Yatay ve dikey monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11201	M 100/4" PUNTO	90 m³/h	32
11301	M 120/5" PUNTO	175 m³/h	39
11401	M 150/6" PUNTO	335 m³/h	62

PUNTO CAM KİTİ

Punto model ürünler için uygun, cama takılabilir kit (Fan ile birlikte kullanılır)



KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
22131	100/4" CAM KİTİ	21
22132	120/5" CAM KİTİ	25
22133	150/6" CAM KİTİ	34

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

MİNİ AKSİYEL FANLAR

PUNTO - Zaman Saatli

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11211	M 100/4" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	90 m ³ /h	36
11311	M 120/5" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	175 m ³ /h	43
11411	M 150/6" T (Gecikmeli kapanma 3-20' dakika ayarlanabilir)	335 m ³ /h	71

PUNTO OTOMATİK PANJURLU

Duvara ve tavana monte edilebilir, kesintisiz çalışmaya uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11221	M 100/4A" AUTO	90 m ³ /h	60
11321	M 120/5A" AUTO	175 m ³ /h	68
11421	M 150/6A" AUTO	335 m ³ /h	106

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.


SANTRİFÜJ FANLAR

VORT PLATT HCS

MERKEZİ EGZOZ ÜNİTESİ

Asma tavana veya çatı katına monte edilen bu ünite servis odalarından havayı egzoz eder ve yaşam alanlarında uygun şekilde konumlandırılmış açıklıklardan taze dış havanın geri dönüşünü kolaylaştırır. İki adet bağıl nem sensörü, sağlanan performansın anın gerçek ihtiyaçlarına göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

- Galvaniz kaplı metal sac gövde ve ABS flanşlar, rulman yataklı santrifüj-eksenel motor-fan ünitesi.
- Düşük tüketimli DC-EC tek fazlı motor, emilim 12/50 W
- Dönüş borusu Ø125mm, giriş boruları 3 x Ø80mm + 1 x Ø125mm.
- II. Sınıf izolasyon.
- Entegre ayarlanabilir zamanlayıcı (maks. 30').
- IPX4 koruma derecesi.

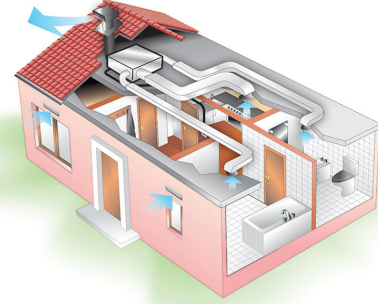


KOD	MODEL	Nom. Çap	Hava Debisi	W	Pa	Lp [db(A)] 3m	FİYAT (Euro)
12108	VORT PLATT HCS	80-125	343	56	411	34.9	460

VORT PENTA HCS

MERKEZİ EGZOZ HAVALANDIRMA ÜNİTESİ

Merkezi egzoz havalandırma ünitesi. Asma tavana veya çatı katına monte edilen bu ünite, servis odalarından havayı egzoz eder ve konut odalarında uygun şekilde konumlandırılmış açıklıklardan taze dış havanın geri dönüşünü kolaylaştırır. İki adet bağıl nem sensörü, performansın anlık ihtiyaçlara göre otomatik olarak ayarlanmasını sağlar.

- 6 odaya kadar tek akışlı konut tipi merkezi mekanik havalandırma ünitesi.
- ABS gövde, rulman yataklı santrifüj eksenel motor-fan ünitesi.
- Düşük tüketimli tek fazlı DC-EC motor.
- Dönüş çıkışı Ø125mm, giriş çıkışları 5 x Ø80mm + 1 x Ø125mm.
- II. sınıf izolasyon.
- Entegre ayarlanabilir zamanlayıcı (maks. 30').
- IPX4 koruma derecesi.
- Entegre bağıl nem sensörü.

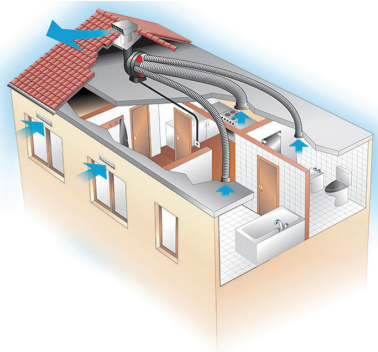

KOD	MODEL	Nom. Çap	Hava Debisi	W	Pa	Lp [db(A)] 3m	FİYAT (Euro)
12103	VORT PENTA HCS	125	340	73	422	31.9	330

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO

Otomatik panjurlu, cama ve duvara monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
		Egzoz	Taze Hava		
12615	150/6" AR LL S	380 m ³ /h	215 m ³ /h	CR5N	146
12455	230/9" AR LL S	700 m ³ /h	370 m ³ /h	CR5N	254
12415	300/12" AR LL S	1650 m ³ /h	920 m ³ /h	CR5N	355



MODEL	A $\square$	B	C	D	E min/max	Montaj boşluğu $\square$	kg
VORTICE 150/6"	215	218	31	97.5	2/38	185÷190	2.07
VORTICE 230/9"	294	297	31	130	2/38	257÷262	3.45
VORTICE 300/12"	390	355	31	147	2/38	324÷329	6.13

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12941	CR5N	100 W	1.2 A	63

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ÇİFT YÖNLÜ AKSİYEL FANLAR


VARIO I

Otomatik panjurlu, duvar içine, tavana ve asma tavana monte edilebilir.



* Çift yönlü çalışma CR5N Hız Anahtarı ile sağlanmaktadır.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ		HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
		Egzoz	Taze Hava		
12616	150/6" ARI LL S	350 m³/h	200 m³/h	CR5N	227
12456	230/9" ARI LL S	680 m³/h	350 m³/h	CR5N	343
12416	300/12" ARI LL S	1750 m³/h	1000 m³/h	CR5N	414

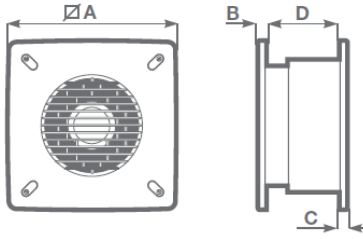

MODEL	A	B	C	D	Montaj boşluğu min/max	hole dia	kg
VORTICE 150/6" ARI	300	9.5	10.5	135	260÷265	2.52	2.07
VORTICE 230/9" ARI	400	10	11	180	335÷340	3.88	3.45
VORTICE 300/12" ARI	495	10.5	11.5	210	435÷440	7.2	6.13

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, 5 kademeli hız ayarı, On/Off anahtarı, çift yön kontrolü.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12941	CR5N	100 W	1.2 A	63

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO

Standart çift hızlı, temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvara ve tavana monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
11936	MICRO 100	65-90 m³/h	C 1,5	102
11944	MEDIO	125-170 m³/h	C 1,5	154
11952	SUPER	185-270 m³/h	C 1,5	209

HIZ ANAHTARLARI

Siva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12966	C 1,5	200 W	1.5 A	60

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO I

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK
DEBİ VE
BASINÇ



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
12017	MICRO 100 I	75-110 m ³ /h	C 1,5	147
12020	MEDIO I	130-180 m ³ /h	C 1,5	191
12023	SUPER I	190-280 m ³ /h	C 1,5	267

VORT QUADRO IT (Zaman Saatli)

Temizlenebilir filtreli, geri tepme ventili, duvar içine monte edilebilir, yüksek basınç uygulamalarına uygun.



2 HIZLI

YÜKSEK
DEBİ VE
BASINÇ



* Emiş yapan yan yüzeyler sayesinde temiz kalan ön kapak.

* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
12018	MICRO 100 I TIMER	75-110 m ³ /h	C 1,5	189
12021	MEDIO I TIMER	130-180 m ³ /h	C 1,5	239
12024	SUPER I TIMER	190-280 m ³ /h	C 1,5	289

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir.

• Ürünler AVenS Depo teslimidir

• AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar

• TCMB Etketif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

VORT QUADRO EVO

Radial fanlı, ileri seviye elektronik kartlı banyo WC ıslak hacim fanları.
Quadro Evo - fan ve ön kapak (kasa dahil değil)



- LL Standart Versiyon
- LL T 0 - 45" Saniye Geçikmeli Açma, 0-20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer)
- LL TP 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus)
Uzun hareketsiz dönemler için, kullanıldığı alana uygun bir havalandırma sağlamak için (tatil modu) her 8 - 12 veya 24 saatte bir ayarlamak mümkündür.
- LL TP HCS 0 - 45 - 90 ve 120" Saniye Geçikmeli Açma, 6 - 10 - 15 veya 21' Dakika Geç Kapanma (timer plus + nem sensörü)
HCS modu (nem alma) Nem seviyesi eşiği aşıldığında çalışmaya başlar.
%60 - %70 - %80 ve %90 Nem seviye oranı ayarlanabilir. (%70 fabrika ayarı)
Nem seviyesi önceden ayarlanmış değerin %15 altına düştüğünde veya iki saat sürekli çalıştıktan sonra durur.
- LL T PIR Hareket algılandığında hemen çalışmaya başlar, 0 - 20' Dakika Geçikmeli Kapanma (timer + hareket sensörü)
Birden fazla hızlı model tercihi halinde sürekli çalışma ve hareketi algılandığında hızı artırmak mümkündür.



KOD	TEK HIZLI	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11521	QE 60 LL	60 m³/h	172
11526	QE 60 LL T	60 m³/h	204
11532	QE 60 LL TP	60 m³/h	258
11537	QE 60 LL TP HCS	60 m³/h	324
11544	QE 60 LL T PIR	60 m³/h	322
11522	QE 100 LL	100 m³/h	172
11527	QE 100 LL T	100 m³/h	204
11533	QE 100 LL TP	100 m³/h	258
11538	QE 100 LL TP HCS	100 m³/h	324
11545	QE 100 LL T PIR	100 m³/h	322
KOD	ÇİFT HIZLI	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11523	QE 60/35 LL	60-35 m³/h	217
11528	QE 60/35 LL T	60-35 m³/h	214
11534	QE 60/35 LL TP	60-35 m³/h	324
11541	QE 60/35 LL TP HCS	60-35 m³/h	359
11546	QE 60/35 LL T PIR	60-35 m³/h	405
11524	QE 100/60 LL	100-60 m³/h	217
11531	QE 100/60 LL T	100-60 m³/h	244
11535	QE 100/60 LL TP	100-60 m³/h	324
11542	QE 100/60 LL TP HCS	100-60 m³/h	359
11547	QE 100/60 LL T PIR	100-60 m³/h	405
KOD	ÜÇ HIZLI	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
11525	QE 100/60/35 LL	100-60/35 m³/h	270
11536	QE 100/60/35 LL TP	100-60/35 m³/h	404
11543	QE 100/60/35 LL TP HCS	100-60/35 m³/h	383

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DUVAR VE TAVAN TİPİ RADYAL FANLAR

Lütfen kasa seçiniz...

	KOD	MODEL	FİYAT (EURO)
	11560	QE-B I	69
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11561	QE-B M	74
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. TUV Alman Enstitüsü tarafından onaylı, DIN 18017-3'e uygun, arka çıkış kapağı ile birleşen, ABS plastikten üretilen valf.		
	11562	QE-B I VK90	117
	Gömme montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. İkinci bir odadan hava çıkarma amacıyla valf bağlamak için bağlantı noktası (QE-AD kod 21118, aksesuar olarak mevcuttur). Alçıpanel montaj imkanı.		
	11563	QE-B M VK90	120
	Duvar/tavan montaj için temel kasa; ABS plastiktir. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır.		
	11564	QE-B I K90 R	156
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11565	QE-B I K90 S	156
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80 mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve.		
	11566	QE-B I K90 R 2R	182
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Yangına dayanıklı K90 valfi içeren TUM onaylı DIN 18017-3'e uygun paslanmaz çelik valf. Arka çıkış kapağı DIN 18017-3'e uygun şekilde Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sağ tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11567	QE-B I K90 R 2L	182
	Arka çıkış ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11568	QE-B I K90 S 2R	182
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		
	11569	QE-B I K90 S 2L	182
	Yandan hava çıkışı ve gömme montaj için yangına dayanıklı K90 kasa. Paslanmaz çelik valf, yangına dayanıklı K90 valfi içerir, DIN 18017-3 uyarınca TUM onaylıdır. Arka çıkış kapağı, DIN 18017-3 uyarınca Alman Enstitüsü TUV onaylıdır. Valf nominal çapı: 80mm. Toz ve sıva girişini önlemek için kare çerçeve. Paslanmaz çelik valf; sol tarafında, ikinci bir odadan hava çıkarabilir.		



* İki modül olarak satılır.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET ES

EC motorlu, düşük enerji tüketimli, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.




YENİ
ÜRÜN

DÜŞÜK SES
SEVİYESİ

SUSTURUCULU
GÖVDE

* Fanlar dört hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan dört farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
17170	LINEO 100 QUIET ES	135-175-250-300 m³/h	23	POT-IT / POT	492
17171	LINEO 125 QUIET ES	180-225-320-380 m³/h	24	POT-IT / POT	504
17172	LINEO 150 QUIET ES	250-305-430-515 m³/h	31	POT-IT / POT	545
17174	LINEO 200 QUIET ES	570-720-945-1145 m³/h	88	POT-IT / POT	675
17175	LINEO 250 QUIET ES	750-940-1250-1485 m³/h	125	POT-IT / POT	1283
17176	LINEO 315 QUIET ES	1400-1730-2300-2630 m³/h	220	POT-IT / POT	1574

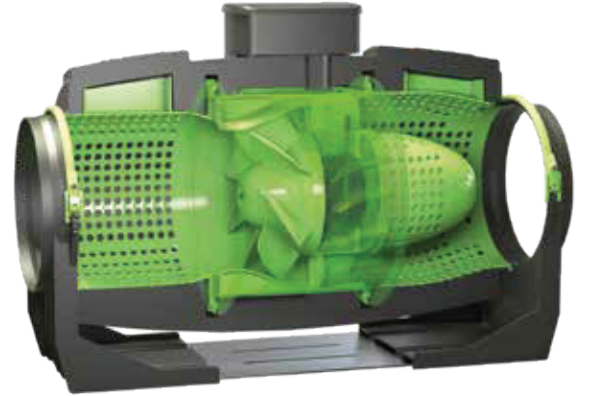

* Yüksek tasarım teknolojisi
- Maksimum hava debisi
- Minimum ses seviyesi

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
12826	POT-IT HIZ ANAHTARI	95
12828	POT-HIZ ANAHTARI	100

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ SESSİZ FANLAR

LINEO QUIET

AC motorlu, akustik susturucu gövdeli kanal fanı.



* Fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan üç farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
17160	LINEO 100 QUIET	150-200-260 m³/h	27	C 1,5	162
17161	LINEO 125 QUIET	190-250-320 m³/h	27	C 1,5	170
17162	LINEO 150 QUIET	255-350-510 m³/h	50	C 1,5	209
17164	LINEO 200 QUIET	805-1045-1160 m³/h	95	C 1,5	275
17165	LINEO 250 QUIET	960-1340-1550 m³/h	150	C 2,5	839
17166	LINEO 315 QUIET	2070-2530-2890 m³/h	360	C 2,5	985



HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12966	C 1,5	200 W	1.5 A	60
12967	C 2,5	450 W	2.5 A	63

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

LINEO

Yüksek performans, minimum güç tüketimi, düşük gürültü emisyonu, plastik gövdeli, karma akışlı fan.



* Lineo 100-150 model fanlar çift hızlıdır, Lineo 200-315 model fanlar üç hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan farklı kademede hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
17143	LINEO 100 Q	155-200 m³/h	C 1,5	120
17144	LINEO 100	180-255 m³/h	C 1,5	130
17145	LINEO 125	250-365 m³/h	C 1,5	139
17146	LINEO 150	385-550 m³/h	C 1,5	165
17180	LINEO 200	815-1025-1135 m³/h	C 1,5	188
17181	LINEO 250	725-1145-1440 m³/h	C 2,5	260
17182	LINEO 315	1590-2115-2740 m³/h	C 2,5	375

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12966	C 1,5	200 W	1.5 A	60
12967	C 2,5	450 W	2.5 A	63

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YUVARLAK KANAL TİPİ FANLAR

CA MD

Metal gövde, standart montaj ayağı, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



* Fanlar çift hızlıdır. Hız anahtarına ihtiyaç duymadan iki farklı hava debisi sağlanabilir. İsteğe bağlı olarak hız anahtarı ile kontrol edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
16107	CA 100 MD	220-340 m³/h	C 1,5	134
16108	CA 125 MD	280-450 m³/h	C 1,5	139
16109	CA 150 Q MD	300-500 m³/h	C 1,5	146
16153	CA 150 MD	570-770 m³/h	C 1,5	193
16155	CA 200 MD	820-1050 m³/h	C 1,5	210
16156	CA 250 MD	950-1300 m³/h	C 1,5	220
16157	CA 315 MD	1350-1800 m³/h	C 2,5	290

HIZ ANAHTARLARI

Sıva üstü montaj, sigorta korumalı, minimum hız ayarı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	MAKS. GÜÇ	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12966	C 1,5	200 W	1.5 A	60
12967	C 2,5	450 W	2.5 A	63

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

CA IL ES RECT - EC MOTORLU DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FAN



Dikdörtgen flanşlı galvanizli çelik gövde,
Kendi Kendini temizleyen yüksek performanslı, geriye eğimli kanat.



KOD	MODEL	DEBİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
	CA IL 4020 ES RECT	715 m ³ /h	POT (REGC)	664
	CA IL 5035 ES RECT	1610 m ³ /h	POT (REGC)	795
	CA IL 6040 ES RECT	3190 m ³ /h	POT (REGC)	1186
	CA IL 7050 ES RECT	5070 m ³ /h	POT (REGC)	1852
	CA IL 8060 ES RECT	7030 m ³ /h	POT (REGC)	2088
12828	POT (REGC) Ec motor hız anahtarı			112

Not: * 0-10V veya PWM sinyaliyle hız kontrolü yapmak mümkündür.

SENSÖRLER

Sensör üniteleri; sıcaklık, duman, nem, hareket ve zaman ile ilgili değişiklikleri algılayıp havalandırma fanını istenilen değerde çalıştıran cihazlardır.



KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	60
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	123
12994	C HCS - Nem Sensörü	92
12998	C PIR - Hareket Sensörü	92
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	60

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Etkitif Satış Kuru geçerlidir.

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ FANLAR

DİKDÖRTGEN KANAL TİPİ RADYAL FANLAR

Galvaniz çelik metal gövde, kendinden flanşlı, standart kablo ile uzatılmış elektrik bağlantı terminali, aşırı yük korumalı dikdörtgen kanal tipi radyal fan.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
1200	AVENS 40x20	1100m ³ /h	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	346
1250	AVENS 50x25	1800m ³ /h	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	388
1316	AVENS 60x30	2520m ³ /h	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	550
1317	AVENS 60x35	4100m ³ /h	AVenS 5 A HIZ ANAHTARI	930
1355	AVENS 70x40	6000m ³ /h	AVenS 5 A HIZ ANAHTARI	1355
1360	AVENS 80x50	7000m ³ /h	FC 101-1.5kW Frenkans Konvertörü	1570
1410	AVENS 100x50	9500m ³ /h	FC 101-2.2kW Frenkans Konvertörü	1847

HIZ ANAHTARLARI



KOD	MODEL	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
60006	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	2.5 A	78
01801	AVenS 5 A HIZ ANAHTARI	5 A	94
80102	FC 101-1.5kW Frenkans Konvertörü	3.7 A	678
80103	FC 101-2.2kW Frenkans Konvertörü	5.3 A	747

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

HÜCRELİ ASPIRATÖRLER

AVenS-HF/FW SIK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (Euro)
20100	AVENS-HF/FW 7/7 1,1KW	3400m ³ /h	250 Pa	1126
20110	AVENS-HF/FW 9/9 1,5KW	5000m ³ /h	250 Pa	1320
20120	AVENS-HF/FW 10/10 2.2KW	7000m ³ /h	250 Pa	1510
20130	AVENS-HF/FW 12/12 3KW	9500m ³ /h	250 Pa	1837
20140	AVENS-HF/FW 15/15 4KW	14000m ³ /h	250 Pa	2086
20150	AVENS-HF/FW 18/18 5,5K	18000m ³ /h	350 Pa	2797

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

AVenS-HF/S SEYREK KANATLI KAYIŞ KASNAKLI HÜCRELİ RADYAL FANLAR

50 mm standart hücre paneli, dış cidar elektrostatik toz boyalı, statik ve dinamik balans ayarlı, yüksek performanslı radyal fanlar.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	BASINÇ KAYBI	FİYAT (Euro)
20200	AVENS-HF/S 250 1,1KW	4000m ³ /h	250 Pa	1817
20210	AVENS-HF/S 280 1,5KW	6000m ³ /h	250 Pa	2077
20220	AVENS-HF/S 315 3KW	9500m ³ /h	250 Pa	2361
20230	AVENS-HF/S 355 4KW	12000m ³ /h	250 Pa	2706
20240	AVENS-HF/S 400 5.5KW	16000m ³ /h	250 Pa	3434
20250	AVENS-HF/S 450 7,5KW	20000m ³ /h	400 Pa	4296
20260	AVENS-HF/S 500 11KW	25000m ³ /h	500 Pa	5493

* Farklı opsiyonlar için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.





ŞÖMİNE VE BACA FANLARI

TIRACAMINO

Sürekli 200°C dayanım, radyal fanlı, baca gazı tahliyelerine uygun.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
15000	TIRACAMINO	750 m³/h	Dahil	808

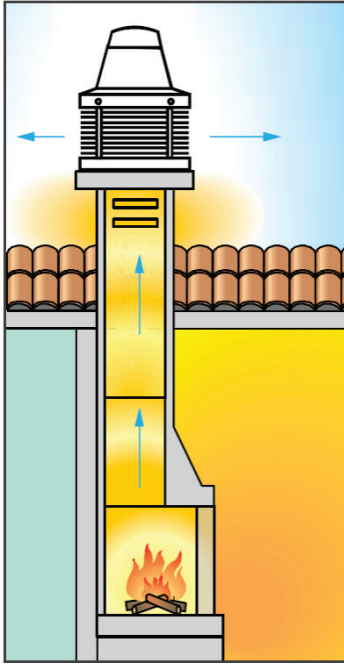


Tiracamino	Ø A	Ø B	Ø C	Ø D	E	F	G	A ₁	B ₁	C ₁	D ₁
	405	410	357	10	38	518	480	401	357	140	40

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL E DÜŞÜK BASINÇLI AKSİYEL FANLAR




Duvar tipi, aşırı yük korumalı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
40703	E 354 M - 1400RPM	1850 m ³ /h	IRM30	344
40903	E 404 M - 1400RPM	3150 m ³ /h	IRM30	418
41219	E 504 M - 1400RPM	4500 m ³ /h	IRM30	472
41459	E 604 M - 1400RPM	7000 m ³ /h	IRM30	644

VORTICEL A-E ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvar tipi, aşırı yük korumalı.




KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
42259	A-E 354 T - 1400RPM	2980 m ³ /h	IRT15	392
42308	A-E 454 T - 1400RPM	5187 m ³ /h	IRT35	519
42327	A-E 504 T - 1400RPM	6966 m ³ /h	IRT35	722
42336	A-E 564 T - 1400RPM	9255 m ³ /h	IRT35	874

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AKSİYEL FANLAR

VORTICEL MP ORTA BASINÇLI AKSİYEL FANLAR

Duvara ve tavana monte edilebilir, aşırı yük korumalı.

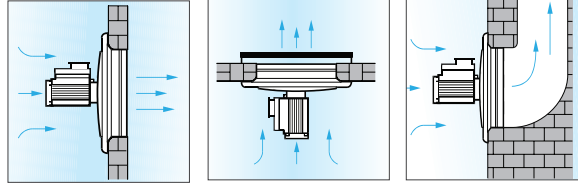

* Yatay ve dikey monte edilebilir.

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
42302	MP 302 T	3500 m ³ /h	IRT35	429
42304	MP 304 T	2200 m ³ /h	IRT15	429
42314	MP 354 T	3150 m ³ /h	IRT15	475
42324	MP 404 T	4350 m ³ /h	IRT15	532
42334	MP 506 T	6100 m ³ /h	IRT35	875
42335	MP 454 T	6800 m ³ /h	IRT35	675
42344	MP 504 T	8800 m ³ /h	IRT35	785
42374	MP 604 T	14000 m ³ /h	IRT40	938

HIZ ANAHTARLARI

Standart debi kontrolü, sıva üstü montaj, sigorta korumalı, On/Off anahtarı.



KOD	MODEL	V - 50Hz	MAKS. AKIM	FİYAT (Euro)
12921	IRM30	220-240	1.2A	265
12922	IRM40	220-240	3.5A	276
12923	IRT15	380- 400	0.75A	285
12924	IRT35	380- 400	2.6A	495
12927	IRT40	380- 400	4.5A	565

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

CA MD E RF

Metal gövde, standart iki hızlı, aşırı yük koruması.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
16140	CA 100 MD E RF	180-280 m ³ /h	C 1,5	252
16141	CA 125 MD E RF	220-380 m ³ /h	C 1,5	269
16183	CA 150 MD E RF	235-480 m ³ /h	C 1,5	372
16185	CA 200 MD E RF	350-710 m ³ /h	C 1,5	400
16186	CA 250 MD E RF	440-850 m ³ /h	C 1,5	477

SENSÖRLER




KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
12992	C TEMP - Sıcaklık Sensörü	60
12993	C SMOKE - Duman Sensörü	123
12994	C HCS - Nem Sensörü	92
12998	C PIR - Hareket Sensörü	92
12999	C TIMER - Zaman Sensörü	60

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

SLIMROOF EC

- EC Elektronik Motorlu Yatay Atışlı, EC teknolojisi, motorun her zaman optimum yükte çalışmasını sağlar.
- Verimli enerji kullanımı sağlamak için entegre elektronik kontrol sistemidir.
- Yüksek verimlilik için (Trifaze motorlar için IE4 ve Monofaze motorlar için IE5) ve düşük gürültü seviyesine sahip harici rotorlu bir EC motor içerir.

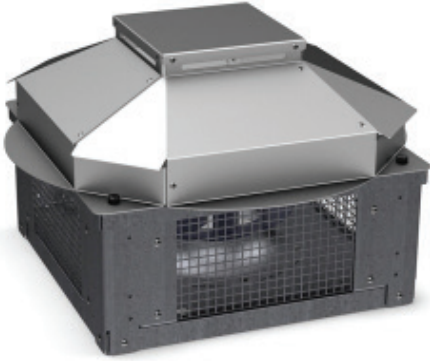

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
15271	SLIMROOF 155 M ES	460m ³ /h	POT (REGC)	548
15272	SLIMROOF 190 M ES	760m ³ /h	POT (REGC)	564
15273	SLIMROOF 220 M ES	870m ³ /h	POT (REGC)	624
15274	SLIMROOF 250 M ES	1640m ³ /h	POT (REGC)	760
15275	SLIMROOF 310 M ES	3160m ³ /h	PMR	1067
15276	SLIMROOF 355 T ES	4890m ³ /h	PMR	1716
15277	SLIMROOF 450 T ES	6955m ³ /h	PMR	1925
15278	SLIMROOF 500 T ES	13850m ³ /h	PMR	3367
15279	SLIMROOF 560 T ES	16100m ³ /h	PMR	4406
15311	SLIMROOF 630 T ES	18600m ³ /h	PMR	4688

KV SLIMROOF dikey atış aksesuarı opsiyonel olarak mevcuttur.



HIZ ANAHTARI

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
12828	Pot (REGC) Ec Motor hız anahtarı	100
20841	PMR Ec motor hız anahtarı	255

Not: * 0-10V veya PWM sinyaliyle hız kontrolü yapmak mümkündür.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

YATAY ATIŞLI ÇATI TİPİ FANLAR

HEATMASTER

Yatay atışlı, Servis Bakım için Motor-pervane menteşeli sistem, Yüksek performanslı, geriye eğimli kanat, Korozyona dayanıklı alüminyum şapka, kanat ve gövde.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
15301	HEATMASTER F400 315 M4 0,25kW	2590m ³ /h	FC-51 - 220V - 0,37kW	1200
15302	HEATMASTER F400 315 M4 0,25kW	3610m ³ /h	FC-51 - 220V - 0,37kW	1300
15303	HEATMASTER F400 400 M4 0,55kW	5340m ³ /h	FC-51 - 220V - 0,55kW	1450
15261	HEATMASTER F400 315 T4 0,25kW	2590m ³ /h	FC-51 - 380V - 0,37kW	1365
15262	HEATMASTER F400 355 T4 0,25kW	3610m ³ /h	FC-51 - 380V - 0,37kW	1430
15263	HEATMASTER F400 400 T4 0,55kW	5340m ³ /h	FC101PK75 0,75kW	1560
15264	HEATMASTER F400 450 T4 1,1kW	7870m ³ /h	FC101P1K5 1,5kW	1959
15265	HEATMASTER F400 500 T4 1,5kW	10430m ³ /h	FC101P1K5 1,5kW	2523
15266	HEATMASTER F400 560 T4 3kW	15040m ³ /h	FC101P3K0 3kW	2893
15267	HEATMASTER F400 630 T4 5,5kW	22550m ³ /h	FC101P5K5 5,5kW	3470



HIZ ANAHTARLARI

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
80101	FC-51 - 220V - 0,37kW Frekans İnventörü	455
80102	FC-51 - 220V - 0,55kW Frekans İnventörü	475
80141	FC-51 - 380V - 0,37kW Frekans İnventörü	455
80101	FC101PK75 0,75kW Frekans İnverteri	563
80102	FC101P1K5 1,5kW Frekans İnverteri	678
80104	FC101P3K0 3kW Frekans İnverteri	793
80106	FC101P5K5 5,5kW Frekans İnverteri	1023

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİKEY ATIŞ ÇATI FANI KİTİ

KV HEATMASTER DİKEY ATIŞ ÇATI FANI KİTİ

HEATMASTER çatı fanını dikey tahliyeye dönüştürmek için aksesuar.



KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
20833	KV HEASTMASTER 315	233
20834	KV HEASTMASTER 355	258
20835	KV HEASTMASTER 400	270
20836	KV HEASTMASTER 450	280
20837	KV HEASTMASTER 500	332
20838	KV HEASTMASTER 560	356
20839	KV HEASTMASTER 630	380

* KV dikey atış aksesuarı çatı fanı kiti HeatMaster çatı fanı ile birlikte kullanılır.

VORT QBK SAL KC EVO

Standart 25mm taşıyıcı iç izolasyon, düşük ses seviyesi, su geçirmez kabin, temizlik ve bakım için kolay sökülüp takılabilir panel, standart direnç tahliye somunu, yüksek verimli plug fanlı, motor hava akımı dışında davlumbaz egzoz fanı.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	HIZ ANAHTARI	FİYAT (Euro)
43151	VORT QBK SAL KC EVO 315 M4 0,25kW	2540 m³/h	AVenS 2,5A HIZ ANAHTARI	1616
43154	VORT QBK SAL KC EVO 355 M4 0,25kW	3540 m³/h	AVenS 2,5A HIZ ANAHTARI	1775
43156	VORT QBK SAL KC EVO 400 M4 0,55kW	5240 m³/h	AVenS 5A HIZ ANAHTARI	2100
43153	VORT QBK SAL KC EVO 315 T4 0,25kW	2540 m³/h	FC-51 - 380V - 0,37kW Frekans Konvertörü	1706
43155	VORT QBK SAL KC EVO 355 T4 0,25kW	3540 m³/h	FC-51 - 380V - 0,37kW Frekans Konvertörü	1865
43157	VORT QBK SAL KC EVO 400 T4 0,55kW	5240 m³/h	FC-101 - 380V - 1,5kW Frekans Konvertörü	2156
43158	VORT QBK SAL KC EVO 450 T4 1,1kW	7720 m³/h	FC-101 - 380V - 1,5kW Frekans Konvertörü	2629
43159	VORT QBK SAL KC EVO 500 T4 1,5kW	10230 m³/h	FC-101 - 380V - 1,5kW Frekans Konvertörü	3145
43161	VORT QBK SAL KC EVO 560 T4 3kW	14740 m³/h	FC-101 - 380V - 3kW Frekans Konvertörü	3675
43163	VORT QBK SAL KC EVO 630 T4 5,5kW	22100 m³/h	FC-101 - 380V - 5,5kW Frekans Konvertörü	4504

HIZ ANAHTARLARI

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
60006	AVenS 2,5 A HIZ ANAHTARI	78
01801	AVENS 5A HIZ ANAHTARI	94
80141	FC-51 - 230V - 0,37kW Frekans Konvertörü	455
80102	FC-101 - 380V - 1,5kW Frekans Konvertörü	678
80104	FC-101 - 380V - 3kW Frekans Konvertörü	793
80106	FC-101 - 380V - 5,5kW Frekans Konvertörü	1023

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VORT QUADRO EVO RANGE



Mükemmel Sessizlik

40.000 saat çalışma ömrü

Radyal fanlı

İleri seviye elektronik kartlı

Islak hacim fanı

IP45 Koruma Sınıfı

Yüksek basınçlı kanal sistemine uygun tasarım

İhtiyaca uygun 23 havalandırma ünitesi ve

10 farklı kasa seçeneği



AvenS

İkitelli OSB Mah. Marmara Sanayi Sitesi

C Blok No.4 Küçükçekmece / İstanbul

Tel: +90 212 901 00 77

www.avensair.com



Türkiye

Distribütörü

EX-PROOF FANLAR

E ATEX AKSİYEL FANLAR



Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum için aksiyel duvar tipi ex-proof fanlar.




GAZ



TOZ

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
40320	VORT-E 254 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	1145 m³/h	1082
40321	VORT-E 304 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	1700 m³/h	1145
40322	VORT-E 354 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	2600 m³/h	1176
40323	VORT-E 404 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	3610 m³/h	1222
40324	VORT-E 454 M ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	4690 m³/h	1269
40325	VORT-E 254 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	1175 m³/h	877
40326	VORT-E 304 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	1811 m³/h	952
40327	VORT-E 354 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	2546 m³/h	964
40328	VORT-E 404 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	3460 m³/h	1037
40329	VORT-E 454 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	4430 m³/h	1154
40330	VORT-E 504 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	5100 m³/h	1448
40333	VORT-E 506 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	3600 m³/h	1483
40331	VORT-E 604 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	6550 m³/h	1562
40332	VORT-E 606 T ATEX II 2G/D h T3/125°C X Gb/Db	5100 m³/h	1616

ATEX ELEKTRİK ETİKETİ

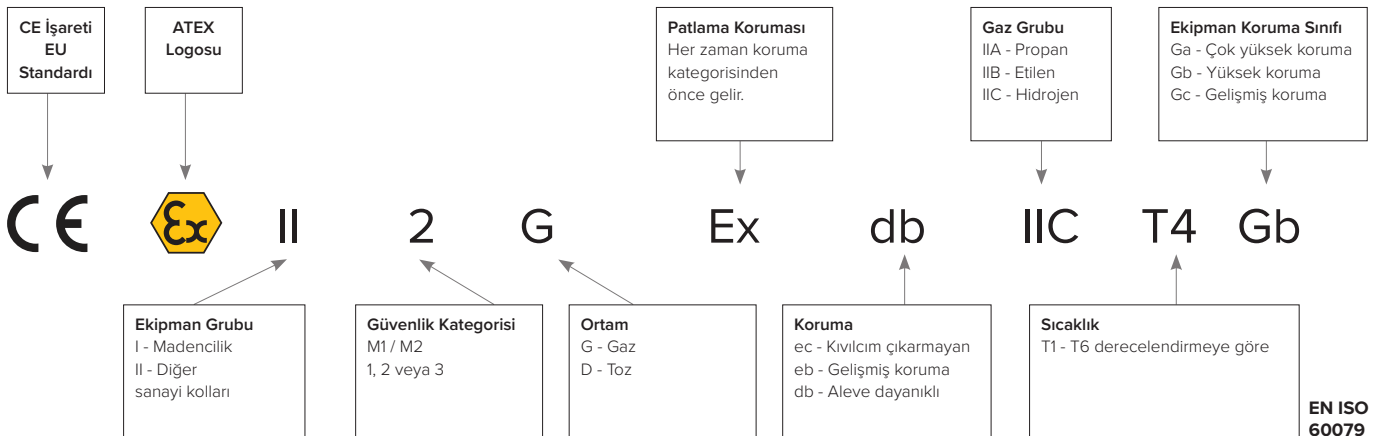

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

CMS ATEX SANTRİFÜJ FANLAR




- ATEX standart AC motor. ATEX sertifikalı Potansiyel olarak patlayıcı alanlara kurulum
- Çelik sacdan, tamamen birleştirilmiş veya kaynaklı gövde. Alüminyum sacdan yapılmış öne eğik pervane. Bakır veya alüminyumdan yapılmış, kıvılcım önleyici giriş halkası



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
253080106XN	VORTICENT CMS ATEX 12/5 T4 0,09kW Zone 1: FAN (Ex h IIB+H2 T4 Gb) + MOTOR (Ex eb IIC T4 Gb)	250m³/h	764
253090106XE	VORTICENT CMS ATEX 14/5 T4 0,09kW Zone 1: FAN (Ex h IIB+H2 T4 Gb) + MOTOR (Ex eb IIC T4 Gb)	414m³/h	775
253100106XN	VORTICENT CMS ATEX 14/5 T2 0,25kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	840m³/h	793
253110106XN	VORTICENT CMS ATEX 16/6 T2 0,37kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	1080 m³/h	992
253260106XN	VORTICENT CMS ATEX 22/9 T4 0,37kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	1830m³/h	1224
253320106XN	VORTICENT CMS ATEX 25/10 T4 0,75kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	2830m³/h	1723
253410106XN	VORTICENT CMS ATEX 28/11 T4 1,1kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	3580m³/h	1967
253420106XN	VORTICENT CMS ATEX 31/12 T4 2,2kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	5400m³/h	2734
253490106XN	VORTICENT CMS ATEX 35/14 T4 4kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	8020m³/h	3431
253510106XN	VORTICENT CMS ATEX 40/16 T4 7,5kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	10570m³/h	4435
253530121XN	VORTICENT CMS ATEX 45/18 T4 11kW Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	12500m³/h	5874

ATEX MEKANİK ETİKETİ

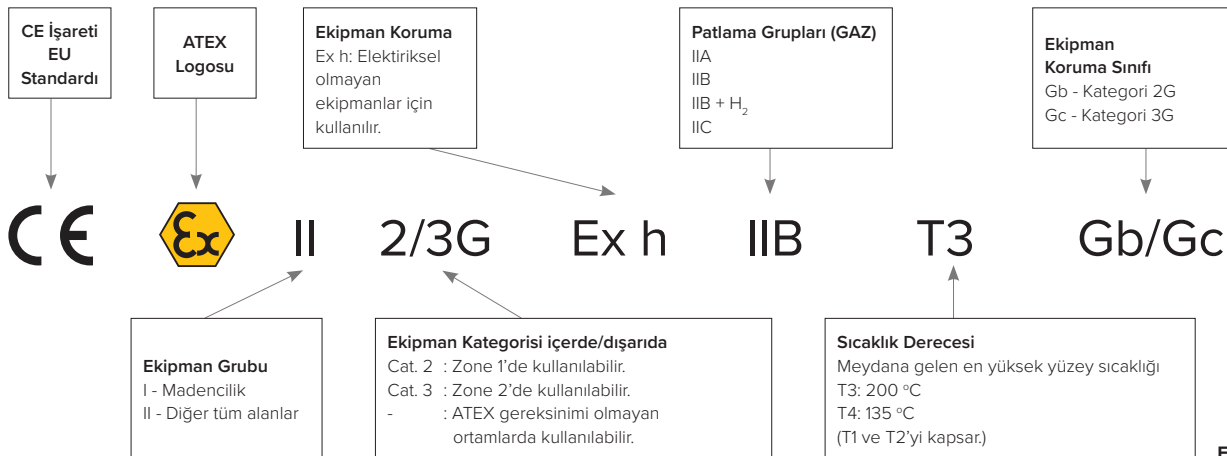

EN ISO 80079

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değişime hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TORRETTE TR-A ATEX



- Alüminyumdan yapılmış çatı başlığı, Galvanizli çelikten yapılmış gövde, çatı kaidesi ve kuş koruma muhafazası.
- Çelikten kendi kendini temizleme sistemine sahip yüksek verimli geri pervane.
- ATEX standart AC motor. ATEX sertifikalı. IP55 koruma ve F sınıfı yalıtım.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
43151	TORRETTE TR-A 315 T4 0,25KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	2190m³/h	1675
43154	TORRETTE TR-A 355 T4 0,55KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	3590m³/h	1776
43156	TORRETTE TR-A 400 T4 0,75KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	5130m³/h	2012
43153	TORRETTE TR-A 450 T4 1,1KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	7300m³/h	2387
43155	TORRETTE TR-A 500 T4 1,5KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	10010m³/h	3197
43157	TORRETTE TR-A 560 T4 3KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	14060m³/h	3525
43158	TORRETTE TR-A 630 T6 1,5KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	13230m³/h	3979
43159	TORRETTE TR-A 710 T6 2,2KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	18940m³/h	4788
43161	TORRETTE TR-A 800 T6 4KW ATEX Zone 2: FAN (Ex h IIB T3 Gc) + MOTOR (Ex ec IIC T3 Gc)	27090m³/h	6017

SANTRİFÜJ FANLAR

SEAT SERİSİ

KİMYASALLARA VE AŞINDIRICI GAZLARA KARŞI DAYANIKLI SANTRİFÜJ FANLAR

- Polipropilen gövde yapısı, asitlere ve korozyona karşı üstün dayanım sağlayarak maksimum koruma sunar.
- Geniş performans aralığı sayesinde 40–2000 Pa statik basınç ve 50–15.000 m³/h debi değerlerinde verimli çalışma sağlar



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
51152010	SEAT 15	8.3	220 V	0,25	1400	828
51153010	SEAT 15	8.1	220 V	0,37	2800	872
51151000	SEAT 15	8.3	380 V	0,18	950	853
51152000	SEAT 15	7.7	380 V	0,18	1400	761
51153000	SEAT 15	8.0	380 V	0,37	2800	830
51202010	SEAT 20	9.0	220 V	0,25	1400	878
51203010	SEAT 20	10.5	220 V	0,75	2800	958
51201000	SEAT 20	9.7	380 V	0,18	950	875
51202000	SEAT 20	9.0	380 V	0,18	1400	839
51203000	SEAT 20	11.4	380 V	0,75	2800	966
51203001	SEAT 20	15.9	380 V	1,10	2800	1.027
51252010	SEAT 25	11.9	220 V	0,37	1400	1.096
51251000	SEAT 25	11.4	380 V	0,18	950	1.024
51252000	SEAT 25	11.5	380 V	0,37	1400	1.016
51253000	SEAT 25	23.9	380 V	2,20	2800	1.439
51253001	SEAT 25	22.1	380 V	1,50	2800	1.389
51253300	SEAT 25	36.0	380 V	3,00	2800	2.889
51302010	SEAT 30	13.9	220 V	1,10	1400	1.597
51301000	SEAT 30	19.5	380 V	0,55	950	1.533
51302000	SEAT 30	23.7	380 V	1,10	1400	1.580
51350000	SEAT 35	46.0	380 V	1,50	750	3.210
51351000	SEAT 35	43.2	380 V	2,20	950	2.999
51352400	SEAT 35	43.6	380 V	4,00	1400	3.130
51352000	SEAT 35	53.0	380 V	5,50	1400	3.044
51352001	SEAT 35	53.0	380 V	7,50	1400	3.207
51501000	SEAT 50	53.0	380 V	4,00	950	8.505
51502000	SEAT 50	53.0	380 V	5,50	1400	8.505

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

STORM SERİSİ

DAHA YÜKSEK STATİK BASINCA SAHİP, KİMYASALLARA VE KOROZYONA DAYANIKLI FANLAR

- Polipropilen gövde yapısı, asitlere ve korozyona karşı üstün dayanım sağlayarak maksimum koruma sunar.
- Geniş performans aralığı sayesinde 40–4500 Pa statik basınç ve 50–5.000 m³/h debi değerlerinde verimli çalışma sağlar



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
61102010	STORM 10 XRM (*)	2.10	220 V	0,06	1400	1.025
61103110	STORM 10	2.70	220 V	0,06	1400	628
61103010	STORM 10	4.43	220 V	0,09	2800	655
61102000	STORM 10	3.50	380 V	0,06	1400	628
61103000	STORM 10	5.33	380 V	0,09	2800	640
61122010	STORM 12	7.80	220 V	0,25	1400	1.007
61123010	STORM 12	5.60	220 V	0,37	2800	1.038
61122000	STORM 12	7.33	380 V	0,25	1400	857
61123000	STORM 12	7.40	380 V	0,37	2800	888
61143010	STORM 14	12.8	220 V	1,1	2800	1.714
61143000	STORM 14	15.8	380 V	1,1	2800	1.435
61163000	STORM 16	22.6	380 V	2,2	2800	1.925
61183000	STORM 18	22.6	380 V	7,5	2800	2.673

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.

* Kimya ve petrokimya endüstrisi.

* Laboratuvarlar ve gaz dolapları.

* Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir.

• Ürünler AVenS Depo teslimidir

• AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar

• TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

JET SERİSİ

KİMYASALLARA VE AŞINDIRICI GAZLARA KARŞI DAYANIKLI SANTRİFÜJ FANLAR

- Yatay ve dikey montaja uygun JET Serisi, çatı ve duvar uygulamaları için 200–3.500 m³/h debi ve 2.000 Pa'ya kadar statik basınç sunan yüksek performanslı santrifüj çatı fanlarından oluşur



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
71202010	JET 20	35.0	220 V	0,18	1400	2.791
71203010	JET 20	42.65	220 V	0,75	2800	2.791
71201000	JET 20	21.70	380 V	0,18	950	2.756
71202000	JET 20	21.0	380 V	0,25	1400	2.855
71203000	JET 20	23.4	380 V	0,75	2800	3.096
71203001	JET 20	26.0	380 V	1,1	2800	3.163
71252010	JET 25	23.0	220 V	0,37	1400	2.846
71251000	JET 25	21.4	380 V	0,18	950	2.855
71252000	JET 25	21.2	380 V	0,37	1400	2.759
71252055	JET 25	35.75	380 V	0,55	1400	2.939
71253000	JET 25	41.2	380 V	2,20	2800	3.285
71302010	JET 30	41.8	220 V	1,10	1400	4.488
71301000	JET 30	43.5	380 V	0,55	950	4.337
71302000	JET 30	45.5	380 V	1,1	1500	4.315

UYGULAMA ALANLARI

Hava kanalı uygulamaları için uygundur.

* Aşındırıcı havanın egzoz edilmesi.

* Kimya ve petrokimya endüstrisi.

* Laboratuvarlar ve gaz dolapları.

* Taşınan havanın maksimum sıcaklığı: temiz hava ise 70°C.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

SEAT ATEX SERİSİ

KİMYASALLARA VE AŞINDIRICI GAZLARA KARŞI DAYANIKLI SANTRİFÜJ FANLAR

Patlayıcı ortamlar için tasarlanan SEAT ATEX Serisi; ATEX Bölge 2, Kategori 3, Gaz Grup C sınıfında, T4 sıcaklık sınıfına sahip, IE3 verimlilik dereceli patlamaya dayanıklı asenkron motoru ile maksimum güvenlik, yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım sunar.



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
51152003	SEAT 15 ATEX	11.3	380 V	0,18	1400	2.439
51153003	SEAT 15 ATEX	10.2	380 V	0,37	2800	2.390
51201003	SEAT 20 ATEX	9.7	380 V	0,18	950	2.751
51202003	SEAT 20 ATEX	12.0	380 V	0,18	1400	2.478
51203003	SEAT 20 ATEX	13.2	380 V	0,75	2800	3.014
51251003	SEAT 25 ATEX	11.1	380 V	0,18	950	2.693
51252003	SEAT 25 ATEX	12.1	380 V	0,37	1400	2.662
51253003	SEAT 25 ATEX	23.0	380 V	2,2	2800	3.534
51302003	SEAT 30 ATEX	27.15	380 V	1,10	1400	3.457
51351003	SEAT 35 ATEX	46.0	380 V	2,2	950	7.296
51352003	SEAT 35 ATEX	50.0	380 V	5,50	1400	9.545
51352004	SEAT 35 ATEX	50.0	380 V	7,50	1400	14.684
51502003	SEAT 50 ATEX	50.0	380 V	5,50	1400	17.820
810105	PTC SENSOR					306

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

STORM ATEX SERİSİ

ATEX: Class IE3 rated ATEX Zone 2
Category 3 GAS CT4,

- Patlayıcı ortamlar için tasarlanan SEAT ATEX Serisi; ATEX Bölge 2, Kategori 3, Gaz Grup C sınıfında, T4 sıcaklık sınıfına sahip, IE3 verimlilik dereceli patlamaya dayanıklı asenkron motoru ile maksimum güvenlik, yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım sunar
- Geniş performans aralığı sayesinde 40–4500 Pa statik basınç ve 50–5.000 m³/h debi değerlerinde verimli çalışma sağlar



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
61102003	STORM 10 ATEX	4.33	380 V	0,06	1400	1.714
61103003	STORM 10 ATEX	4.33	380 V	0,12	2800	2.111
61122003	STORM 12 ATEX	10.33	380 V	0,25	1400	2.417
61123003	STORM 12 ATEX	9.23	380 V	0,37	2800	2.341
61143003	STORM 14 ATEX	15.80	380 V	1,1	2800	2.861
61163003	STORM 16 ATEX	20.59	380 V	2,2	2800	3.671
61183003	STORM 18 ATEX	20.59	380 V	7,5	2800	10.366
810105	PTC SENSOR					306

JET ATEX SERİSİ

KİMYASALLARA VE AŞINDIRICI GAZLARA
KARŞI DAYANIKLI SANTRİFÜJ FANLAR

Patlayıcı ortamlar için tasarlanan SEAT ATEX Serisi; ATEX Bölge 2, Kategori 3, Gaz Grup C sınıfında, T4 sıcaklık sınıfına sahip, IE3 verimlilik dereceli patlamaya dayanıklı asenkron motoru ile maksimum güvenlik, yüksek enerji verimliliği ve uzun ömürlü kullanım sunar.

Yatay ve dikey montaja uygun JET Serisi, çatı ve duvar uygulamaları için 200–3.500 m³/h debi ve 2.000 Pa'ya kadar statik basınç sunan yüksek performanslı santrifüj çatı fanlarından oluşur



KOD	MODEL	AĞIRLIK	MOTOR	kW	RPM	FİYAT (Euro)
71201003	JET 20 ATEX	20.5	380 V	0,18	950	5.330
71202003	JET 20 ATEX	22.8	380 V	0,18	1400	6.119
71203003	JET 20 ATEX	24	380 V	0,75	2800	6.623
71251003	JET 25 ATEX	25.5	380 V	0,18	900	6.229
71252003	JET 25 ATEX	25.5	380 V	0,37	1400	6.272
71253003	JET 25 ATEX	35	380 V	2,20	2800	7.128
71302003	JET 30 ATEX	42.65	380 V	1,10	1400	7.893
810105	PTC SENSOR					306

ATEX: Class IE3 rated ATEX Zone 2 Category 3 GAS CT4,

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

LINEO QUIET

Sessiz Güç

Yeni Nesil Kanal Tipi Fanlar

YENİ

LINEO QUIET

In-line mixed flow fans



LINEO

Artık Daha Güçlü

Yeni Kanal Tipi Fanlar



www.avensair.com



+90 (212) 901 00 77



satis@avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri

AVenS

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMUS

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan, IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
NS311280	NIMUS 311 T2 1,1kW	4710 m³/h	1740
NS351290	NIMUS 351 T2 2,2kW	6750 m³/h	1972
NS4012100	NIMUS 401 T2 4kW	9650 m³/h	2413
NS4512132	NIMUS 451 T2 7,5kW	13740 m³/h	3108
NS5012160	NIMUS 501 T2 11kW	18850 m³/h	4373
NS351471	NIMUS 351 T4 0,37kW	3370 m³/h	1757
NS401480	NIMUS 401 T4 0,55kW	4830 m³/h	1988
NS451480	NIMUS 451 T4 0,75kW	6870 m³/h	2258
NS501490	NIMUS 501 T4 1,5kW	9420 m³/h	2596
NS5624100	NIMUS 561 T4 2,2kW	13250 m³/h	3035
NS6314112	NIMUS 631 T4 4kW	18850 m³/h	3772
NS7114132	NIMUS 711 T4 7,5kW	26980 m³/h	4890
NS8014160	NIMUS 801 T4 15kW	38600 m³/h	7025
NS9014200	NIMUS 901 T4 30kW	54960 m³/h	9986
NS10014225	NIMUS 1001 T4 45kW	75390 m³/h	12681

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.

- * Fabrikalar.
- * Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.
- * Filtreleme teknolojisi.
- * Kimyasal ürünlerin üretimi ve işlenmesi.
- * Tüneller.
- * Metro istasyonları.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SANTRİFÜJ FANLAR

NIMAX

Çelik gövde, direkt akuple orta basınçlı, korozyona dayanıklı, santrifüj fan. IP-55 koruma ve F sınıfı elektrik yalıtımı. Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; Taşınan hava maksimum 130°C, ortam sıcaklığı maksimum 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
NX313290	NIMAX 314 T2 1,5kW	5240 m³/h	1818
NX353290	NIMAX 354 T2 3kW	7880 m³/h	2173
NX4032112	NIMAX 404 T2 5,5kW	11270 m³/h	2757
NX4532132	NIMAX 454 T2 11kW	16040 m³/h	4159
NX5032160	NIMAX 504 T2 15kW	22010 m³/h	4638
NX353471	NIMAX 354 T4 0,37kW	3940 m³/h	1786
NX403480	NIMAX 404 T4 0,55kW	5640 m³/h	2024
NX453490	NIMAX 454 T4 1,1kW	8020 m³/h	2334
NX503490	NIMAX 504 T4 2,2kW	11010 m³/h	2802
NX5634100	NIMAX 564 T4 3kW	15460 m³/h	3182
NX6334132	NIMAX 634 T4 5,5kW	22010 m³/h	4128
NX7144160	NIMAX 714 T4 11kW	31500 m³/h	5869
NX8034180	NIMAX 804 T4 18,5kW	45060 m³/h	7928
NX9034200	NIMAX 904 T4 37kW	64160 m³/h	11338
NX10034250	NIMAX 1004 T4 55kW	88010 m³/h	14173

UYGULAMA ALANLARI

- * Temiz veya tozlu hava taşımak için uygundur.
- * Emme veya boşaltma kanalına monte edilmek üzere tasarlanmıştır.
- * Boya kabinleri.
- * Toz toplama.
- * Gıda endüstrisinin kurutucuları.
- * Gıda işleme.
- * Sıcak kabin üniteleri sistemleri.
- * Endüstride koku kontrolü.
- * Kapalı / açık kirlilik kontrolü.
- * Büyük binalar.
- * Alışveriş Merkezi.
- * Fabrikalar / Endüstriyel depolar.
- * Depolar.
- * Duman egzozu.
- * Kazanlar ve fırınlar.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ENKELFAN - EC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik seyrek kanatlı, yüksek performans ve tek emişli, doğrudan tahrikli OEM fan,
Maksimum sürekli çalışma sıcaklığı; -20°C, + 60°C.



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	460 m³/h	300
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	760 m³/h	320
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	1640 m³/h	410
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	3160 m³/h	650
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	4890 m³/h	1080
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	6955 m³/h	1240
ENKEC 500	ENKELFAN 500 EEC	13850 m³/h	2191
ENKEC 560	ENKELFAN 560 EEC	16100 m³/h	2335
ENKEC630	ENKELFAN 630 EEC	18600 m³/h	2476

KOD	MODEL	RPM	(A) 230V	GÜÇ kW	DEBİ m³/h	SES SEVİYESİ dB(A)	AĞIRLIK kg
ENKEC 155	ENKELFAN 155 EEC	3950	0,25	0,06	460	46	3
ENKEC 190	ENKELFAN 190 EEC	3570	0,73	0,1	760	49	4,5
ENKEC 250	ENKELFAN 250 EEC	2500	1	0,15	1640	51	7,5
ENKEC 310	ENKELFAN 310 EEC	2350	1,7	0,36	3160	55	13
ENKEC 355	ENKELFAN 355 EEC	2100	1,63	0,99	4890	55	17,5
ENKEC 450	ENKELFAN 450 EEC	1450	1,67	1,01	6955	48	26
ENKEC 500	ENKELFAN 500 EEC	1800	4,95	3,01	13850	**	40
ENKEC 560	ENKELFAN 560 EEC	1520	4,4	2,77	16100	**	48
ENKEC630	ENKELFAN 630 EEC	1250	4,4	2,77	18600	**	53


UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik kanatlı, yüksek performanslı ve tek emişli, doğrudan tahrikli, OEM fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı elektrik yalıtımlı, IEC standartlı asenkron motor

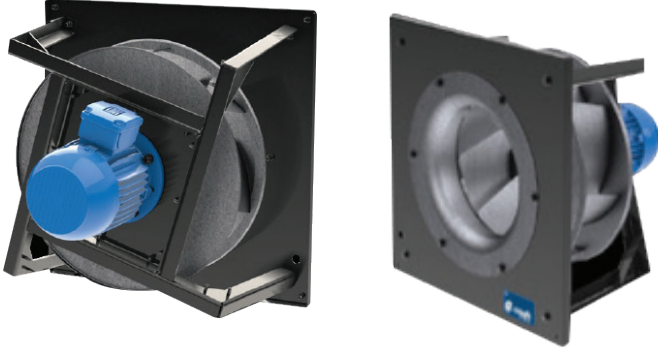

KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
248314103	KENTALFAN 315 M4 0,25kW	2590 m³/h	650
248354103	KENTALFAN 355 M4 0,25kW	3610 m³/h	685
248404103	KENTALFAN 400 M4 0,55kW	5340 m³/h	925
248312106	KENTALFAN 315 T2 1,5kW	5260 m³/h	900
248314106	KENTALFAN 315 T4 0,25kW	2590 m³/h	735
248354106	KENTALFAN 355 T4 0,25kW	3610 m³/h	775
248404106	KENTALFAN 400 T4 0,55kW	5340 m³/h	980
248454106	KENTALFAN 450 T4 1,1kW	7870 m³/h	1179
248504106	KENTALFAN 500 T4 1,5kW	10430 m³/h	1655
248564106	KENTALFAN 560 T4 3kW	15040 m³/h	2000
248634106	KENTALFAN 630 T4 5,5kW	22550 m³/h	2650
248506106	KENTALFAN 500 T6 0,55kW	6850 m³/h	1540
248566106	KENTALFAN 560 T6 1,1kW	10020 m³/h	1800
248636106	KENTALFAN 630 T6 1,5kW	14820 m³/h	2150

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KENTALFAN - IEC MOTORLU PLUG FAN

Geriye eğik kanatlı, yüksek performanslı ve tek emişli, doğrudan tahrikli, OEM fan. IP-55 korumalı ve F sınıfı elektrik yalıtımlı, IEC standartlı asenkron motor



KOD	MODEL	RPM	AKIM	GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	kW	m³/h	kg
Single-phase motor / 4 poles						
248314103	KENTAFAN 315 M4	1400	1,93	0,25	2590 m³/h	15
248354103	KENTAFAN 355 M4	1400	1,93	0,25	3610 m³/h	17
248404103	KENTAFAN 400 M4	1400	3,98	0,25	5340 m³/h	26

KOD	MODEL	RPM	AKIM		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	kW	m³/h	kg
Single-phase motor / 4 poles							
248312106	KENTALFAN 315 T2	1400	5,83	3,14	1,50	5260 m³/h	16

KOD	MODEL	RPM	AKIM		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	kW	m³/h	kg
Three-phase motor / 4 poles							
248314106	KENTALFAN 315 T4	1400	1,38	0,79	0,25	2590 m³/h	15
248354106	KENTALFAN 355 T4	1400	1,38	0,79	0,25	3610 m³/h	17
248404106	KENTALFAN 400 T4	1140	2,57	1,49	0,55	5340 m³/h	26
248454106	KENTALFAN 450 T4	1450	4,33	2,49	1,10	7870 m³/h	33
248504106	KENTALFAN 500 T4	1450	5,67	3,26	1,50	10430 m³/h	52
248564106	KENTALFAN 560 T4	1420	10,7	6,17	3,00	15040 m³/h	62
248634106	KENTALFAN 630 T4	1460	-	10,50	5,50	22550 m³/h	82

KOD	MODEL	RPM	AKIM		GÜÇ	HAVA DEBİSİ	AĞIRLIK
			230V	400V	kW	m³/h	kg
Three-phase motor / 6 poles							
248506106	KENTALFAN 500 T6	900	3	1,80	0,55	6850 m³/h	50
248566106	KENTALFAN 560 T6	925	4,83	2,78	1,10	10020 m³/h	60
248636106	KENTALFAN 630 T6	940	6,45	3,71	1,50	14280 m³/h	71

UYGULAMA ALANLARI

- * Klima santralleri
- * Isı geri kazanım cihazları
- * Plenum kutuları

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

DİREKT AKUPLE RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt DD SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.

NICOTRA Gebhardt



KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
11910	DD 7/7 150W 1F 4P 1V - 610982	1585 m ³ /h	193
11911	DD 9/7 300W 1F 4P 1V - 6M0671	2440 m ³ /h	220
11912	DD 9/9 373W 1F 4P 1V - 6M0642	3000 m ³ /h	253
11913	DD 9/9 300W 1F 4P 1V - 6M0661	2620 m ³ /h	224
11916	DD 10/10 373W 1F 4P 1V - 6M0627	3140 m ³ /h	264
11920	DD 12/12 1100W 1F 6P 1V - 61091A	6530 m ³ /h	535
11921	DD 12/12 1500W 3F 4P 2V** - 6N090P	7880 m ³ /h	671

NICOTRA Gebhardt DD 3V SERİSİ DİREKT AKUPLE MOTORLU FANLAR

Düşük basınçlı, çift emişli, öne eğimli, sık kanatlı.

NICOTRA Gebhardt




KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
11901	DD 7/7 147W 1F 4P 3V - 6M0678	1550 m ³ /h	228
11902	DD 9/7 420W 1F 4P 3V - 6M0695	2590 m ³ /h	263
11903	DD 9/9 420W 1F 4P 3V - 6M0669	2920 m ³ /h	264
11905	DD 9/9 750W 1F 4P 3V - 6M06MH	4240 m ³ /h	365
11907	DD 10/10 550W 1F 4P 3V - 6M061U	3670 m ³ /h	309
11908	DD 10/10 750W 1F 4P 3V - 6M06MF	4250 m ³ /h	415
11909	DD 12/12 735W 1F 6P 3V - 6N06HX	5985 m ³ /h	519

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt AT SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Düşük basınçlı, kayış kasnak tahrikli, öne eğimli, sık kanatlı.

NICOTRA Gebhardt

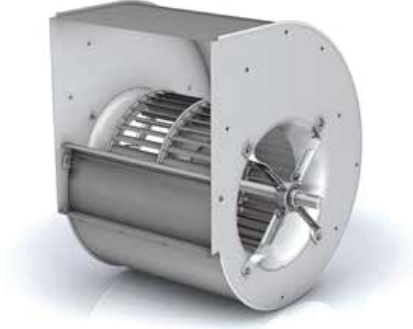


KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
11930	AT 7/7	2300 m ³ /h	137
11931	AT 9/7	5400 m ³ /h	142
11932	AT 9/9	6800 m ³ /h	147
11933	AT 10/8	6600 m ³ /h	165
11934	AT 10/10	8500 m ³ /h	161
11935	AT 12/9	10500 m ³ /h	206
11936	AT 12/12	12000 m ³ /h	217
11937	AT 15/11	12700 m ³ /h	253
11938	AT 15/15	14900 m ³ /h	267
11939	AT 18/13	18200 m ³ /h	359
11940	AT 18/18	21700 m ³ /h	384



DD Model



DDMP Model



RLM 50 Model



RLM EVO Model

* Bu modellerin fiyatları için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

SIK KANATLI RADYAL FANLAR

NICOTRA Gebhardt ADH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Öne eğimli, sık kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Endüstriyel tip taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.

NICOTRA Gebhardt



KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
11941	ADH-180 E2	6600 m ³ /h	220
11942	ADH-200 E2	9800 m ³ /h	242
11943	ADH-225 E2	13900 m ³ /h	251
11944	ADH-250 E2	15800 m ³ /h	267
11945	ADH-280 E2	19800 m ³ /h	338
11946	ADH-315 E2	24800 m ³ /h	363
11947	ADH-355 E2	29000 m ³ /h	442
11948	ADH-400 E2	36900 m ³ /h	549
11949	ADH-450 E2	43600 m ³ /h	682
11950	ADH-500 E2	51300 m ³ /h	808
11951	ADH-560 E2	66100 m ³ /h	971
11952	ADH-630-R	78600 m ³ /h	1512
11953	ADH-710-R	97600 m ³ /h	1783
11954	ADH-800-K	141000 m ³ /h	2991
11955	ADH-900-K	170600 m ³ /h	3632
11956	ADH-1000-K	216000 m ³ /h	4083

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

NICOTRA Gebhardt RDH SERİSİ ÇİFT EMİŞLİ RADYAL FANLAR

Geriye eğimli, seyrek kanatlı, kayış kasnak tahrikli.

Ticari ve endüstriyel sistemlerde taze hava ve egzoz uygulamaları için özel olarak dizayn edilmiştir.



NICOTRA Gebhardt

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
11960	RDH-180 E2	2900 m ³ /h	304
11961	RDH-200 E2	3500 m ³ /h	322
11962	RDH-225 E2	5600 m ³ /h	336
11963	RDH-250 E2	6400 m ³ /h	421
11964	RDH-280 E2	7900 m ³ /h	488
11965	RDH-315 E2	11200 m ³ /h	519
11966	RDH-355 E2	14000 m ³ /h	651
11967	RDH-400 E2	18000 m ³ /h	740
11968	RDH-450 E2	20900 m ³ /h	924
11969	RDH-500 E2	25500 m ³ /h	1074
11970	RDH-560 E2	36000 m ³ /h	1281
11971	RDH-630-R	41500 m ³ /h	1643
11972	RDH-710-R	48200 m ³ /h	2198
11973	RDH-800-K	65500 m ³ /h	3453
11974	RDH-900-K	82800 m ³ /h	4078
11975	RDH-1000-K	100800 m ³ /h	4697

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVENS BVU SIĞINAK HAVALANDIRMA ÜNİTELERİ



- Radyoaktif nükleer serpinti tutucu filtre H13
- G4 kaba filtre
- Aktif karbon filtre
- Kompakt kanal tipi
- By-pass damperli
- Plug fanlı

KOD	MODEL	MAKS. DEBİ	FİYAT (Euro)
30100	BVU 1000-230W	1200 m ³ /h	860
30101	BVU 2000-310W	2000 m ³ /h	1200
30102	BVU 3000-430W	3200 m ³ /h	1630

AVENS BVU-LS OPSİYONEL KURŞUN SEPERATÖR



* AVenS BVU Sığınak Havalandırma Üniteleri ile birlikte kullanılır.

KOD	MODEL	UYGUN MODEL	FİYAT (Euro)
30110	BVU-LS 1000	BVU 1000	250
30111	BVU-LS 2000/3000	BVU 2000/3000	280

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.



AVeNS AKSİYEL BASINÇLANDIRMA FANLARI

- Taze hava beslemesi yada +60° kadar olan havanın egzozunda fanlar kullanılabilir. Talep edilmesi durumunda çift yönlü çalışmaya uygun dizayn yapılabilmektedir. Aksiyel fanlar frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.

AVeNS AKSİYEL DUMAN EGZOZ FANLARI

- Aksiyel Fanlar galvaniz çelik gövde yapıları ile aerofoil kesitli alüminyum kanat yapısı sayesinde yüksek debili ve basınçlı alanlar için uygun şartlarda dizayn edilmiştir. Alüminyum ve polyamid kanat yapılarımız en yüksek verim için uygun açılarda ayarlanabilmektedir. Aksiyel fanlar duman tahliye gerektiren ortamlarda H izolasyon sınıfı motorlar ile EN12101-3 standardına göre ve F300, F400 sıcaklık dayanım sınıflarında sertifikalandırılmıştır.
- Aksiyel fanlarda frekans konvertörü ile çalışmaya uygun trifaze motorlar kullanılmaktadır. Aksiyel fanlar yatay ve dikey montaj ile dış ortamda çalışmaya uygun olarak dizayn edilebilmekte, montajında titreşim sönümleyiciler kullanılmakta ayrıca hava emiş ve atış tarafında podlu veya podsuz tip susturucu kullanabilmeye imkan sağlayacak bağlantı flanşlarıyla birlikte üretilmektedir.



AVeNS AKSİYEL JET FANLAR

- Otoparklar için havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor. Galvaniz çelik gövde. (TS EN ISO 1461) Koruma teli ve ayarlanabilir yönlendirici.(deflektör) Kendinden susturuculu fan gövdesi. H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar. EN 12101-3 sertifikalı.

- Aksiyel kanat yapılı olarak üretilen jet fanlar, çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 1.440 / 2.880 dev/dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilebilir.
- Fanlar, gövdenin her iki tarafında sesi yok etmek amacıyla susturuculu olarak imal ediliyor.
- Jet fanların aerofil kanat yapısına sahip olmaları, düşük ses seviyelerinde ve maksimum itme gücü ile çalışma imkânı sağlar. 315,355 ,400 mm çaplarında 40 , 50 ve 80 N itme kuvvetlerinde üretilir.
- Aksiyel jet fanların hava emiş tarafında bulunan koruma teli, hava atış tarafında ise yönlendirici kanatlar (deflektörler) bulunur.
- Çift yönlü çalışması istenen jet fanlar ise her iki uç kısmında da yönlendirici kanatlar (deflektörler) ile imal edilir.



AVeNS RADYAL JET FANLAR

- Otopark havalandırma ve yangın anı için çift devirli motor Galvaniz çelik gövde(TS EN ISO 1461) Koruma teli ve entegre yönlendirici Gövde dışında konumlanmış terminal kutusu H yalıtım sınıfı, IP55 korumalı yüksek verimli IE2 motorlar EN 12101-3 sertifikalı

- Radyal kanat yapılı Jet fanlar, günlük havalandırma ve yangın durumunda çift devirli olarak çalışabilecek özellikte 750/ 1.500 dev /dk. hızında motora sahip, EN 12101-3 e göre F300(300°/120 dk.) ve F400(400°/120 dk.) dayanımlı yapıda imal edilir.
- Cihazların motor emiş tarafında koruma teli bulunur. Radyal Jet Fan elektrik terminal kutuları da yangına dayanımlı olarak imal edilir.



* Otopark havalandırma sistemi projelendirme ve CDF analizi için iletişime geçiniz.

- Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir.
- Ürünler AVeNS Depo teslimidir
- AVeNS fiyatları değişirme hakkını saklı tutar
- TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VLT HVAC BASIC DRIVE FC101

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, EMC filtre otomatik enerji optimizasyonu, akıllı logic kontrolör.



STANDART
YANGIN
MODU

ÇİFT SATIR
NÜMERİK
KONTROL
PANOSU



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC, FLC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 50 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (Euro)
80101	FC101PK75 0,75	0,75 - 380V - 2,2A	563
80102	FC101P1K5 1,5	1,5 - 380V - 3,7A	678
80103	FC101P2K2 2,2	2,2 - 380V - 5,3A	747
80104	FC101P3K0 3	3 - 380V - 7,2A	793
80105	FC101P4K0 4	4 - 380V - 9A	874
80106	FC101P5K5 5,5	5,5 - 380V - 12A	1023
80107	FC101P7K5 7,5	7,5 - 380V - 15,5A	1176
80108	FC101P11K 11	11 - 380V - 23A	1378
80109	FC101P15K 15	15 - 380V - 31A	1795
80110	FC101P18K 18,5	18,5 - 380V - 37A	2115
80111	FC101P22K 22	22 - 380V - 43A	2475
80112	FC101P30K 30	30 - 380V - 61A	2890
80113	FC101P37K 37	37 - 380V - 73A	3410
80114	FC101P45K 45	45 - 380V - 90A	4180
80115	FC101P55K 55	55 - 380V - 106A	4995
80116	FC101P75K 75	75 - 380V - 147A	5775
80117	FC101P90K 90	90 - 380V - 177A	6830

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVeS Depo teslimidir • AVeS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

VLT HVAC DRIVE FC102

HVAC uygulamalarına özel fonksiyonlar, %98 temel enerji verimliliği, uyku modu, otomatik enerji optimizasyonu.



STANDART
YANGIN
MODU

LCD
OPERATÖR
PANELİ



* Standart Modbus RTU, BacNet, Metasys N2, FC Protocol.
* Maksimum kablo mesafesi 150 metredir.

KOD	MODEL	MOTOR GÜCÜ (kW)	FİYAT (Euro)
80120	FC102P1K1 1,1	1,1 - 308V - 2,2A	695
80121	FC102P1K5 1,5	1,5 - 380V - 3,7A	770
80122	FC102P2K2 2,2	2,2 - 380V - 5,3A	910
80123	FC102P3K0 3	3 - 380V - 7,2A	1010
80124	FC102P4K0 4	4 - 380V - 9A	1060
80125	FC102P5K5 5,5	5,5 - 380V - 12A	1250
80126	FC102P7K5 7,5	7,5 - 380V - 15,5A	1410
80127	FC102P11K 11	11 - 380V - 23A	1879
80128	FC102P15K 15	15 - 380V - 31A	2200
80129	FC102P18K 18,5	18,5 - 380V - 37A	2695
80130	FC102P22K 22	22 - 380V - 43A	3109
80131	FC102P30K 30	30 - 380V - 61A	3660
80132	FC102P37K 37	37 - 380V - 73A	4455
80133	FC102P45K 45	45 - 380V - 90A	5436
80134	FC102P55K 55	55 - 380V - 106A	6549
80135	FC102P75K 75	75 - 380V - 147A	7187
80136	FC102P90K 90	90 - 380V - 177A	9072

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

AVenS

Havalandırma Sistemleri



HAVA PERDELERİ

ENDÜSTRİYEL TAVAN PERDESİ

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ÇİFT YÖNLÜ ENDÜSTRİYEL TAVAN VANTİLATÖRLERİ

NORDIK HVLS HYPERBLADE

NORDIK HVLS HYPERBLADE standart ahşap sandıkta paketlenmiştir



KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
61181	NORDIK HVLS HYPERBLADE 300/120 M SVT	5624
61186	NORDIK HVLS HYPERBLADE 300/120 T SVT	5502
61182	NORDIK HVLS HYPERBLADE 400/160 M SVT	5845
61187	NORDIK HVLS HYPERBLADE 400/160 T SVT	5723
61188	NORDIK HVLS HYPERBLADE 500/200 T SVT	8206
61189	NORDIK HVLS HYPERBLADE 600/240 T SVT	8554
61190	NORDIK HVLS HYPERBLADE 700/280 T SVT	9568

HIZ KONTROL ÜNİTELERİ

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
20151	VORT T-HCS	1675
21137	VORT T	905
20152	VORT T-PLUS	3490
20153	VORT MASTER	11622

HIZ ANAHTARLARI

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
12828	POT	112
12832	POT I	90
20840	POT-DIG	812

AKSESUARLAR

KOD	MODEL	FİYAT (Euro)
21198	USB-C	791
21197	WP	396
13113	C-RH	471
20750	TEMP - NTC 10K	90
20193	HVLS HYPERBLADE tie-rod kits - RD	367
20716	HVLS HYPERBLADE-PL3	258
20751	F-RS485	164
20752	F-RS485 DIN	164
20267	STF 1	305
20268	STF 2	700
20269	STF 3	3989
20270	STF 4	1792
20271	STF 5	1199
20272	STF 6	804
20746	STF 7	260

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ENDÜSTRİYEL ÇİFT YÖNLÜ TAVAN PERVANESİ NORDIK HVLS HYPERBLADE



Yüksek performans, düşük enerji tüketimi ve minimum gürültü emisyonu sağlayan **EC motorlarla** donatılmıştır.

Geniş hacimli alanlarda etkili soğutma ve homojen sıcaklık dağılımı için ideal çözümdür.

KIŞ



HVLS HYPERBLADE, tavanda biriken sıcak havayı aşağıya doğru yönlendirerek ortamın tamamında dengeli bir sıcaklık dağılımı sağlar.

Böylece odada bulunan kişiler, ideal konfor seviyesinde ısınır ve enerji verimliliği artar.

YAZ



HVLS HYPERBLADE, ortamda biriken durgun hava ve nemi dağıtarak serinletici bir etki oluşturur. Geniş alanlarda çevresel konforu artırırken, kişisel rahatlığı da en üst seviyeye taşır.



Ultra Yüksek Hava Akışıyla Maksimum Konfor



HVLS HYPERBLADE, düşük hızlarda bile etkiliyici hava sirkülasyonu sunar.

- 330.000 m³/h'ye varan hava akışı sayesinde geniş alanlarda etkin hava dağılımı sağlar.
- Düşük devirde yüksek verimlilik ile enerji tasarrufu sunar.
- Azaltılmış gürültü seviyesi, konforlu ve sessiz çalışma ortamları yaratır.

Aerodinamik Kanatlarla Güçlü ve Verimli Hava Sirkülasyonu



HVLS HYPERBLADE, hava akışını optimize eden özel tasarımıyla öne çıkıyor.

- 3 ila 7 metre uzunluğundaki aerodinamik kanatlar, ekstrüde alüminyumdan üretilmiştir.
- Her kanat, hava direncini azaltan özel kanatçıklarla donatılarak daha sessiz ve daha verimli çalışmayı mümkün kılar.
- Bu yapı sayesinde fan, düşük hızda bile yüksek hava akışı sağlayarak geniş alanlarda ideal iklimlendirme sunar.

EC Motor Teknolojisiyle Güçlü, Verimli ve Dayanıklı



HVLS HYPERBLADE, fırçasız EC motorları sayesinde yüksek performansı düşük enerji tüketimiyle birleştiriyor.

- Geniş hız ayar aralığı, farklı ortam ihtiyaçlarına tam uyum sağlar.
- IP65 koruma sınıfı, yüksek toz ve su dayanımı ile zorlu endüstriyel koşullarda bile güvenilir çalışmayı garanti eder.
- Sessiz ve verimli motor yapısı, konforlu iklimlendirme çözümleri sunar.

AVENS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ A.Ş.

İkitelli OSB Marmara Sanayi Sitesi C Blok Sk. C Blok No:4 PK :34307 Küçükçekmece / İstanbul

☎ (+90) 212 901 00 77 ✉ info@avensair.com 🌐 www.avensair.com 📱 avens 📺 AVenS 📷 avenshavalandirmasistemleri



HAVA PERDELERİ

ORTAM HAVALI HAVA PERDELERİ UZAKTAN KUMANDALI

Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.



KOD	MODEL	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (Euro)
65195	AIR DOOR AD 900	1 m	419
65196	AIR DOOR AD1200	1,2 m	521
65197	AIR DOOR AD1500	1,5 m	685
65198	AIR DOOR AD2000	2 m	930

ELEKTRİKLİ ISITICILI HAVA PERDELERİ

PTC termistörlü, aşırı ısınma ve yüksek gerilime karşı koruma, Cross-Flow fan kanadı, hava yönü belirleyici kanatlar, uzaktan kumanda.





KOD	MODEL	ISITICI GÜCÜ	KAPI GENİŞLİĞİ	FİYAT (Euro)
65155	AIR DOOR H AD 900 Monofaze	2,4,6	1 m	750
65156	AIR DOOR H AD 900 T	2,4,6	1 m	790
65157	AIR DOOR H AD 1200 T	4,6,8	1,2 m	975
65158	AIR DOOR H AD 1500 T	6,8,10	1,5 m	1183



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

Endüstriyel Fan Gücü

Sanayinin ihtiyacı olan hava Casals'tan.
Casals ürünleri AVenS güvencesiyle.



 Opsiyonel ATEX seçenekleri



www.avensair.com



+90 (212) 901 00 77



satis@avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri

AVenS

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

ODA TİPİ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

EC motorlu, UV ışınlarına dayanıklı ABS gövde, rulman yataklı motor, yüksek verimli seramik eşanjörlü G3 filtreli.



VORT HRW 40 MONO



VORT HRW 30 MONO

- * Standart 3 çalışma modu
- İster taze hava
- İster egzoz
- İster ısı geri kazanımlı havalandırma



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	FİYAT (Euro)
12431	VORT HRW 60 MONO EVO HCS	60 m ³ /h	590
12432	VORT HRW 60 MONO EVO HCS WiFi	60 m ³ /h	690
12434	VORT HRW 30 MONO EVO	38 m ³ /h	462
12436	VORT HRW 30 MONO EVO HCS	38 m ³ /h	506
12435	VORT HRW 40 MONO EVO	40 m ³ /h	500
12437	VORT HRW 40 MONO EVO HCS Nem Sensörlü	40 m ³ /h	536
12443	VORT HRW 30 MONO EVO HCS WiFi	38 m ³ /h	562
12444	VORT HRW 40 MONO EVO HCS WiFi	40 m ³ /h	600

* HCS (nem sensörlü) modeller uzaktan kumandalıdır, diğer modellerin kontrol paneli cihaz üzerindedir.



• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

KONUT VE TİCARİ TİP ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



KOD	MODEL	HAVA DEBİSİ	MAKS. GÜÇ (W)	FİYAT (Euro)
12219	VORT INVISIBLE MİNİ TOP	120 m ³ /h	94	2805
10930	VORT HR 300 NETİ (PH certified)	300 m ³ /h	190	2296
12106	VORT HR 350 AVEL	350 m ³ /h	165	2710
10911	VORT 350 AVEL H	350 m ³ /h	165	3255
12101	VORT HR 450 D	400 m ³ /h	165	3854



VORT INVISIBLE MİNİ TOP

- Tavana monte edilebilir, çift akışlı merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Ev, otel, ticari işletmeler için ideal havalandırma sağlar, 80m²'ye kadar yüzey alanı olan yerler için yüksek verimli havalandırma ünitesi.



VORT HR 300 NETİ



- Duvara monte edilen konut tipi ısı geri kazanım ünitesi
- ısı geri kazanım fonksiyonlu ve kompakt boyutlu merkezi havalandırma ünitesi, bağlı odalarda ideal ortam koşullarının korunmasını sağlarken aynı zamanda enerji tüketimini en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.



VORT HR 350 AVEL

- Duvara monte edilebilen konut tipi ısı geri kazanım ünitesi
- ısı geri kazanım fonksiyonlu ve kompakt boyutlu merkezi havalandırma ünitesi, bağlı odalarda ideal ortam koşullarının korunmasını sağlarken aynı zamanda enerji tüketimini en aza indirmek üzere tasarlanmıştır.



VORT HR 350 AVEL

- Dış ortama kurulumu uygun, duvara monte edilebilir, merkezi havalandırma ve ısı geri kazanım ünitesi.
- Kompakt boyutlar, ideal havalandırma ortamı sağlamak için tasarlanmış, minimum enerji tüketimli ısı geri kazanım ünitesi.



VORT HR 450 D

- Duvara monte edilebilen konut tipi ısı geri kazanım ünitesi
- 2 adet EC motor, harici rotor ve yüksek verimli karma akışlı ısı eşanjörü PS reçineden maksimum taze hava
- Estetik ön panel, mükemmel uyum.



Detaylı bilgi için iletişime geçiniz.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI

AVENS ALÜMİNYUM EŞANJÖRLÜ ISI GERİ KAZANIM CİHAZLARI



Eurovent sertifikalı eşanjör, G4 filtre, plug fanlı.



KOD	MODEL	DEBİ	ELEKTRİKLI ISITICI (Opsiyonel)	BAĞLANTI AĞZI (mm)	FİYAT (Euro)
13010	AVeNS 750 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	750 m ³ /h	3kW	250x250	1838
13011	AVeNS 1000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1000 m ³ /h	3kW	275x275	1924
13012	AVeNS 1500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	1500 m ³ /h	6kW	300x300	2470
13013	AVeNS 2000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2000 m ³ /h	6kW	300x300	3098
13026	AVeNS 2500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	2500 m ³ /h	6kW	300x300	3371
13014	AVeNS 3000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3000 m ³ /h	9kW	350x350	3644
13027	AVeNS 3500 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	3500 m ³ /h	9kW	350x350	4232
13015	AVeNS 4000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI	4000 m ³ /h	12kW	400x400	4820
13016	AVeNS 5000 ISI GERİ KAZANIM CİHAZI*	5000 m ³ /h	15-18kW	400x400	5581

*Radyal fanlı olarak üretilmektedir.

*AVeNS Isı Geri Kazanım Cihazlarına Dijital Kontrol Panosu Fiyata Dahildir.




MODEL	L (mm)	W (mm)	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)
AVENS 750	910	815	350	250	250	100	250	250
AVENS 1000	910	815	350	250	250	100	250	250
AVENS 1500	1240	950	465	275	275	100	275	275
AVENS 2000	1400	1025	500	300	300	140	300	300
AVENS 2500	1400	1025	500	300	300	140	300	300
AVENS 3000	1600	1075	500	350	350	115	350	350
AVENS 3500	1600	1075	500	350	350	115	350	350
AVENS 4000	1890	1420	575	400	400	225	400	400
AVENS 5000	1890	1420	575	400	400	255	400	400

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVeNS Depo teslimidir • AVeNS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

ELEKTRİKLİ ISITICILAR

Trifaze 380V, 50Hz.

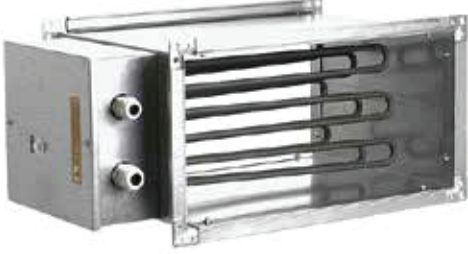

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (kW)	UYGUN MODEL	FİYAT (Euro)
13037	3 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	1000 m ³ /h	3kW	AVenS 750 - 1000	382
13032	6 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	2000 m ³ /h	6kW	AVenS 1500 - 2000 - 2500	569
13033	9 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	3000 m ³ /h	9kW	AVenS 3000 - 3500	717
13034	12 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	4000 m ³ /h	12kW	AVenS 4000	794
13038	15 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000 m ³ /h	15W	AVenS 5000	933
13039	18 KW ELEKTRİKLİ ISITICI	5000 m ³ /h	18W	AVenS 5000	985

Elektrikli ısıtıcı kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

SULU BATARYALAR

KOD	MODEL	DEBİ	ISITICI GÜCÜ (Kcal/h) 90/70°C	UYGUN MODEL	FİYAT (Euro)
13050	SULU BATARYA 7 KW KANAL TİPİ-4700(Kcal/h) 90/70°C	750 m ³ /h	4700	AvenS 750	520
13051	SULU BATARYA 8 KW KANAL TİPİ-7000(Kcal/h) 90/70°C	1000 m ³ /h	7000	AvenS 1000	559
13052	SULU BATARYA 11 KW KANAL TİPİ-11300(Kcal/h) 90/70°C	1500 m ³ /h	11300	AvenS 1500	717
13053	SULU BATARYA 14 KW KANAL TİPİ-20700(Kcal/h) 90/70°C	2000 m ³ /h	20700	AvenS 2000	742
13054	SULU BATARYA 20 KW KANAL TİPİ-33000(Kcal/h) 90/70°C	3000 m ³ /h	33000	AvenS 3000	795
13055	SULU BATARYA 28 KW KANAL TİPİ-37400(Kcal/h) 90/70°C	4000 m ³ /h	37400	AvenS 4000	913
13056	SULU BATARYA 36 KW KANAL TİPİ-42500(Kcal/h) 90/70°C	5000 m ³ /h	42500	AvenS 5000	946
13057	SULU BATARYA 40 KW KANAL TİPİ-47300(Kcal/h) 90/70°C	5000 m ³ /h	47300	AvenS 5000	989

Sulu bataryalar kontrol paneli ile birlikte kullanılır.

• Fiyatlarımıza %20 KDV dahil değildir. • Ürünler AVenS Depo teslimidir • AVenS fiyatları değiştirme hakkını saklı tutar • TCMB Efektif Satış Kuru geçerlidir.

TIRACAMINO



ŞÖMİNE KEYFİNİZE EN
KONFORLU ÇÖZÜM ORTAĞI



AvenS

İkitelli OSB Mah. Marmara Sanayi Sitesi
C Blok No.4 Küçükçekmece / İstanbul
Tel: +90 212 901 00 77
www.avensair.com



Türkiye
Distribütörü

NOTLAR

Handwriting practice lines consisting of 40 horizontal dotted lines.

NOTLAR

Notlar alanı. Çizgiye sahiptir.

TERTEMİZ HAVA MAKSİMUM KONFOR

Vortice'in Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi VORT HRW MONO bulunduğunuz ortamdaki havayı konfor şartlarınızı bozmadan sürekli taze tutuyor. VORT HRW MONO ısıyı geri kazanmanızı sağlayarak % 93'e varan enerji verimliliği sayesinde maksimum tasarruf sağlıyor.

Yeni Nesil Oda Tipi Isı Geri Kazanım Ünitesi

VORT HRW MONO



V VORTICE

Casals
soul made fans



NICOTRA Gebhardt



FLEXIVA

AvenS

Havalandırma Sistemleri A.Ş.

AVENS HAVALANDIRMA SİSTEMLERİ AŞ



Atatürk Mah. Marmara Küçük Sanayi Sitesi, C Blok No: 4
34307 Küçükçekmece İkitelli OSB Küçükçekmece / İstanbul



+90 (212) 901 00 77



info@avensair.com
satis@avensair.com



www.avensair.com



www.linkedin.com/in/avens



www.facebook.com/AVenS



www.instagram.com/avenshavalandirmasistemleri